

## Désignation :

**SECURIFIX® autoportant** est une protection provisoire contre les chutes de hauteur qui permet de sécuriser une zone inaccessible au public comportant un risque de chute.

**SECURIFIX® autoportant** permet de sécuriser une zone lorsqu'il est impossible de percer l'étanchéité du bâtiment.

En cas de contraintes spécifiques, notre bureau d'étude est à même de vous proposer la solution adaptée.

**Départ usine sous 48 heures.  
Installation rapide  
Sans entretien  
Sans percage**

Matière : inox, alu et béton


Finition : Brut

Technique : Livré avec notices et plans consultables sur internet:  
<http://extranet.somain.fr>


Anchor / Ancre <b>SECURIFIX®</b>	
Type:	
Serial number:	
Max number of users:	
Manufacturer:	
Full description:	
Date of first use:	
EN 795-A	

**REF : 100870**  
Affiche signalétique : port des E.P.I. obligatoire, à installer à chaque accès de la zone protégée.  
Disponible, sur demande, dans la langue de votre choix.

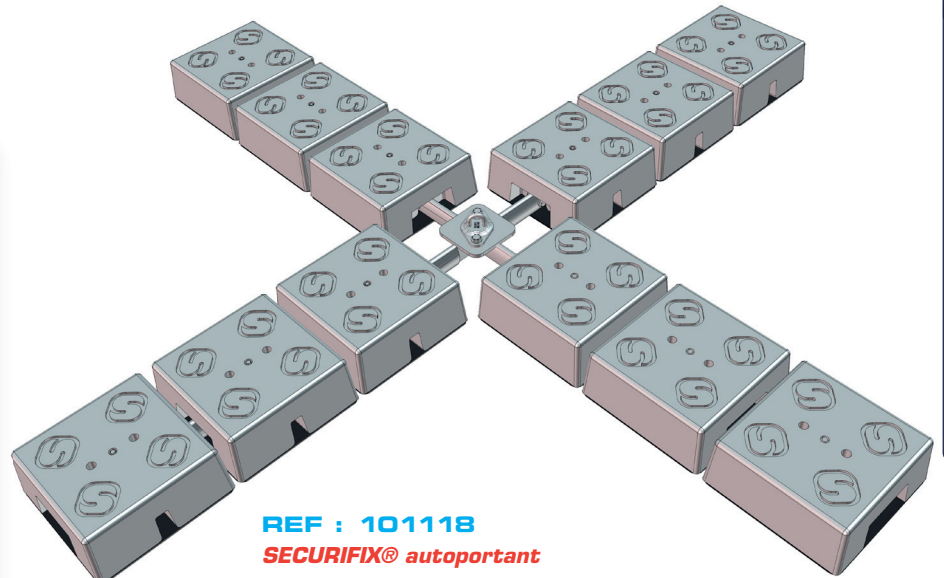

## Encombrement :

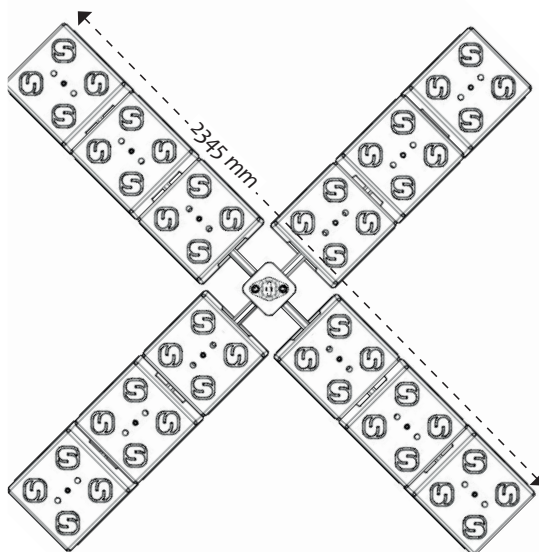

Poids total : 335 Kg.

## Principe :

Le **SECURIFIX® autoportant** est composé de 12 plots béton fixés sur une structure aluminium/inox en forme de croix avec en son centre, un point d'ancrage **SECURIFIX® inox**.

