

## Echelle à barreaux dans l'axe :

La **SECURECHELLE® souple à barreaux dans l'axe** est un moyen d'accès technique vertical.

Il s'agit d'une solution d'accès provisoire. Grâce aux montants d'échelle en sangle textile, elle peut être enroulée et rangée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Livrée en longueur de 3 m 20.

Jusqu'à 5 échelles peuvent être assemblées bout à bout par boulonnage. (Pour des quantités supérieures : nous consulter).


Un palonnier en partie haute permet l'installation de l'échelle sur un point unique de fixation.

**Légère**  
**Facile à installer et à ranger**  
**Disponible sur stock**

Matière : Aluminium / sangle textile

Finition : Brut ou thermolaqué

Technique : Livré avec notices et plans consultables sur internet:  
<http://extranet.somain.fr>

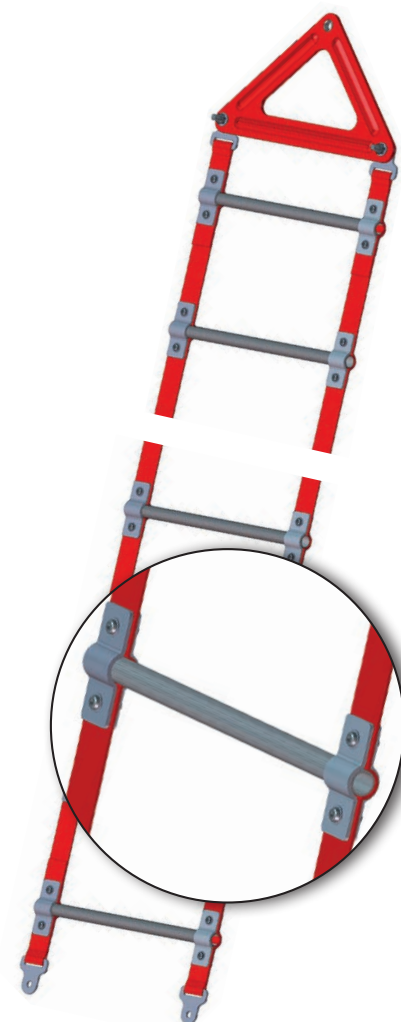

## Dimensions :

Longueur : 3200 mm.  
largeur hors tout : 516 mm.  
largeur utile : 444 mm.  
Entraxe des barreaux : 270 mm.  
Poids : 10 kg.

### REF : 100169

Palonnier aluminium.  
Trou diamètre 17,3 mm pour fixation sur la structure d'accueil.

### REF : 100488

**SECURECHELLE® souple à barreaux dans l'axe.**

Longueur : 3m20

## Echelle à barreaux décalés :

La **SECURECHELLE® souple à barreaux décalés** épousant la forme des toitures en pente, dômes, plans inclinés...

Il s'agit d'une solution d'accès provisoire. Grâce aux montants d'échelle en sangle textile, elle peut être enroulée et rangée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Livrée en longueur de 3 m 20.

Jusqu'à 5 échelles peuvent être assemblées bout à bout par boulonnage. (Pour des quantités supérieures : nous consulter).

Un palonnier en partie haute permet l'installation de l'échelle sur un point unique de fixation.

Pour une installation à demeure en extérieur, nous proposons une variante avec un feuillard inox remplaçant les sangles textiles.

**Légère**  
**Facile à installer et à ranger**  
**Disponible sur stock**

Matière : Aluminium / sangle textile

Finition : Brut ou thermolaqué


Technique : Livré avec notices et plans consultables sur internet:  
<http://extranet.somain.fr>



**REF : 100169**

**Palonnier aluminium.**

Trou diamètre 17,3 mm pour fixation sur la structure d'accueil.

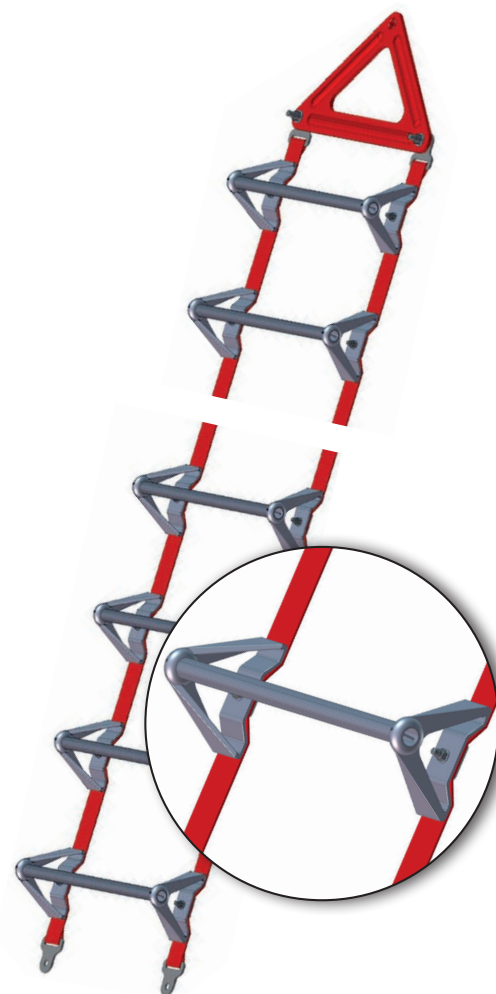

**REF : 100485**

**SECURECHELLE® souple à barreaux décalés.**

Longueur : 3 m 20.

**REF : 100487**

**SECURECHELLE® souple à barreaux décalés sur feuillard inox.**

Longueur : 3 m 20.

## Dimensions :

**Longueur :** 3200 mm.

**Largeur hors tout :** 516 mm.

**Largeur utile :** 444 mm.

**Entraxe des barreaux :** 270 mm.

**Poids :** 12 kg.

## Options :

**Feuillard inox :** Les sangles textiles constituant les montants peuvent être remplacées par un feuillard inox de même dimension pour une installation à demeure.