

## Fissaggio su copertura in acciaio

### Descrizione:

Il parapetto **SECURILISSE® evo GCE-BA** è una protezione collettiva anticaduta per lavori in sospensione che permette di **mettere in sicurezza un tetto non accessibile al pubblico dotato di copertura in acciaio**.

I supporti sono fissati in maniera parallela o perpendicolare sulle onde della copertura in acciaio (da 210 a 330 mm) mediante viti autofilettanti, mentre la tenuta è garantita da un apposito nastro impermeabile.

### Dettagli:

**Materiale:** alluminio

**Finitura:** grezza, anodizzata o termolaccata


**Versioni esistenti:** Dritto e inclinato

**Montaggio:** Fornito con manuali di istruzioni e disegni consultabili su internet: <http://extranet.somain.fr>



### GCE-BAD (dritto)

**SECURILISSE® evo GC-BAD** viene utilizzato per installazioni su tetti con coperture in acciaio con un acroterio di min. 100 mm.

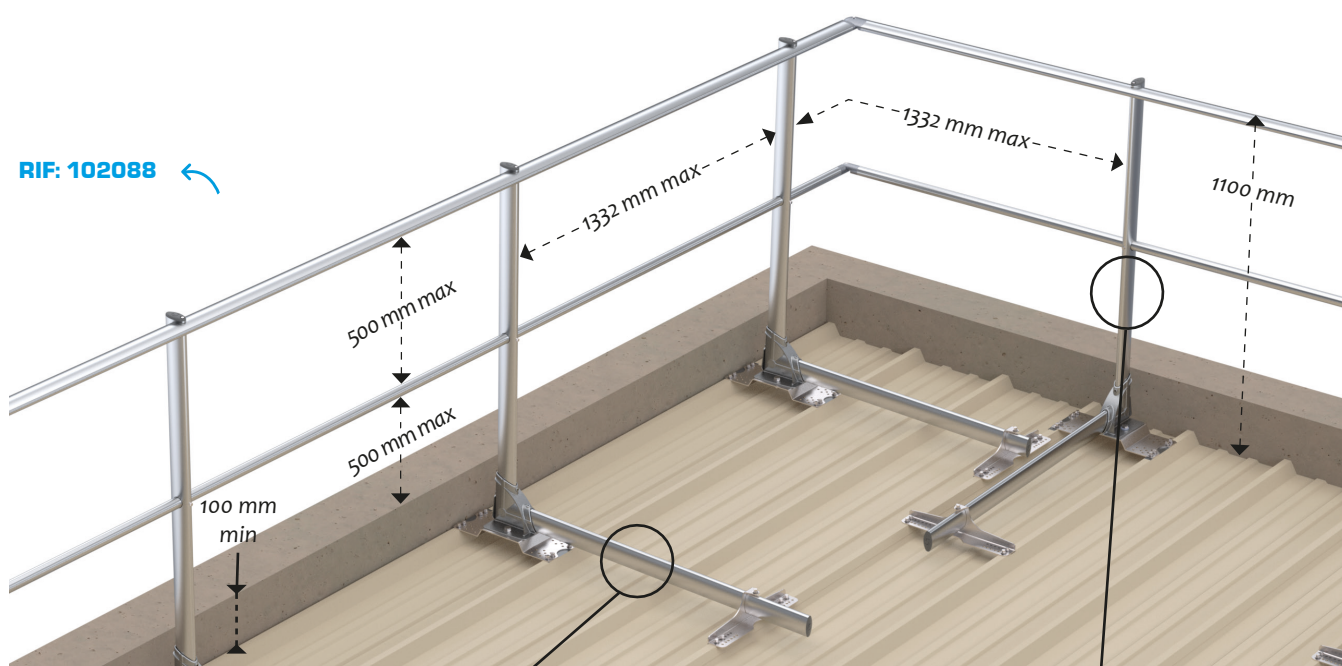


RIF: 102088

RIF: 100543

Gamba di sostegno.

RIF: 101906

Montante dritto.

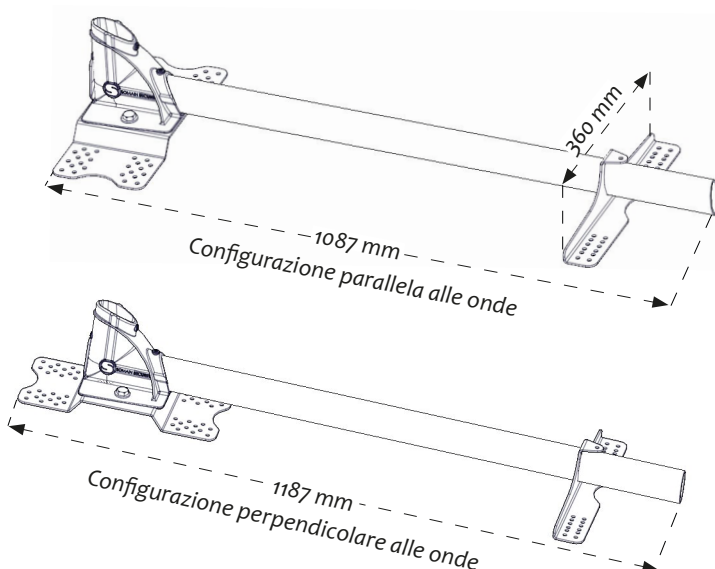

### Accessorio plinto:




RIF: 100558

Fissaggio del plinto per GCE-BA.  
Quando l'acroterio è inferiore a 100 mm.


## Fissaggio su copertura in acciaio

## GCE-BAI (inclinato)

La versione inclinata di 10° viene scelta per ragioni estetiche perché meno visibile da terra. Permette, inoltre, di ridurre l'inclinazione della copertura.

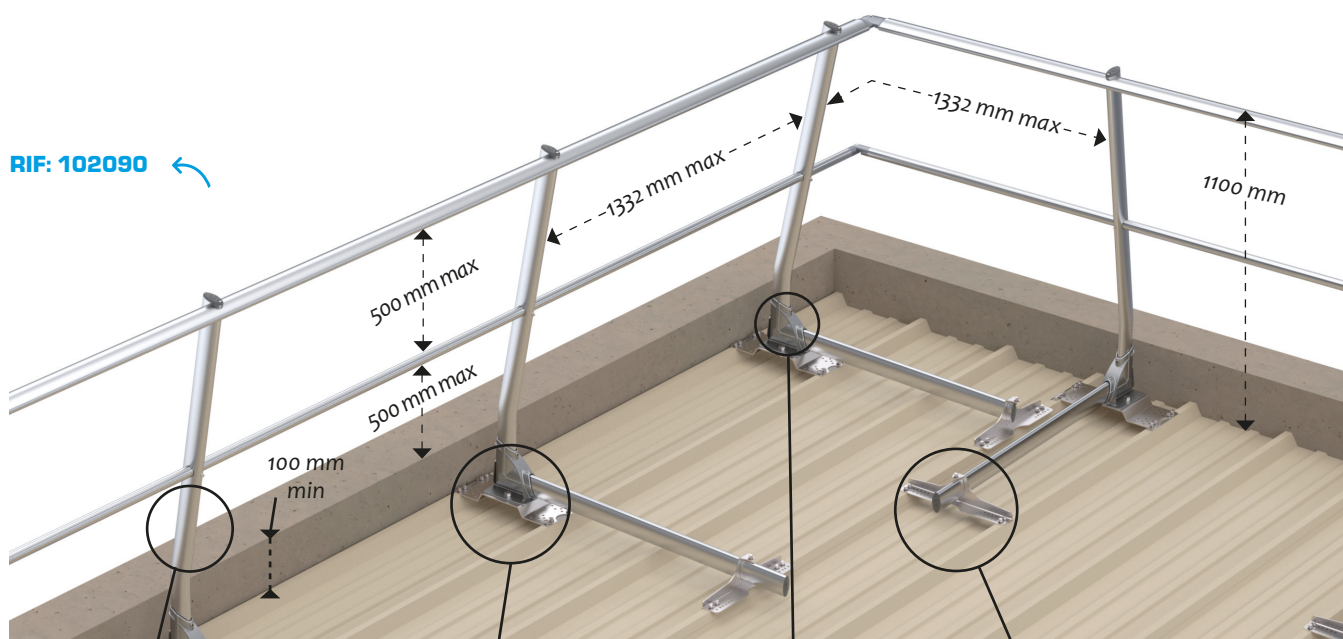

RIF: 102090



RIF: 102231

Montante inclinato a 10°.



RIF: 102215

Supporto in acciaio inox, basamento per copertura in acciaio per onde da 210 a 330 mm.



RIF: 100142

Basamento per parapetto senza soletta. Viti di serraggio premontate.



RIF: 100271

Supporto in acciaio inox per gamba di sostegno, copertura in acciaio per onde da 210 a 330 mm.

RIF: 102219

Supporto in acciaio zincato per basamento, copertura in acciaio per onde da 210 a 330 mm.

RIF: 101551

Supporto in acciaio zincato per gamba di sostegno, copertura in acciaio per onde da 210 a 330 mm.