Fixation à plat (à la française)

Description :

Le garde-corps **SECURILISSE® evo GCE-P** est une protection collective contre les chutes de hauteur.
Il permet de sécuriser les toitures inaccessibles au public et représente la solution idéale pour une installation à plat.

Détails :

Matière : Aluminium

Finition : Brut, anodisé ou thermolaqué

Versions existantes : Droit et incliné

Montage : Livré avec notices, plans consultables sur internet : *http://extranet.somain.fr*

GCE-DP (droit)

1 Garde-corps droit avec sous-lisse : GCE-DP2

Le **SECURILISSE® evo GCE-DP2** est utilisé pour une installation contre un acrotère dont la hauteur est comprise entre 100 mm et 570 mm.

REF : 102105

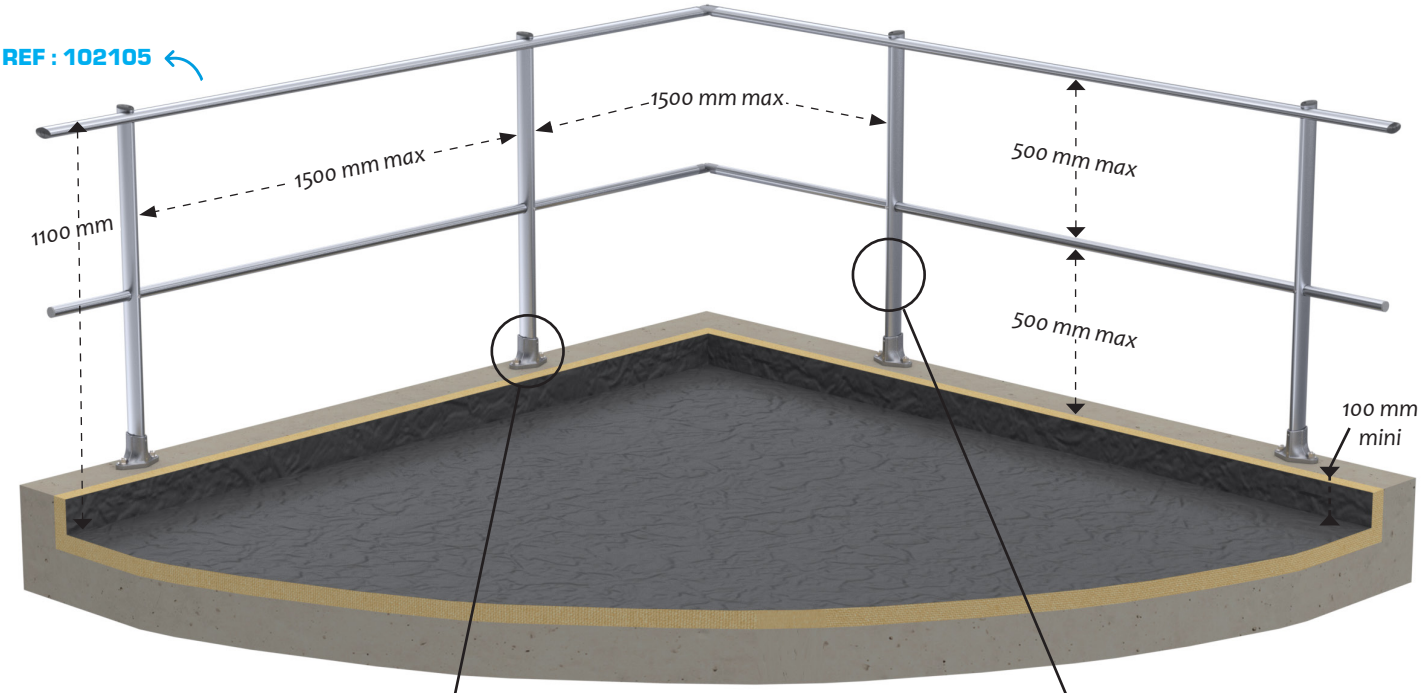

REF : 100253
Embase pour fixation à plat.
Fixation : *2 M12*
Entraxe : *100 mm*

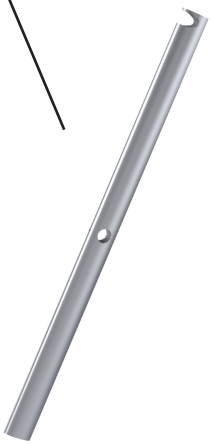

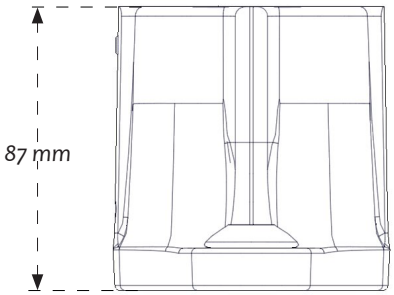

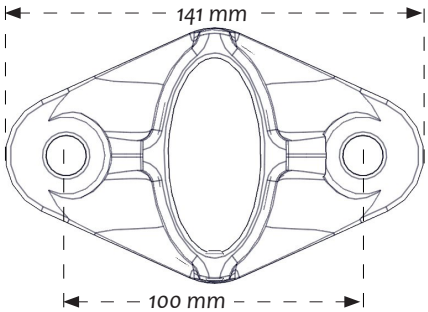

REF : 102331
Montant droit avec sous-lisse.
Sa longueur dépend de la hauteur de l'acrotère.

REF : 102329
Montant droit sans sous-lisse.
Sa longueur dépend de la hauteur de l'acrotère.

2 Garde-corps droit sans sous-lisse : GCE-DP1

Le ***SECURILISSE® evo GCE-DP1*** est utilisé pour une installation contre un acrotère dont la hauteur est supérieure à 570 mm.

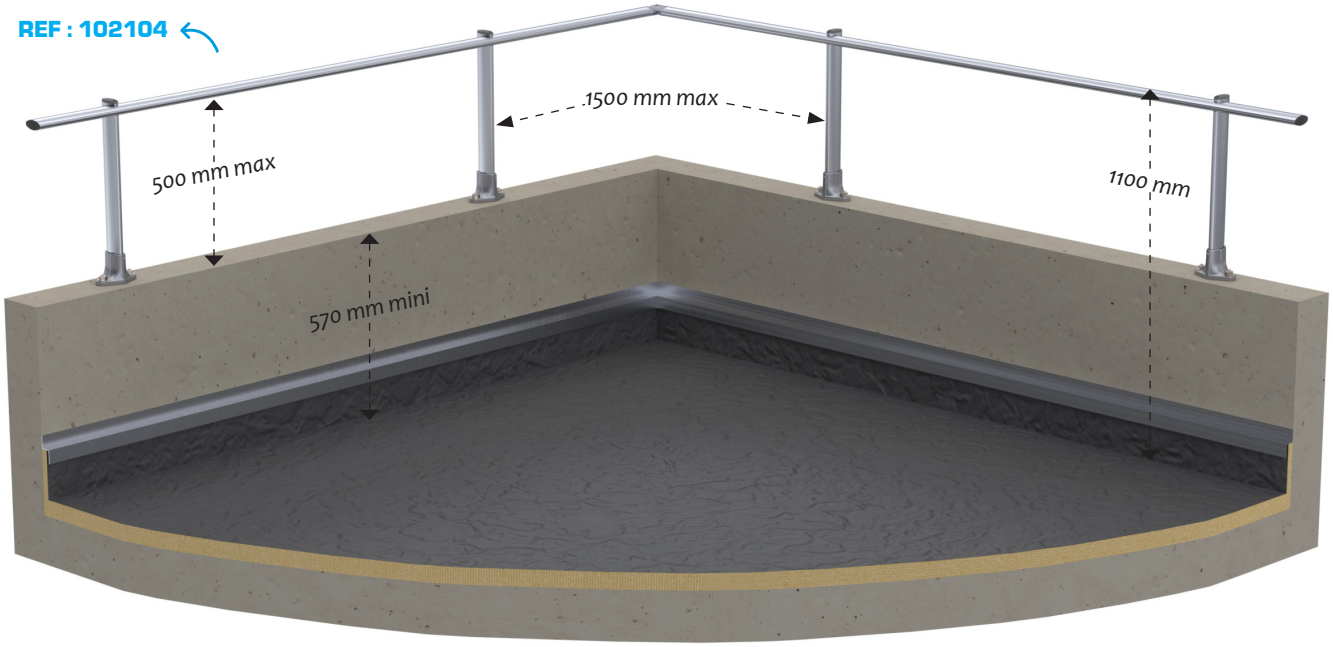

3 Garde-corps droit avec sous-lisse et plinthe : GCE-DP3

Le ***SECURILISSE® evo GCE-DP3*** est adapté aux zones de travail sans acrotère. La norme impose alors l'installation d'une plinthe.

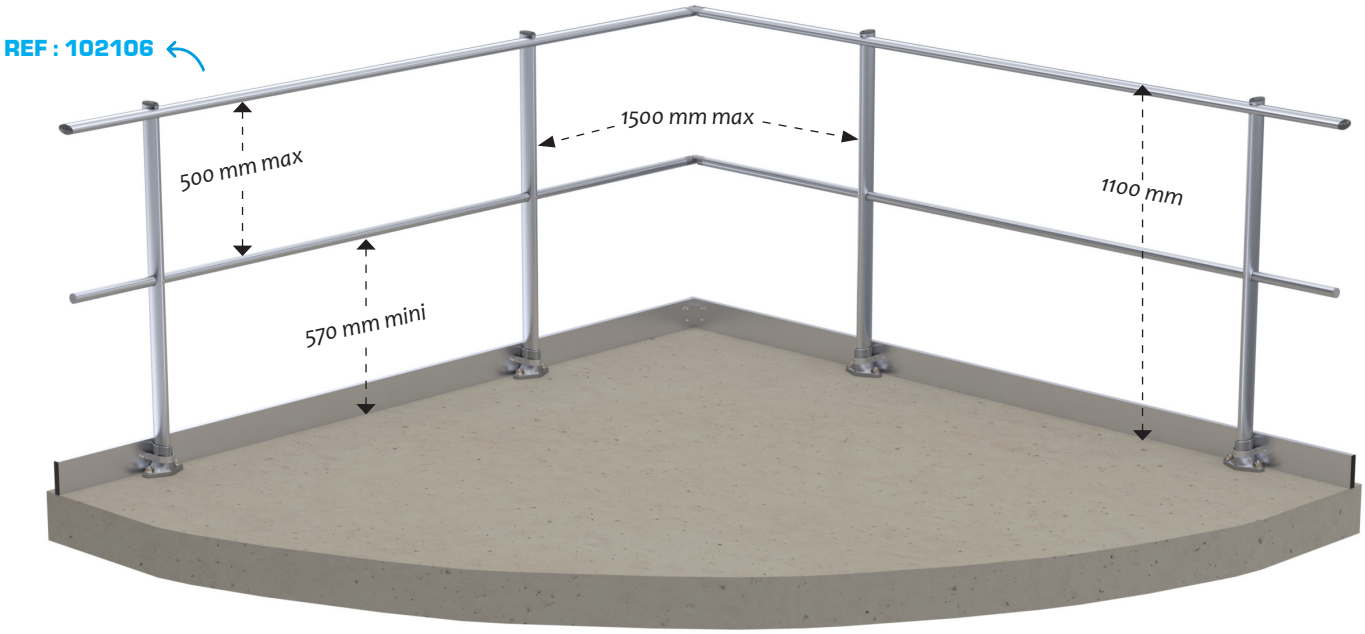

REF : 102331
Montant droit standard.

Accessoire plinthe :





REF : 100559
Fixation de plinthe pour GCE-DP3.
Lorsque l'acrotère est inférieur à 100 mm.

Z.I de Monterrat CS 70013, 42501 Le Chambon-Feugerolles, France
Tel : +33 (0)4 77 40 54 38
E-mail : securite@somain.fr / Site web : www.somain.fr

Fixation à plat (à la française)

Description :

Le garde-corps ***SECURILISSE® evo GCE-P*** est une protection collective contre les chutes de hauteur. Il permet de sécuriser les toitures inaccessibles au public et représente la solution idéale pour une installation à plat.
La version inclinée à 30° est choisie pour des raisons esthétiques car moins visible du sol.

Détails :

Matière : Aluminium

Finition : Brut, anodisé ou thermolaqué

Versions existantes : Droit et incliné

Montage : Livré avec notices, plans consultables sur internet : *http://extranet.somain.fr*

GCE-IP (incliné)

1 Garde-corps droit avec sous-lisse : GCE-IP2

Le ***SECURILISSE® evo GCE-IP2*** est utilisé pour une installation contre un acrotère dont la hauteur est comprise entre 120 mm et 570 mm.

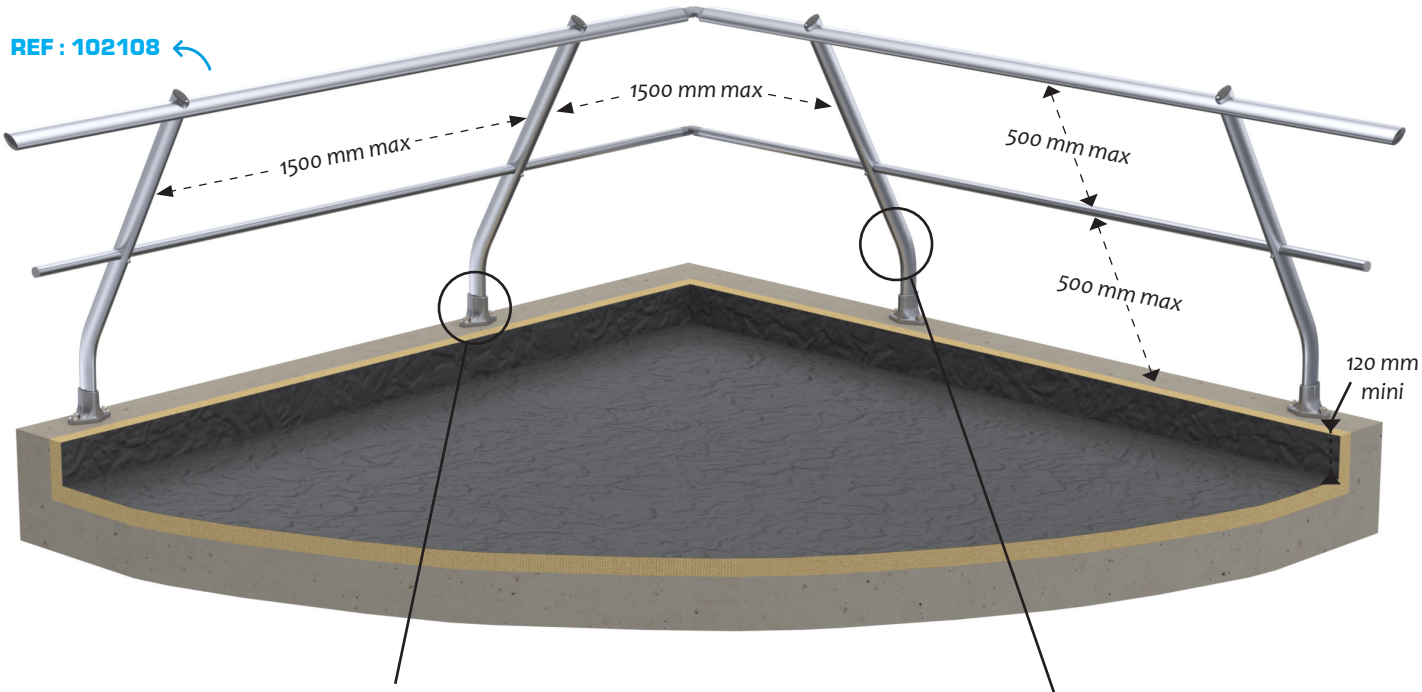

REF : 100253
Embase pour fixation à plat.
Fixation : *2 M12*
Entraxe : *100 mm*

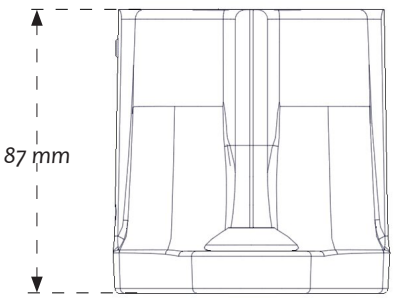

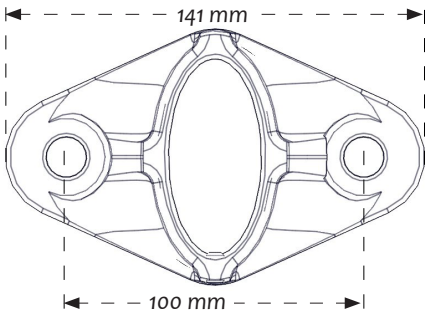

REF : 102332
Montant incliné avec sous-lisse.
Sa longueur dépend de la hauteur de l'acrotère.

REF : 102330
Montant incliné sans sous-lisse.
Sa longueur dépend de la hauteur de l'acrotère.

2 Garde-corps droit sans sous-lisse : GCE-IP1

Le ***SECURILISSE® evo GCE-IP1*** est utilisé pour une installation contre un acrotère dont la hauteur est supérieure à 570 mm.

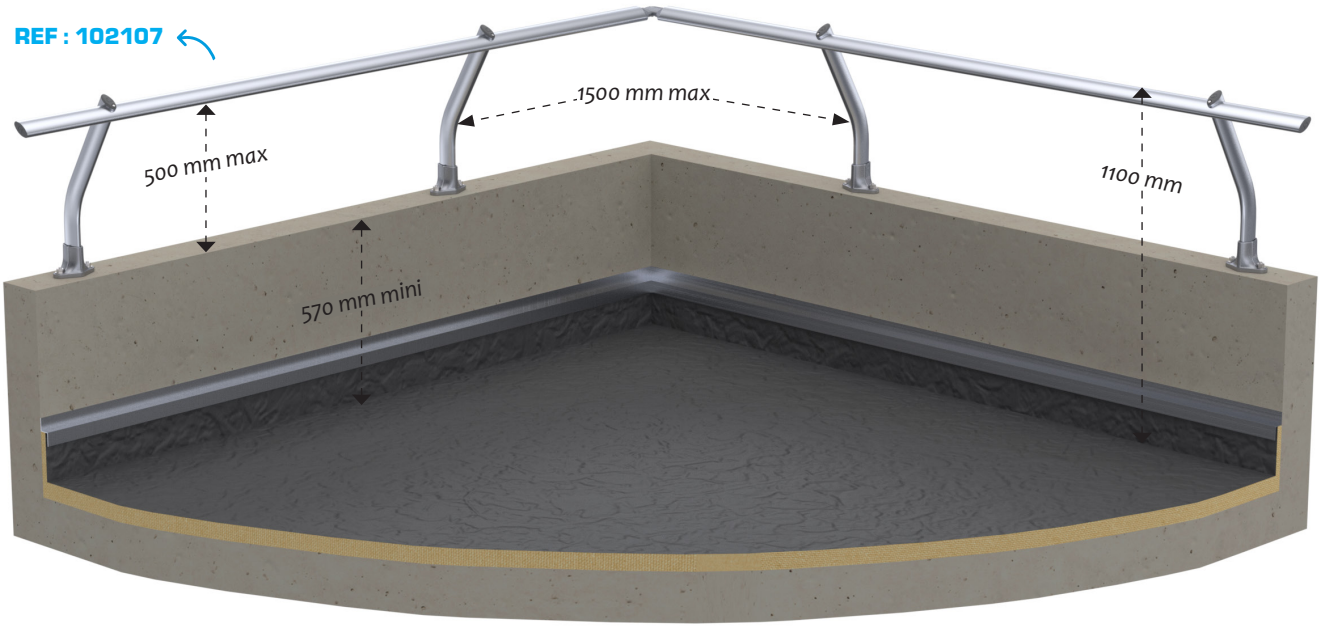

3 Garde-corps droit avec sous-lisse et plinthe : GCE-IP3

Le ***SECURILISSE® evo GCE-IP3*** est adapté aux zones de travail sans acrotère. La norme impose alors l'installation d'une plinthe.

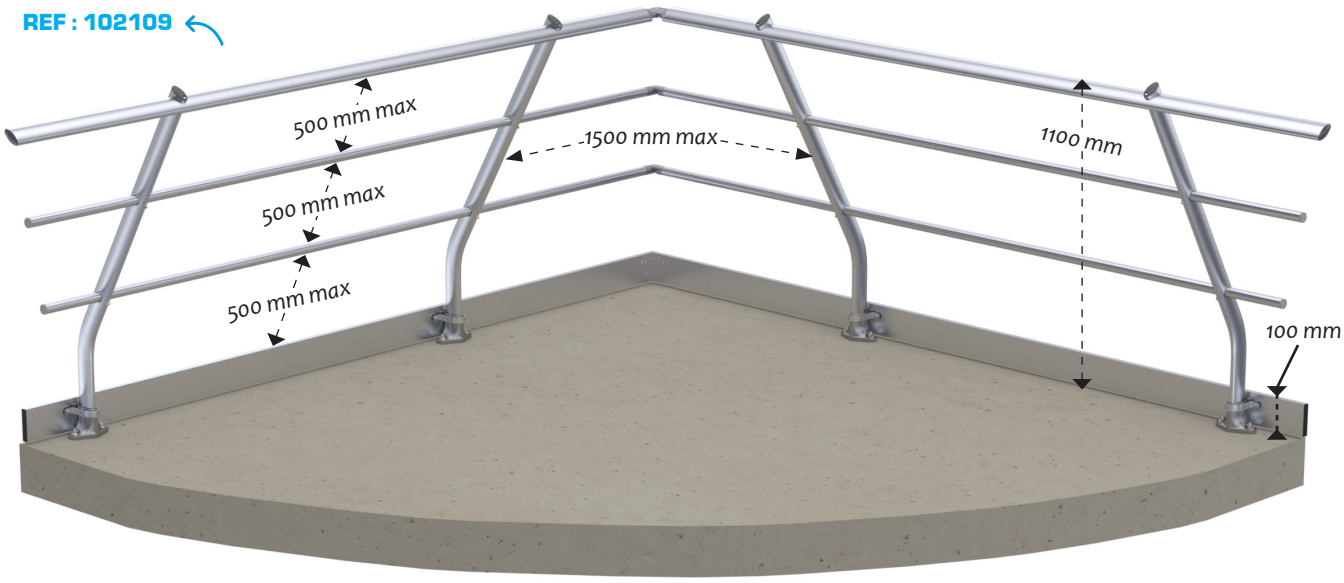

REF : 102331
Montant droit standard.

Accessoire plinthe :





REF : 100559
Fixation de plinthe pour GCE-DP3.
Lorsque l'acrotère est inférieur à 100 mm.

Z.I de Monterrat CS 70013, 42501 Le Chambon-Feugerolles, France
Tel : +33 (0)4 77 40 54 38
E-mail : securite@somain.fr / Site web : www.somain.fr