Fissaggio in piano (alla francese)

Descrizione:

Il parapetto **SECURILISSE® evo GCE-P** è una protezione collettiva contro le cadute dall'alto.
È progettato per coperture non accessibili al pubblico e rappresenta la soluzione ideale per un'installazione in piano.

Dettagli:

Materiale: alluminio

Finitura: grezza, anodizzata o termolaccata

Versioni esistenti: Dritto e inclinato

Montaggio: Fornito con manuali di istruzioni e disegni consultabili su internet: *http://extranet.somain.fr*

GCE-DP (dritto)

1 Parapetto dritto con traverso: GCE-DP2

SECURILISSE® evo GCE-DP2 è utilizzato in caso di installazioni contro un acroterio di altezza compresa tra 100 e 570 mm.

RIF: 102105

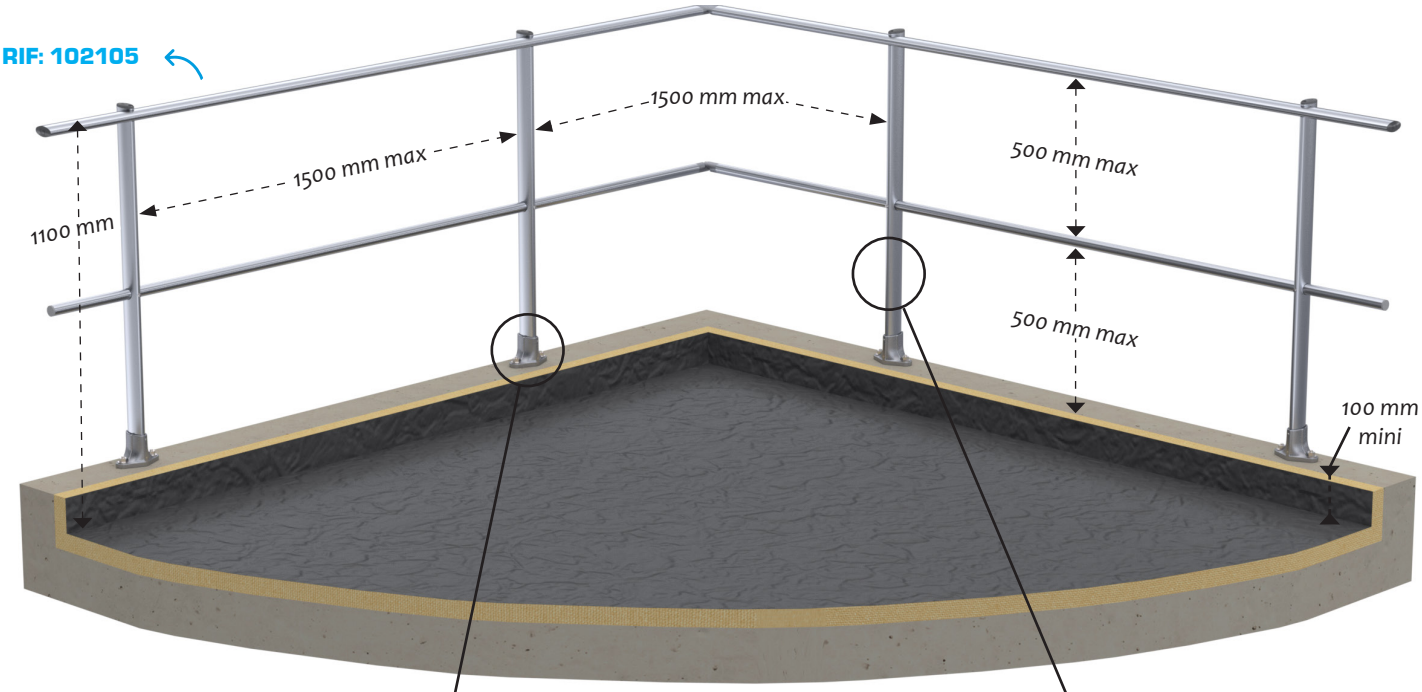

RIF: 101640
Basamento per fissaggio in piano.
Fissaggio: *2 M12*
Interasse: *100 mm*

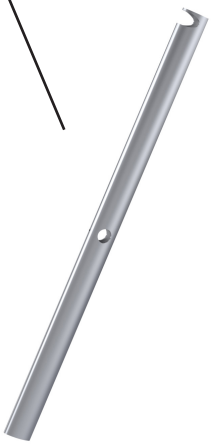

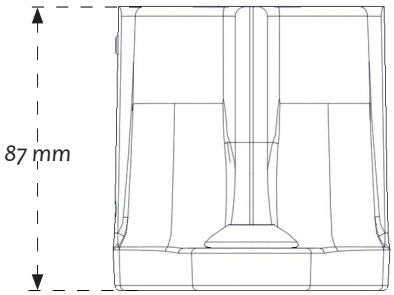

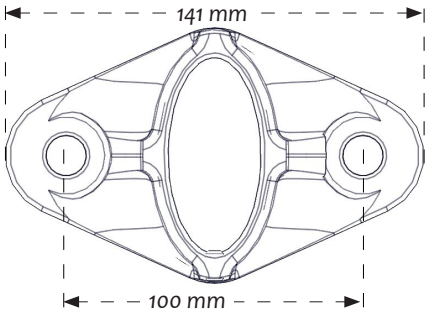

RIF: 102331
Montante dritto con traverso.
La lunghezza dipende dall'altezza dell'acroterio.

RIF: 102329
Montante dritto senza traverso.
La lunghezza dipende dall'altezza dell'acroterio.

2 Parapetto dritto senza traverso: GCE-DP1

SECURILISSE® evo GCE-DP1 è utilizzato in caso di installazioni contro un acroterio di altezza superiore a 570 mm.

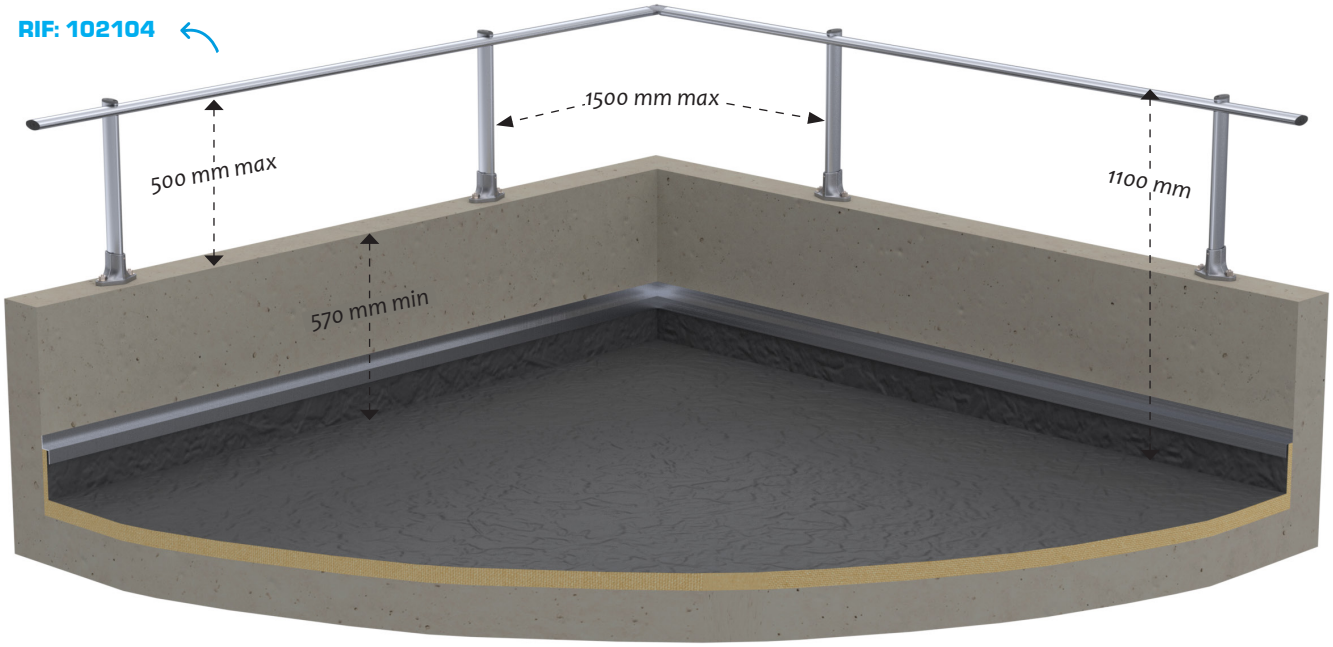

3 Parapetto dritto con traverso e plinto: GCE-DP3

SECURILISSE® evo GCE-DP3 è adatto per aree di lavoro senza acroterio. La norma impone quindi l'installazione di un plinto.

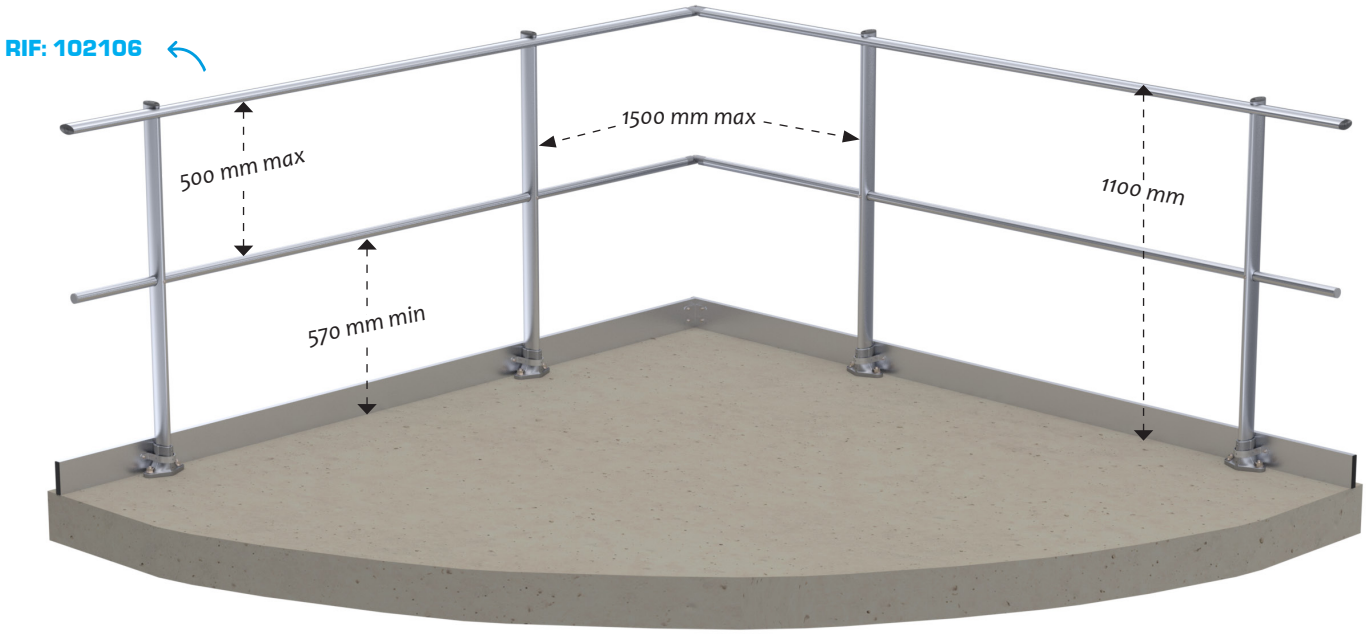

RIF: 102331
Montante dritto standard.

Accessorio plinto:





RIF: 100559
Fissaggio del plinto per GCE-DP3.
Quando l'acroterio è inferiore a 100 mm.

Z.I de Monterrat CS 70013, 425001 Le Chambon-Feugerolles, France
Telefono: +33 (0)4 77 40 54 38
E-mail: securite@somain.fr / Sito web: www.somain.fr

Fissaggio in piano (alla francese)

Descrizione:

Il parapetto **SECURILISSE® evo GCE-P** è una protezione collettiva contro le cadute dall'alto. È progettato per coperture non accessibili al pubblico e rappresenta la soluzione ideale per un'installazione in piano.
La versione inclinata di 30° viene scelta per ragioni estetiche perché meno visibile da terra.

Dettagli:

Materiale: alluminio

Finitura: grezza, anodizzata o termolaccata

Versioni esistenti: Dritto e inclinato

Montaggio: Fornito con manuali di istruzioni e disegni consultabili su internet: *http://extranet.somain.fr*

GCE-IP (inclinato)

1 Parapetto dritto con traverso: GCE-IP2

SECURILISSE® evo GCE-IP2 è utilizzato in caso di installazioni contro un acroterio di altezza compresa tra 120 e 570 mm.

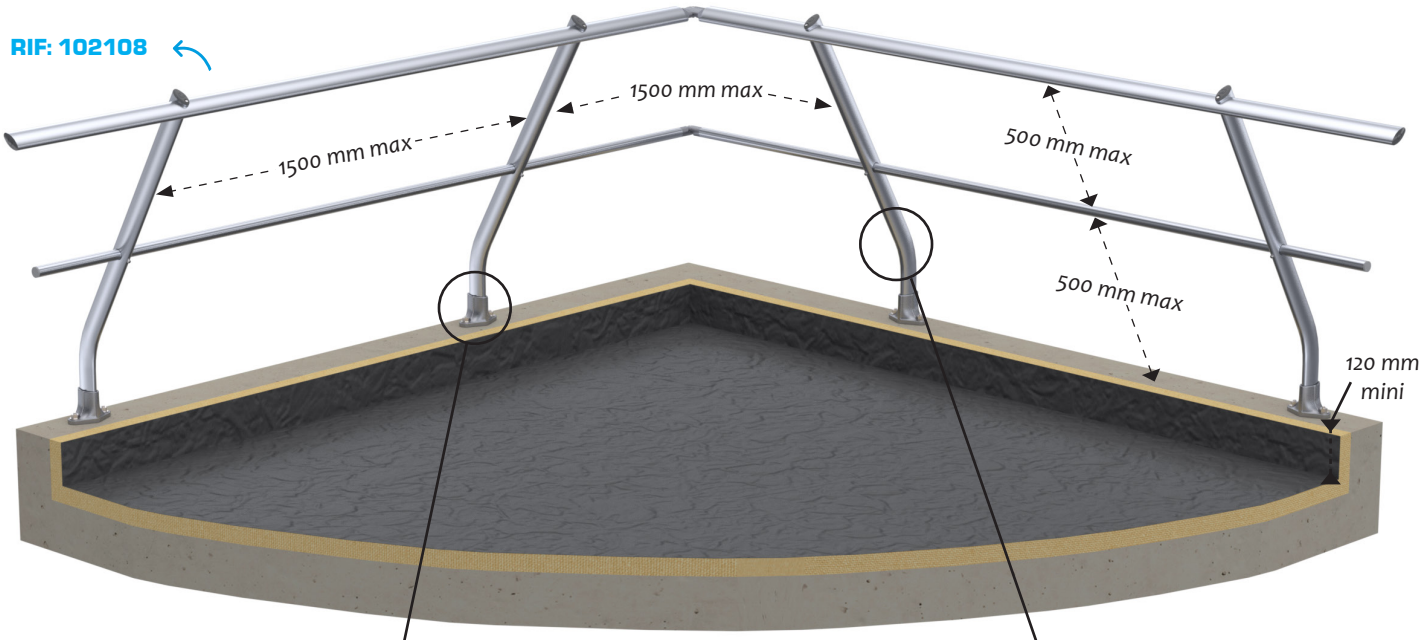

RIF: 101640
Basamento per fissaggio in piano.
Fissaggio: *2 M12*
Interasse: *100 mm*

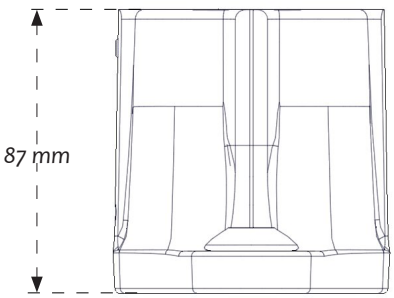

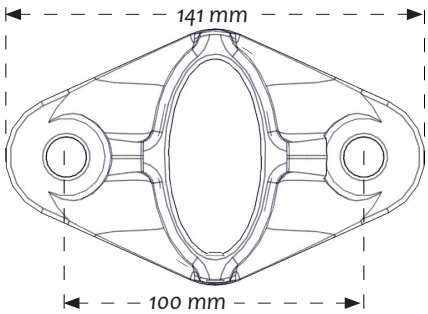

RIF: 102332
Montante inclinato con traverso.
La lunghezza dipende dall'altezza dell'acroterio.

RIF: 102330
Montante inclinato senza traverso.
La lunghezza dipende dall'altezza dell'acroterio.

2 Parapetto dritto senza traverso: GCE-IP1

SECURILISSE® evo GCE-IP1 è utilizzato in caso di installazioni contro un acroterio di altezza superiore a 570 mm.

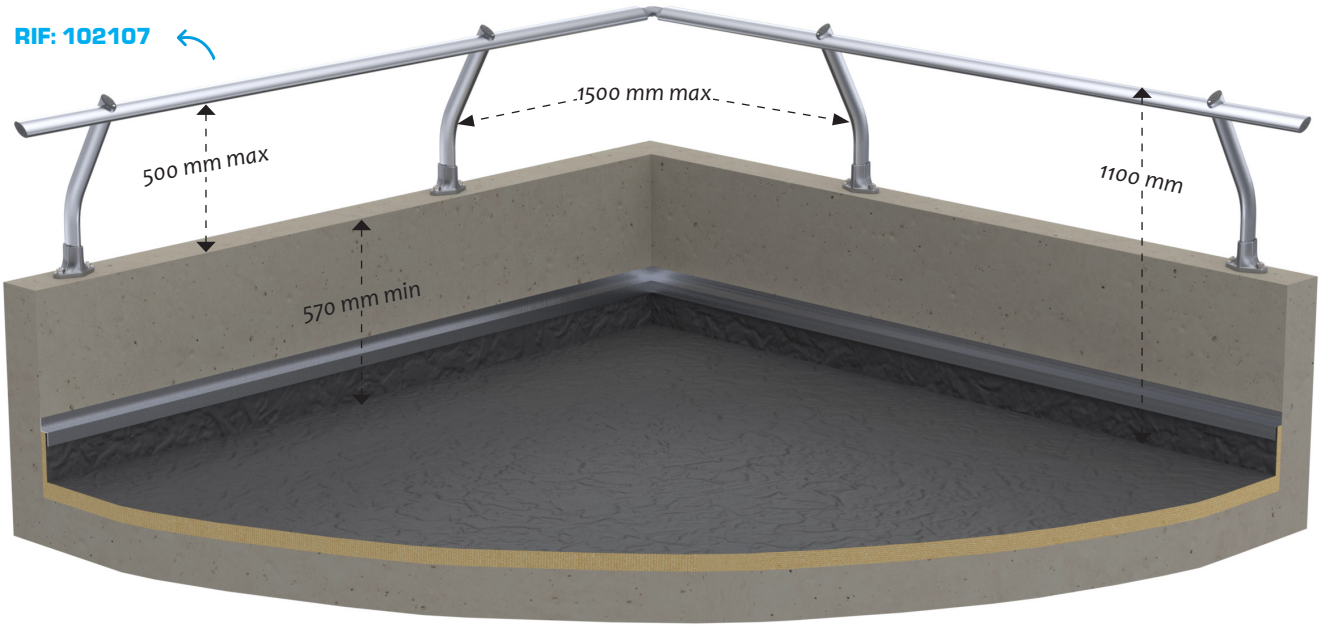

3 Parapetto dritto con traverso e plinto: GCE-IP3

SECURILISSE® evo GCE-IP3 è adatto per aree di lavoro senza acroterio. La norma impone quindi l'installazione di un plinto.

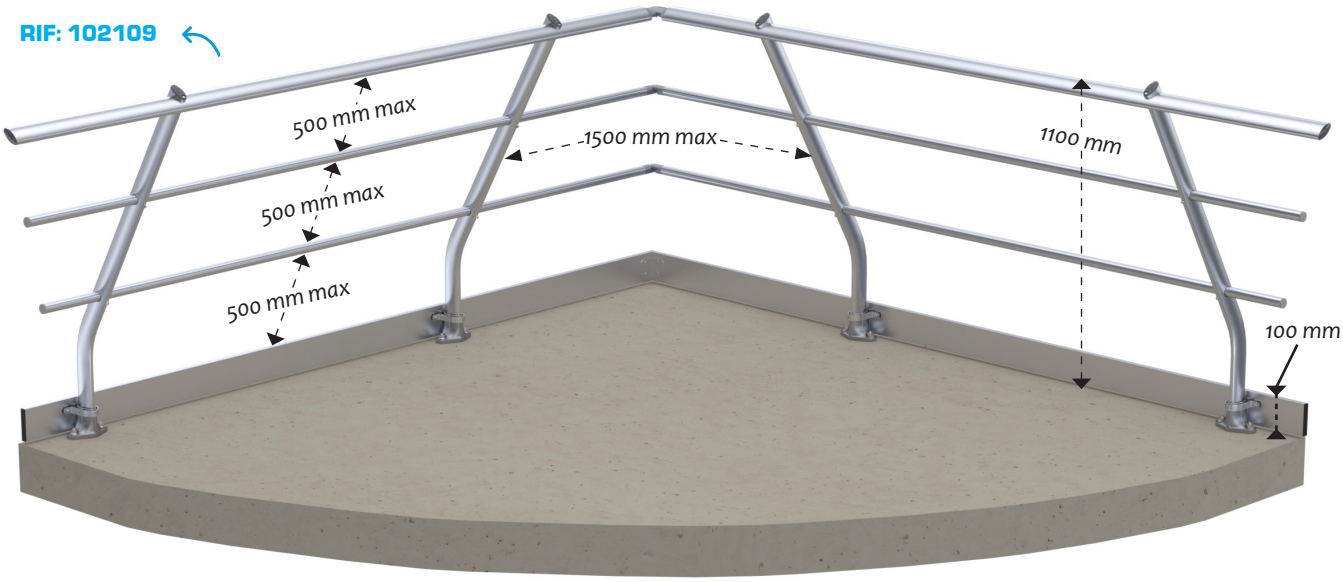

RIF: 102331
Montante dritto standard.

Accessorio plinto:





RIF: 100559
Fissaggio del plinto per GCE-DP3.
Quando l'acroterio è inferiore a 100 mm.

Z.I de Monterrat CS 70013, 425001 Le Chambon-Feugerolles, France
Telefono: +33 (0)4 77 40 54 38
E-mail: securite@somain.fr / Sito web: www.somain.fr