Escalera con peldaños en el eje y escalonados

Descripción :

SECURECHELLE® souple à barreaux dans l'axe es un medio de acceso técnico vertical. Se trata de una solución provisional. Gracias a sus montantes de escalera de correa textil, se puede enrollar y guardar cuando no se utiliza.
Suministrado en longitud de 3 m 20.
Se pueden ensamblar hasta 5 escaleras de un extremo a otro, por fijación con pernos. (Para cantidades superiores: consultar).
La viga de elevación en la parte superior permite la instalación de la escalera en un punto único de fijación.

Detalles :

Material : Aluminio

Acabado : Bruto o termolacado

Montaje : Entregada con instrucciones y planos consultables en : *http://extranet.somain.fr*

Escalera de barrotes de eje

Más información

Longitud : 3200 mm.
Ancho total : 516 mm.
Ancho útil : 444 mm.
Entre ejes de los barrotes : 270 mm.
Peso : 10 kg.

REF : 100488
SECURECHELLE® souple à barreaux dans l'axe.
Longitud : 3m20

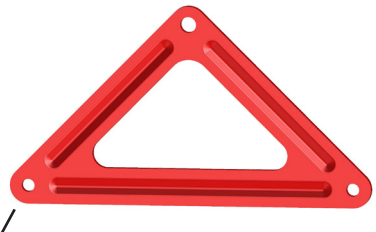

REF : 100169
Barra carga aluminio.
Orificio diámetro 17.3 mm para fijar en la estructura de recepción.

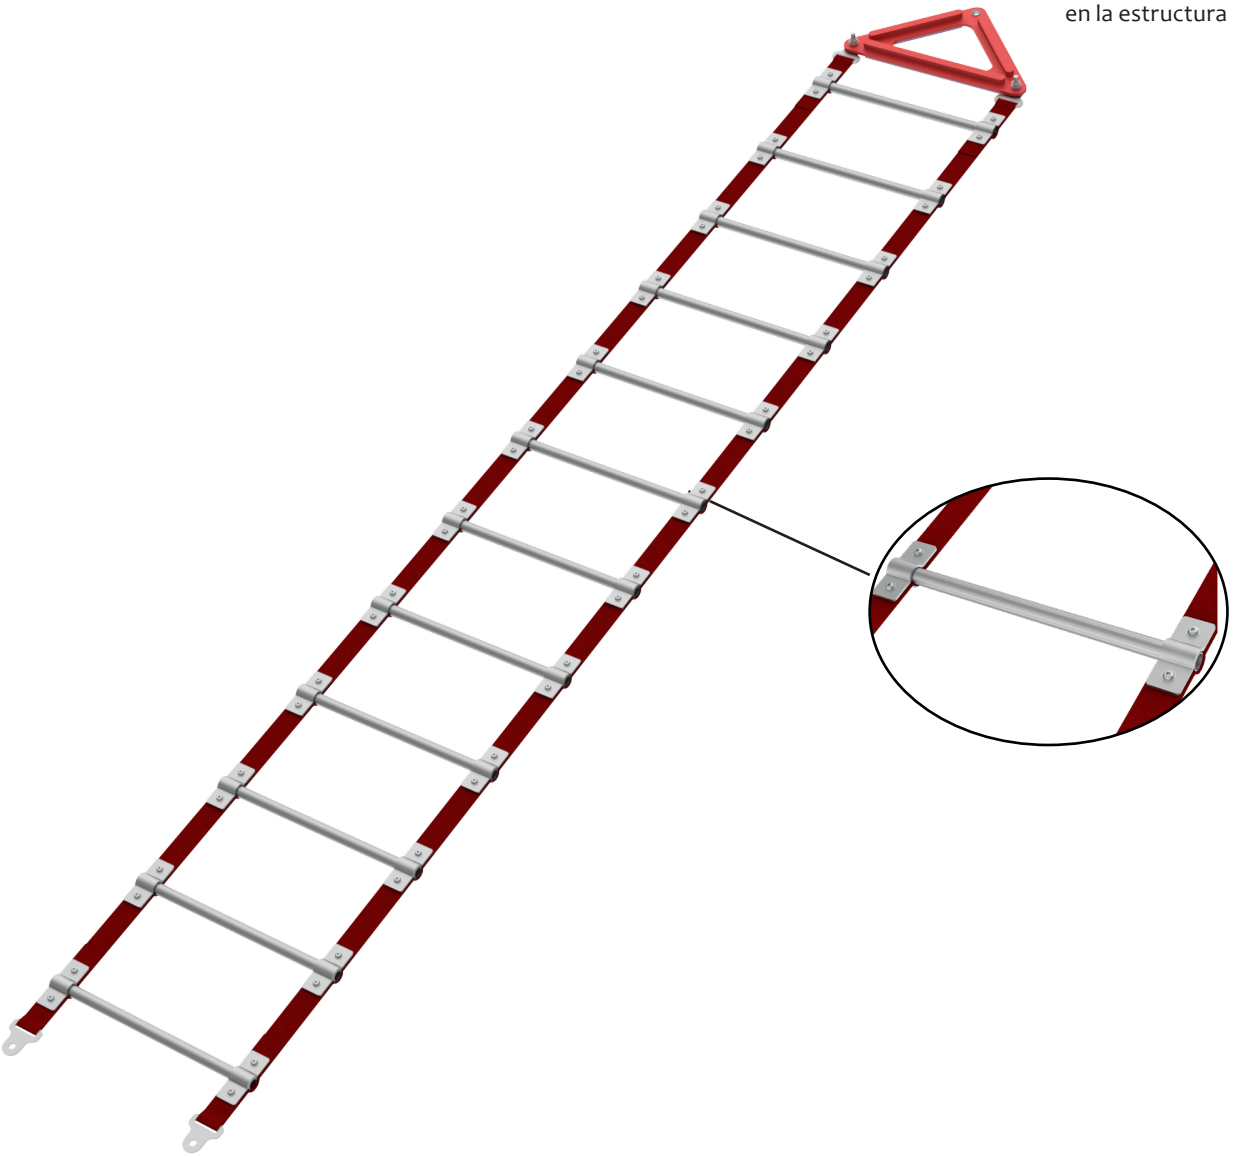

Escalera con peldaños en el eje y escalonados

Descripción :

SECURECHELLE® souple à barreaux décalés se ajusta a la forma de las cubiertas inclinadas, duomos, planos inclinados ...
Se trata de una solución de acceso provisional. Gracias a sus montantes de correa textil, se puede enrollar y guardar cuando no se utiliza.
Suministrada en longitud de 3 m 20.
Se pueden ensamblar hasta 5 escaleras de extremo a extremo, por fijación con pernos. (Para cantidades superiores: consultar).
La viga de elevación en la parte superior permite instalar la escalera en un punto único de fijación.
Para instalación permanente en exterior, proponemos una variante con fleje inox que sustituye las correas textiles.

Detalles :

Material : Aluminio

Acabado : Bruto o termolacado

Montaje : Entregada con instrucciones y planos consultables en : *http://extranet.somain.fr*

Escalera de barrotes escalonados

Más información

Longitud : 3200 mm.
Ancho total : 516 mm.
Longitud útil : 444 mm.
Entre ejes de los barrotes : 270 mm.
Peso : 12 kg.

REF : 100485
SECURECHELLE® souple à barreaux décalés.
Longitud: *3 m 20.*

REF : 100487
SECURECHELLE® souple à barreaux décalés sur feuillard inox.
Longitud : *3 m 20.*

Opciones

Fleje acero inoxidable : las correas textiles que conforman los montantes se pueden sustituir por un fleje de acero inoxidable de la misma dimensión, para instalación permanente.

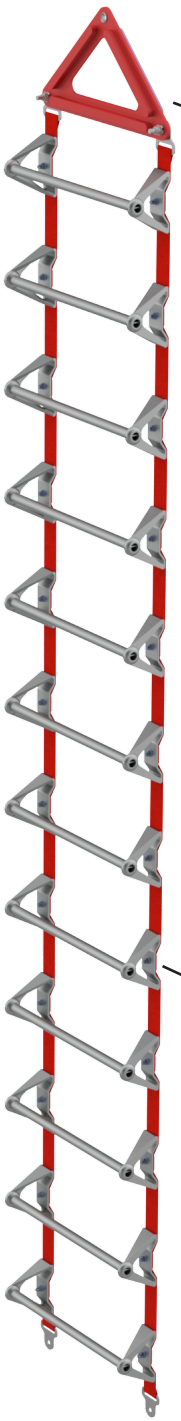

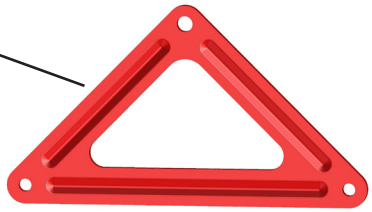

REF : 100169
Barra de carga aluminio.
Orificio diámetro 17.3 mm para fijación en la estructura de recepción.

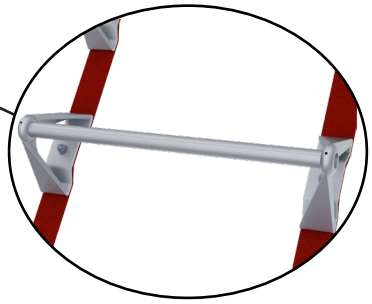

Z.I de Monterrat CS 70013, 425001 Le Chambon-Feugerolles, France
Teléfono : +33 (0)4 77 40 54 38
E-mail : securite@somain.fr / Sitio de internet : www.somain.fr