Flexibele ladder met treden in de as en treden die verspringen

Beschrijving:

De ***SECURECHELLE® souple à barreaux dans l'axe*** is een technisch verticaal toegangsmiddel. Dit is een tijdelijke oplossing voor toegang. Dankzij de staander van de ladder met textiel band, kan deze worden opgerold en opgeborgen als die niet wordt gebruikt.

Geleverd in lengtes van 3,20 m. Er kunnen maximaal 5 ladders aan elkaar worden vastgeschroefd. (Neem voor grotere hoeveelheden contact met ons op).
Een spreidbalk in het bovenste gedeelte maakt het mogelijk om de ladder op een enkel bevestigingspunt te installeren.

Details:

Materiaal : Aluminium en band van textiel

Afwerking : ruw of met poedercoating

Montage : wordt geleverd met instructies en de bouwplannen zijn te raadplegen via het internet: *http://extranet.somain.fr*

Ladder met treden in de as

Aanvullende informatie

Lengte: 3200 mm.
Totale breedte: 516 mm.
Bruikbare breedte: 444 mm.
Asafstand van de treden: 270 mm.
Gewicht: 10 kg.

REF. 100488
SECURECHELLE® souple à barreaux dans l'axe.
Lengte: *3,20 m*

REF. 100169
Aluminium spreidbalk.
Gat met een diameter van 17,3 mm voor bevestiging aan de hoofdstructuur.

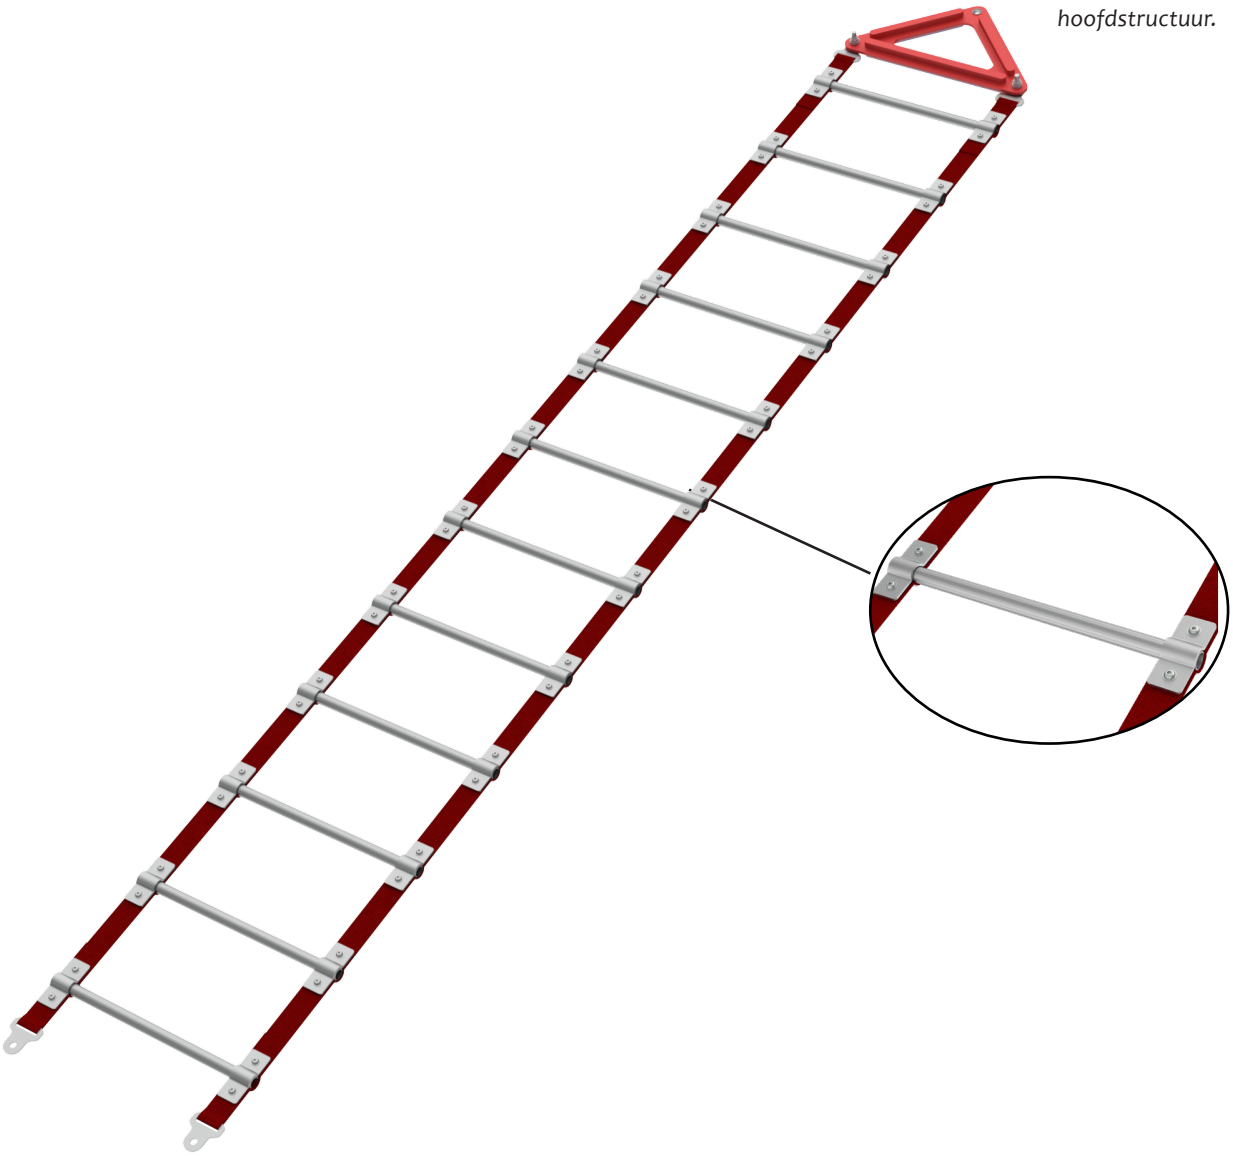

Flexibele ladder met treden in de as en treden die verspringen

Beschrijving:

De ***SECURECHELLE® souple à barreaux décalés*** past zich aan de vormen van de schuine daken, koepels, hellende vlakken… Dit is een tijdelijke oplossing voor toegang. Dankzij de staander van de ladder met textiel band, kan deze worden opgerold en opgeborgen als die niet wordt gebruikt.

Geleverd in lengtes van 3,20 m. Er kunnen maximaal 5 ladders aan elkaar worden vastgeschroefd. (Neem voor grotere hoeveelheden contact met ons op).
Een spreidbalk in het bovenste gedeelte maakt het mogelijk om de ladder op een enkel bevestigingspunt te installeren.

Voor permanente installatie buiten bieden wij een variant met een roestvrijstalen band in plaats van banden van textiel.

Details:

Materiaal : Aluminium en band van textiel

Afwerking : Ruw of met poedercoating

Montage : Wordt geleverd met instructies en de bouwplannen zijn te raadplegen via het internet: *http://extranet.somain.fr*

Ladder met treden die verspringen

Aanvullende informatie

Lengte: 3200 mm.
Totale breedte: 516 mm.
Bruikbare breedte: 444 mm.
Asafstand van de treden: 270 mm.
Gewicht: 12 kg.

REF. 100485
SECURECHELLE® souple à barreaux décalés
Lengte: *3 m 20.*

REF. 100487
SECURECHELLE® souple à barreaux décalés sur feuillard inox.
Lengte: *3 m 20.*

Opties

Band van roestvrij staal De banden van textiel van de staanders kunnen worden vervangen door een roestvrij stalen band van dezelfde grootte die geschikt is voor permanente installatie.

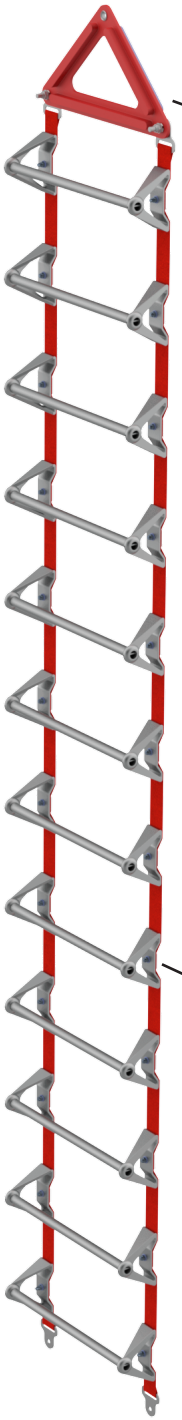

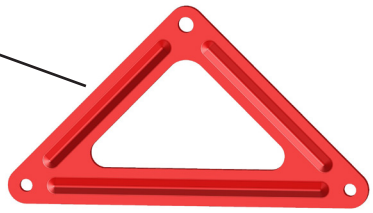

REF. 100169
Aluminium spreidbalk.
Gat met een diameter van 17,3 mm voor bevestiging aan de hoofdstructuur.

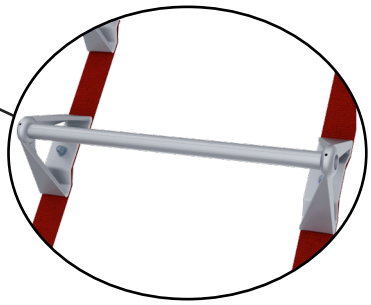

Z.I de Monterrat CS 70013, 42501 Le Chambon-Feugerolles, Frankrijk.
Tel.: +33 (0)4 77 40 54 38
E-mail: securite@somain.fr/Website: www.somain.fr