Tragkonstruktion für technische Geräte auf dem Dach

Beschreibung:

Die Halterungen für **SECURICLIM**® ermöglichen die Installation von technischen Vorrichtungen wie Klimaanlagen, Abluftanlagen, usw. auf Flachdächern.


Sie sind zur Anpassung an die Abmessungen der unterstützten Geräte mit verstellbaren Querstreben ausgestattet. Die Stützpfosten sind mit Flanschen versehen, die die Fertigstellung der Abdichtung erleichtern.

Einzelheiten:

Werkstoff: Aluminium / verzinkter Stahl

Fixierung: Unbehandelt oder pulverbeschichtet

Montage: Geliefert mit im Internet verfügbaren Hinweisen und Plänen: http://extranet.somain.fr

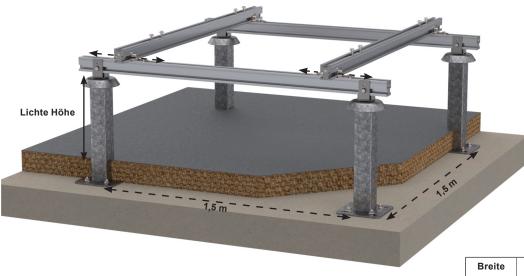

REF: 101686

SECURICLIM 1,5 m x 1,5 m

4 verzinkte Pfosten + 2 Querträger, zulässige Last: 600 kg Inklusive 8 Schrauben M10 + Gewindeplatten

Lichte Höhe D.T.U. 43.1 et 43.3 800

Diese Höhe kann auf 300 mm verringert werden, wenn die Ausrüstung demontierbar ist.

Optionen

Edelstahlausführung auf Anfrage für aggressive, salzhaltige und andere Umgebungen.


Sonderanfertigungen:

Auf Anfrage können wir einen SECURICLIM® nach Maß anfertigen, indem wir die Höhe der Pfosten und die Länge der Querträger

Varianten



REF: 102489 SECURICLIM® 1 m x 3 m 4 verzinkte Pfosten + 4 Querträger zulässige Last: 600 kg



REF: 101687 SECURICLIM® 1,5 m x 3 m 6 verzinkte Pfosten + 4 Querträger, zulässige Last: 1200 kg



REF: 101688 SECURICLIM® 1,5 m x 4,5 m 8 verzinkte Pfosten + 6 Querträger, zulässige Last: 1800 kg

