

## Ankerpunkt aus geschmiedetem Edelstahl

### Beschreibung:

**SECURIFIX® inox forgé** mit Edelstahl-Schmiedegehäuse ist ein Schutz gegen Stürze aus der Höhe, mit dem ein für die Öffentlichkeit unzugänglicher Bereich, der ein Absturzrisiko birgt, gesichert werden kann.

**SECURIFIX® inox forgé** mit Edelstahl-Schmiedegehäuse wird mit einer geeigneten PSA (Laufleine, Aufrollvorrichtung, usw ...) verwendet. Es kann auf jedem Betonuntergrund installiert werden.

### Einzelheiten:

**Werkstoff:** Geschmiedeter rostfreier Stahl 316L

**Fixierung:** Ring pulverbeschichtet

**Montage:** Geliefert mit im Internet verfügbaren Hinweisen und Plänen: <http://extranet.somain.fr>



**REF : 100429**

**SECURIFIX® inox forgé**

Grau RAL 7038.

**Bohrung:** Ø20 mm auf 140 mm Tiefe.

**Befestigung:** Nur chemische Versiegelung.

### ✓ Vorteile

Der **SECURIFIX® inox forgé** mit Edelstahl-Schmiedegehäuse ist der ideale Verankerungspunkt, wenn die Ästhetik des Gebäudes erhalten bleiben soll (Beispiel: denkmalgeschütztes Gebäude). Unverformbar und mit 10 Jahren Garantie hält er 1 Benutzer aus.


### i Zusatzinformationen



**REF : 100870**

**Beschilderung:** Tragen von PSA obligatorisch, aufzustellen für jeden Zugang zum geschützten Bereich.

Auf Anfrage auch in der Sprache Ihrer Wahl erhältlich, mit der Möglichkeit, Ihr Logo einzufügen.

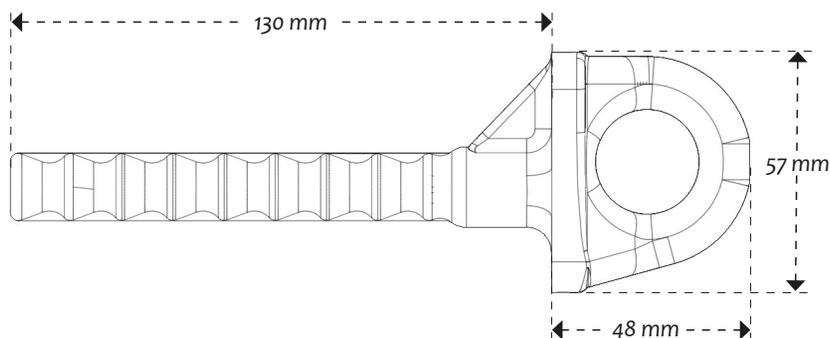

## Ankerpunkt aus geschmiedetem Verzinken

### Beschreibung:

**SECURIFIX® galva forgé** mit verzinktem Schmiedegehäuse ist ein Schutz gegen Stürze aus der Höhe, mit dem ein für die Öffentlichkeit unzugänglicher Bereich, der ein Absturzrisiko birgt, gesichert werden kann.

**SECURIFIX® galva forgé** mit verzinktem Schmiedegehäuse wird mit einer geeigneten PSA (Laufleine, Aufrollvorrichtung, usw ...) verwendet. Er kann auf jedem Betonuntergrund installiert werden.

### Einzelheiten:

**Werkstoff:** Geschmiedeter Stahl

**Fixierung:** Feuerverzinkung

**Montage:** Geliefert mit im Internet verfügbaren Hinweisen und Plänen: <http://extranet.somain.fr>



**REF : 100078**

Einzelverankerung **SECURIFIX® galva forgé**

**Bohrung:** Ø18 mm auf 120 mm Tiefe.

**Befestigung:** Nur chemische Versiegelung.

### ✓ Vorteile

Der **SECURIFIX® galva forgé** mit verzinktem Schmiedegehäuse ist einer der wirtschaftlichen Ankerpunkte der Reihe. **SECURIFIX®**. Unverformbar und hält 1 Benutzer aus.

### i Zusatzinformationen



**REF : 100870**

**Beschilderung:** Tragen von PSA obligatorisch, aufzustellen für jeden Zugang zum geschützten Bereich.

Auf Anfrage auch in der Sprache Ihrer Wahl erhältlich, mit der Möglichkeit, Ihr Logo einzufügen.

