

Pfosten Ankerpunkt

Beschreibung:

SECURIFIX® potelet Die Verankerungseinheit besteht aus einem Geländerpfosten mit Befestigungsplatte, einem Dichtflansch und einem Verankerungsring, der der Norm EN 795 Klasse A 2012 entspricht.


SECURIFIX® potelet mit Geländerpfosten wird mit einer konformen PSA (Laufleine, Aufrollvorrichtung, usw. ...) verwendet. Er kann auf jedem Beton-, Holz- oder Metalluntergrund installiert werden

Einzelheiten:

Werkstoff: Stahl oder Edelstahl

Fixierung: Verzinkter Stahl oder Lackierter Edelstahl RAL 7038

Montage: Geliefert mit im Internet verfügbaren Hinweisen und Plänen: <http://extranet.somain.fr>

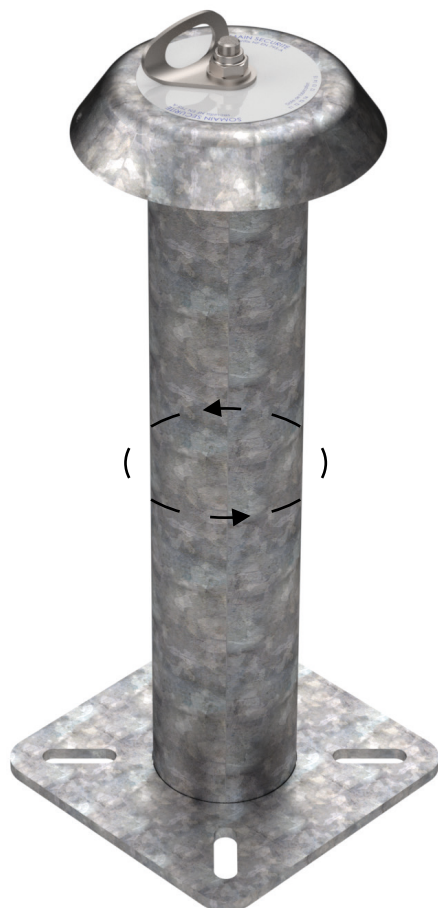

REF : 100909

Pfosten aus **verzinktem Stahl** in Form eines Rundrohrs.

REF : 100907


Pfosten aus **Edelstahl** in Form eines Rundrohrs.

Höhe: 500 mm von der Achse des Ringes.

Befestigung: 4 M12.

Achsabstand: 105x105 bis 150x150 mm.

Abmessungen der Röhre: Ø 88,9 mm

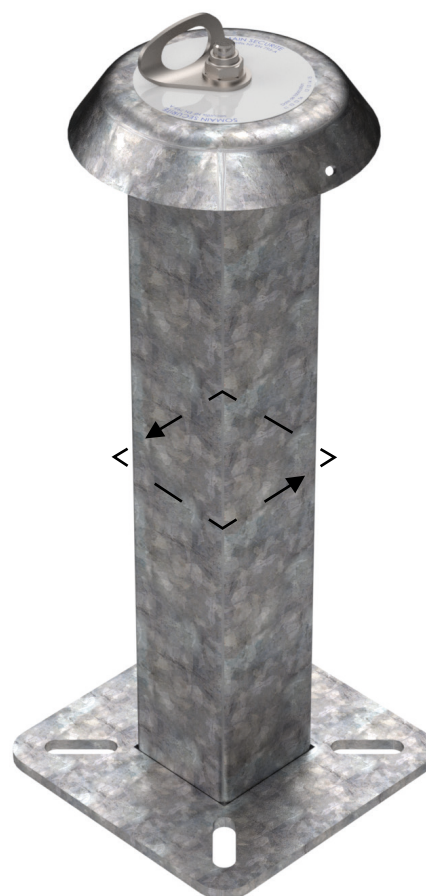

REF : 100910

Pfosten aus **verzinktem Stahl** in Form eines Vierkanthrohrs.

REF : 100908

Pfosten aus **Edelstahl** in Form eines Vierkanthrohrs.

Höhe: 500 mm von der Achse des Ringes.

Befestigung: 4 M12.

Achsabstand: 105x105 bis 150x150 mm.

Abmessungen der Röhre: 80x80 mm

✓ Vorteile


Die Kombination aus Befestigung, Pfosten, Flansch und Ankerring in einem Produkt bietet eine einfache und kostengünstige Lösung. Es unterstützt 1 Benutzer.

⋮ Optionen


RAL-Farbe auf Anfrage für die Edelstahl-Version.

Unsere Entwicklungsabteilung steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für jede Situation anzubieten.

i Zusatzinformationen




REF : 100870
Beschilderung: Tragen von PSA obligatorisch, aufzustellen für jeden Zugang zum geschützten Bereich.
Auf Anfrage auch in der Sprache Ihrer Wahl erhältlich, mit der Möglichkeit, Ihr Logo einzufügen.

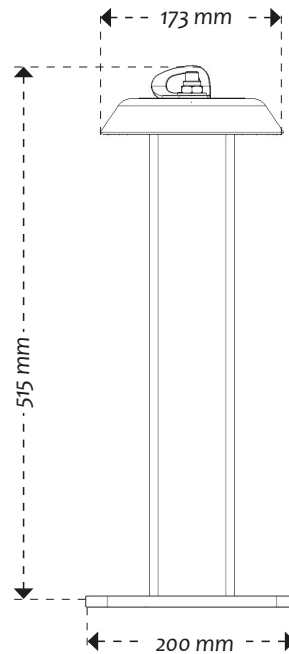

🔩 Befestigungen

Auf Beton

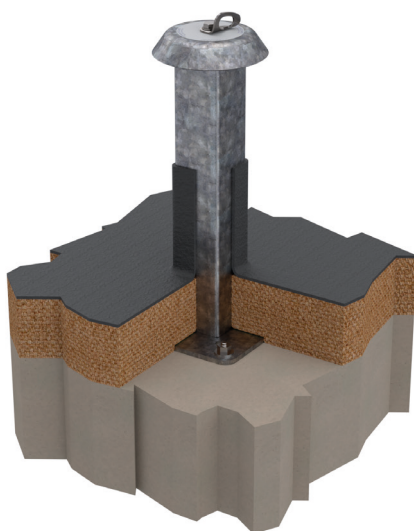


Auf einer Betonplatte wird die Vorrichtung mit 4 M12-Verankerungen befestigt.

Einspannen



Für die Befestigung an Metall- oder Holzbalken bietet SOMAIN SECURITE eine Flanschbefestigung mit Standard-Gegenplatte an. Die Längen der Gewindestangen sind so bemessen, dass sie an den Untergrund angepasst sind.

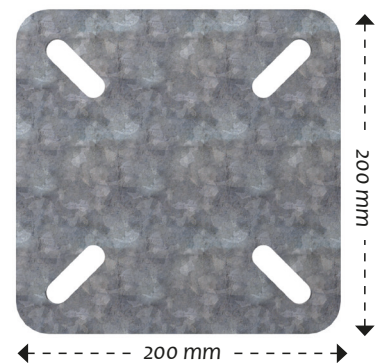

REF : 100090

Gegenplatte aus rostfreiem Stahl.

Zum Einspannen von Pfosten aus Edelstahl

Achsabstand: 105 x 105 bis 150 x 150 mm.

REF : 100097

Gegenplatte aus verzinktem Stahl.

Zum Einspannen von Pfosten aus verzinktem Stahl.

Achsabstand: 105 x 105 bis 150 x 150 mm.

