

## Ancrage potelet

### Descripción :

**SECURIFIX® potelet** es un conjunto de anclaje que reúne una columna con su placa de fijación, brida de estanqueidad y anillo de anclaje conforme con la norma EN 795 clase A.


**SECURIFIX® potelet** se utiliza con E.P.I. conforme con la norma ( elemento de amarre, enrollador, etc.). Se puede instalar sobre cualquier soporte hormigón, madera o metal.

### Detalles :

**Material :** Acero o inox

**Acabado :** Acero galvanizado o acero inoxidable pintado RAL 7038

**Montaje :** Entregada con instrucciones y planos consultables en : <http://extranet.somain.fr>

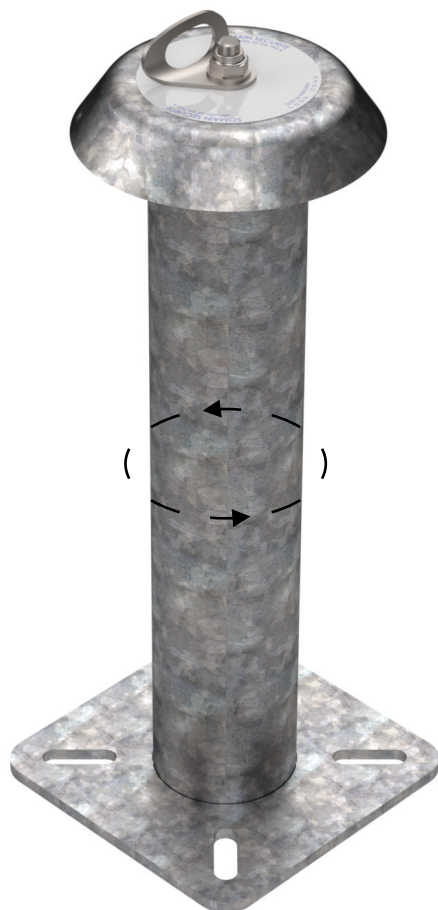

**REF : 100909**

Columna **acero galvanizado** tubo

**REF : 100907**


Columna **inox** tubo redondo.

**Altura :** 500 mm en el eje del anillo

**Fijación :** 4 M12

**Entre ejes:** 105x105 a 150x150 mm

**Tamaño del tubo :** Ø 88,9 mm

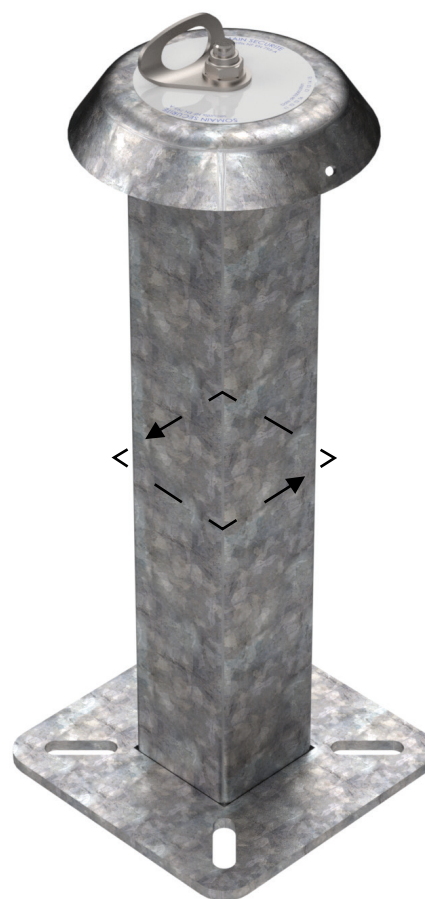

**REF : 100910**

Columna **acero galvanizado** tubo

**REF : 100908**

Columna **inox** tubo cuadrado.

**Altura :** 500 mm en el eje del anillo

**Fijación :** 4 M12

**Entre ejes:** 105x105 a 150x150 mm

**Tamaño del tubo:** 80x80 mm

### ✓ Ventajas


El hecho de reunir la fijación, la columna, la brida y el anillo de anclaje en el mismo producto permite proponer soluciones sencillas y económicas. Admite 1 usuario.

### ⋮ Opciones


Tinta RAL específica a petición para la versión acero inoxidable.

Nuestra oficina técnica está a su disposición para proponer soluciones a medida adaptadas a cada situación.

**i** Informaciones suplementarias



**REF : 100870**  
Cartel de señalización : obligación de llevar E.P.I., para instalar en cada acceso de la zona protegido.  
Disponible, a petición, en el idioma de su elección con posibilidad de insertar su logo.

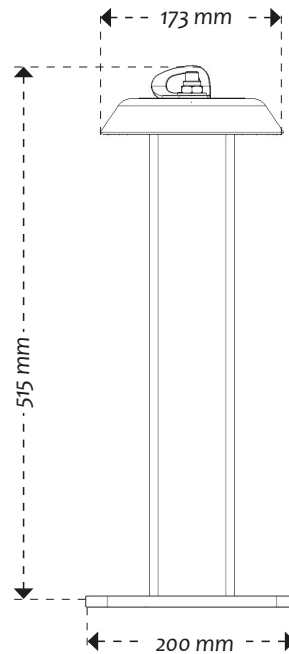

**T** Ataduras

Sobre hormigón


Sujeción



Se fija el dispositivo sobre losa de hormigón, mediante 4 sellamientos M12



Para fijación sobre viga metálica o madera, SOMAIN SECURITE propone fijación por sujeción con contra placa estándar. Las longitudes de las varillas roscadas se dimensionan para adaptarse al soporte.

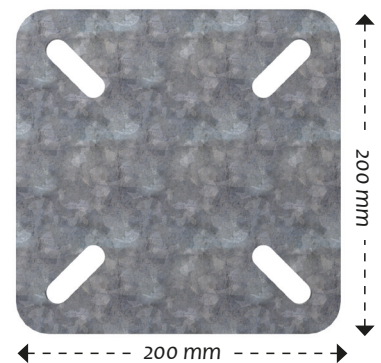

**REF : 100090**

**Contra placa inox.**

Para sujeción de columnas de acero inoxidable

**Entre ejes :** 105 x 105 a 150 x 150 mm.

**REF : 100097**

**Contra placa acero galvanizado**

Para sujeción de columnas de acero galvanizado

**Entre ejes :** 105 x 105 a 150 x 150 mm.

