

Ancoraggio supporto

Descrizione:

SECURIFIX® potelet è un sistema di ancoraggi che uniscono un supporto al relativo piatto di fissaggio, a un colletto di tenuta e a un anello di ancoraggio conforme alla norma EN 795 classe A.


SECURIFIX® potelet deve essere utilizzato con dei DPI adeguati (cinghia, avvolgitore, ecc.). Può essere installato su tutti i supporti in cemento, legno o metallo.

Dettagli:

Materiale: acciaio o acciaio inox

Finitura: acciaio zincato o inox verniciato RAL 7038

Montaggio: Fornito con manuali di istruzioni e disegni consultabili su internet: <http://extranet.somain.fr>

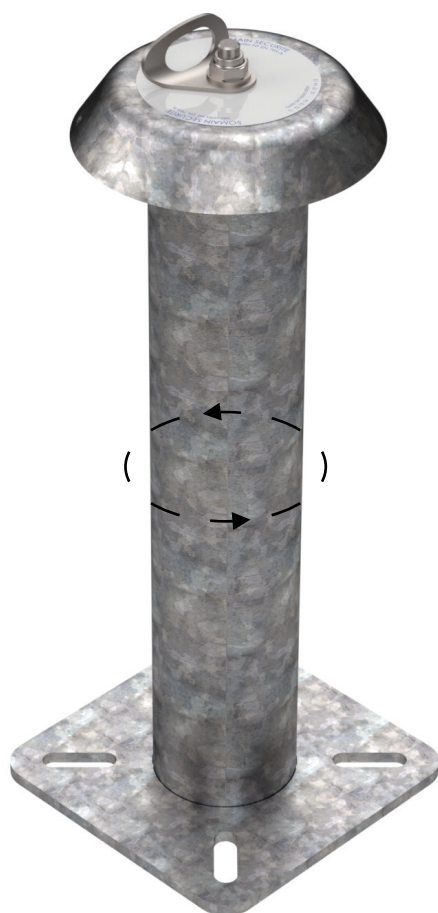


RIF: 100909

Supporto in **acciaio zincato** su tubo rotondo.

RIF: 100907

Supporto in **acciaio inox** su tubo rotondo.

Altezza: 500 mm all'asse dell'anello.
Fissaggio: 4 M12.
Interasse: da 105x105 a 150x150 mm.
Dimensioni tubo: Ø 88,9 mm

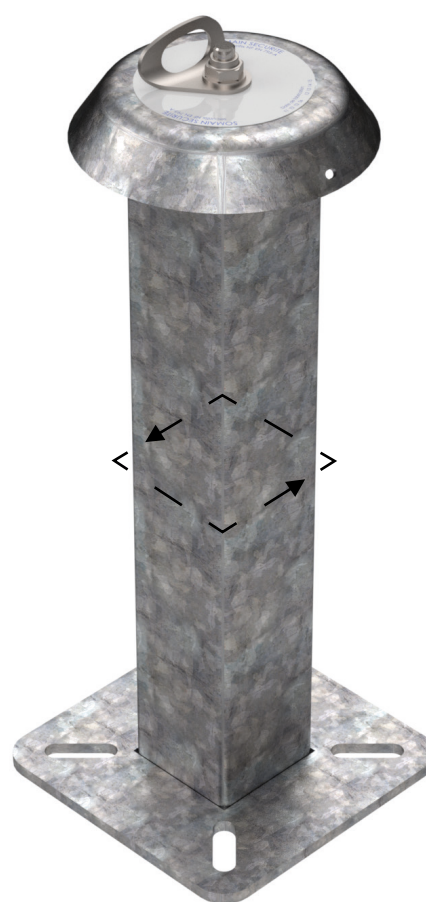

RIF: 100910

Supporto in **acciaio zincato** su tubo quadrato.

RIF: 100908

Supporto in **acciaio inox** su tubo quadrato.

Altezza: 500 mm all'asse dell'anello.
Fissaggio: 4 M12.
Interasse: da 105x105 a 150x150 mm.
Dimensioni tubo: 80x80 mm

✔ Vantaggi

L'unione del fissaggio, del supporto, del colletto e dell'anello di ancoraggio nello stesso prodotto permette di offrire una soluzione semplice ed economica. È in grado di sostenere 1 operatore.

ⓘ Optional


Colore RAL specifico su richiesta per la versione inox.

Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per proporvi soluzioni su misura adatte ad ogni situazione.

i Informazioni aggiuntive



RIF: 100870
 Cartello segnaletico: obbligo di indossare DPI, da posizionare a ogni accesso dell'area protetta.
 Disponibile, su richiesta, nella lingua desiderata con possibilità di inserimento di un logo personalizzato.

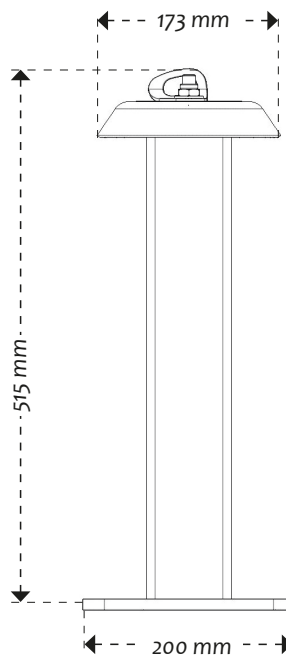

T Fissaggi

Flangiatura

Sistema di ancoraggio con piastrina




Su una lastra di cemento il dispositivo viene fissato utilizzando 4 dispositivi di fissaggio M12.



Per un fissaggio su travi metalliche o legno, Somain Sécurité propone un fissaggio tramite flangiatura con contropiastra standard.

Le lunghezze delle aste filettate sono dimensionate in modo tale da essere adattate al supporto.

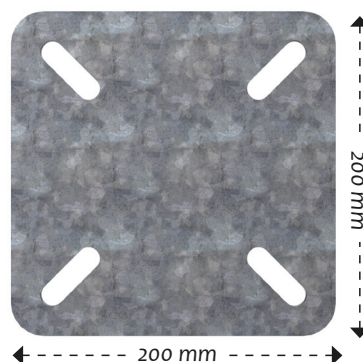

RIF: 100090

Contropiastra in acciaio inox.

Per la flangiatura di supporti in acciaio inox
Interasse: da 105 x 105 a 150 x 150 mm.

RIF: 100097

Contropiastra in acciaio zincato.

Per la flangiatura di supporti in acciaio zincato.
Interasse: da 105 x 105 a 150 x 150 mm.

