

## Paalverankering

### Beschrijving:

De **SECURIFIX® potelet** is een verankeringsset die bestaat uit een paal met bevestigingsplaat, een afdichtingsflens en een verankeringsring en is conform de EN 795 klasse A richtlijn.

De **SECURIFIX® potelet** wordt gebruikt met een conformerend persoonlijk beschermingsmiddel (koord, oprolmechanisme, etc ...). Deze kan worden geïnstalleerd op elk betonnen, houten of metalen oppervlak.


### Details:

**Materiaal** : Staal of roestvrij staal



**Afwerking** : Gegalvaniseerd staal of roestvrij staal dat met RAL 7038 gelakt is

**Montage** : wordt geleverd met instructies en de bouwplannen zijn te raadplegen via het internet:  
<http://extranet.somain.fr>

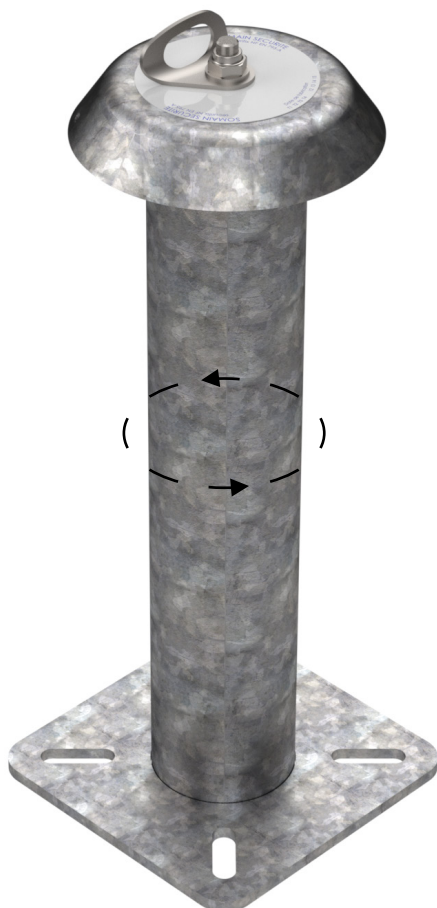

#### REF. 100909

Paal van gegalvaniseerd staal met ronde buis.

#### REF. 100907


Paal van roestvrij staal met ronde buis.

**Hoogte**: 500 mm tot de ringas.

**Bevestiging**: 4 M12.

**Asafstand**: 105x105 tot 150x150 mm.

**Grootte van de buis**: Ø 88,9 mm

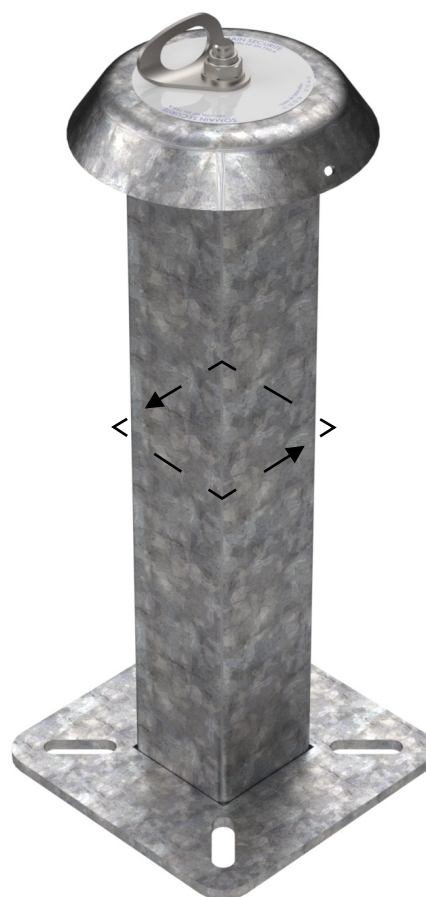

#### REF. 100910

Paal van gegalvaniseerd staal met vierkante buis.

#### REF. 100908

Paal van roestvrij staal met vierkante buis.

**Hoogte**: 500 mm tot de ringas.

**Bevestiging**: 4 M12.

**Asafstand**: 105x105 tot 150x150 mm.

**Grootte van de buis**: 80x80 mm

### ✓ Voordelen

Door de bevestiging, paal, flens en verankeringsring in hetzelfde product te combineren, wordt er een eenvoudige en kosteneffectieve oplossing geboden. Het is voor 1 gebruiker.

### ⋮ Opties


Specifieke RAL-kleur op aanvraag voor de roestvrij stalen versie.

Ons ontwerpbureau staat tot uw beschikking om u oplossingen op maat aan te bieden, aangepast aan elke situatie.

**i** Aanvullende informatie



**REF. 100870**  
 Bewegwijzering: het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht. Te installeren bij elke toegang tot de beschermde zone.  
 Op verzoek verkrijgbaar in de taal van uw keuze met de mogelijkheid om uw logo in te voegen.

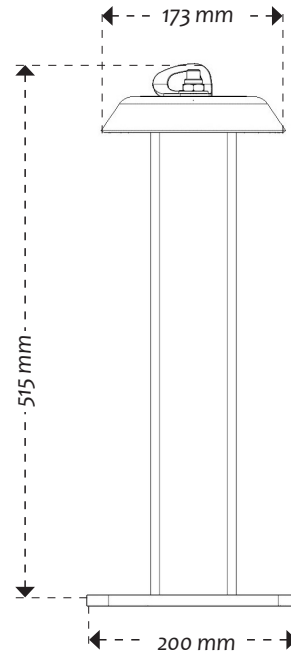

**Bevestigingen**

**Flens**




Het toestel wordt op een betonnen plaat bevestigd met 4 M12 ankers.

**Klemming**



Voor de bevestiging op metalen of houten balken biedt Somain Sécurité een klembevestigingssysteem met een standaard klemplaat.  
 De lengtes van de draadstangen zijn aangepast aan de ondersteuning.

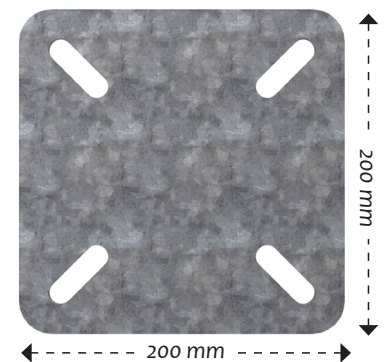

**REF. 100090**

**Klemplaat van roestvrij staal.**

Voor de flens van de roestvrij stalen palen.  
**Asafstand:** 105 x 105 tot 150 x 150 mm.

**REF. 100097**

**Klemplaat van gegalvaniseerd staal.**

Voor de flens van de gegalvaniseerde stalen palen.  
**Asafstand:** 105 x 105 tot 150 x 150 mm.

