

Aufgesetzte Befestigung mit einer «Kralle» aus Edelstahl

Beschreibung:

Das Geländer **SECURILISSE® gabion** ermöglicht die Sicherung von Arbeitsbereichen, die durch Mauern, Böschungen begrenzt und mit geschweißten Maschengittern versehen sind.

Die Aufputz-Befestigung vereinfacht die Montage des **SECURILISSE® gabion**. Diese erfolgt beim Anziehen, eine rostfreie «Kralle» schließt sich um den vertikalen Rundstahl des Gitters.

Einzelheiten:

Werkstoff: Aluminium / verzinkter Stahl




Fixierung: Unbearbeitet, oder pulverbeschichtet


Bestehende Versionen: Basic oder öffentlich

Montage: Geliefert mit im Internet verfügbaren Hinweisen und Plänen: <http://extranet.somain.fr>


1 Geländer für geschweißtes Maschengitter

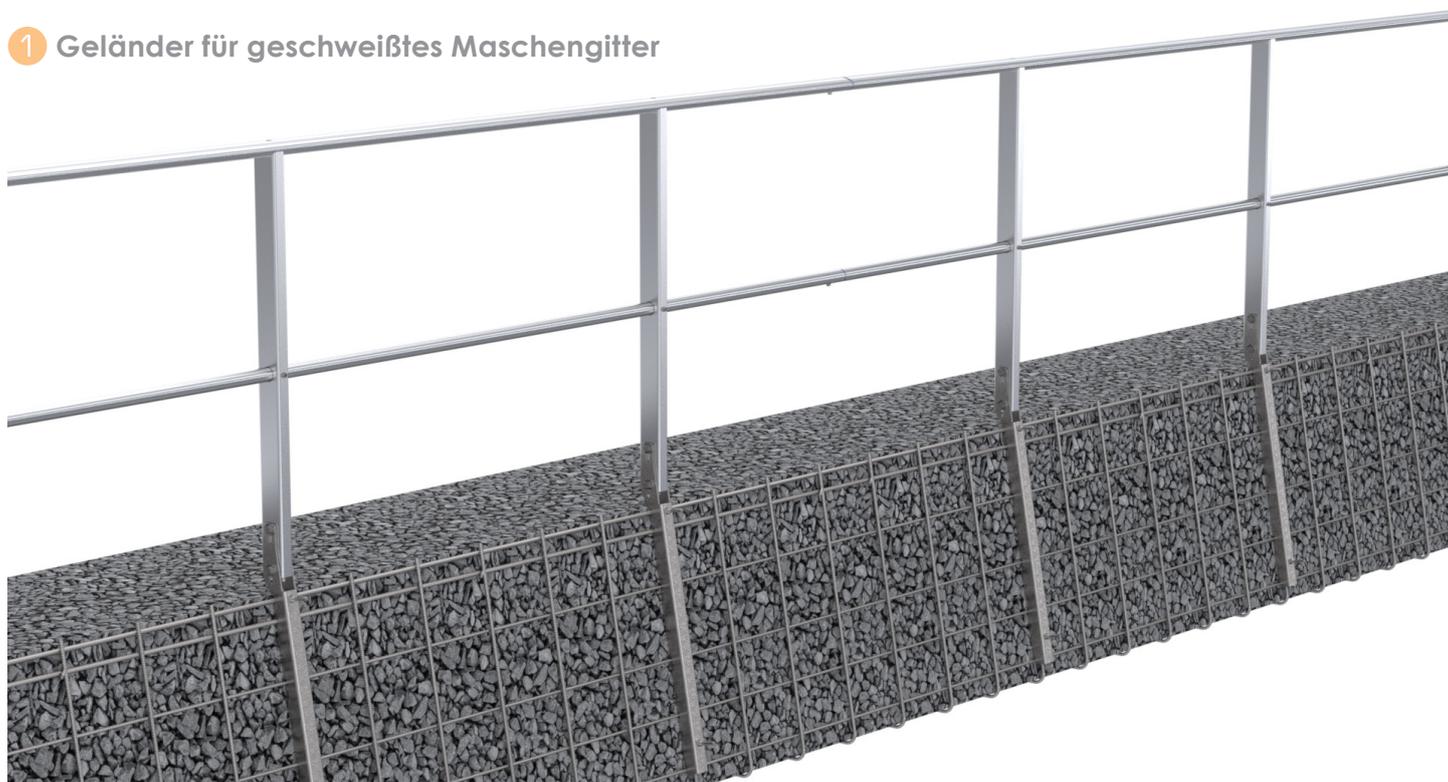

2 Geländerfassung für öffentliche Zwecke

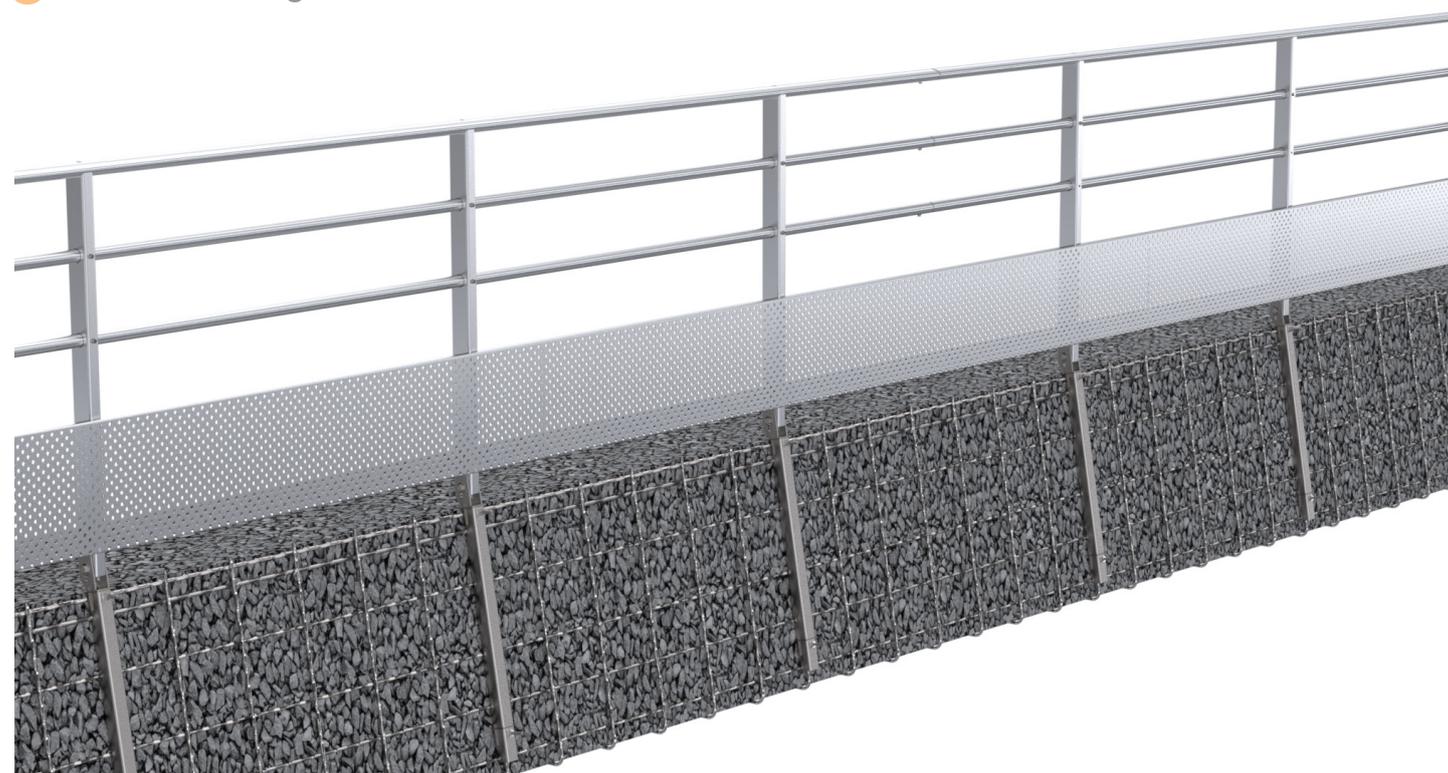


Montagen:

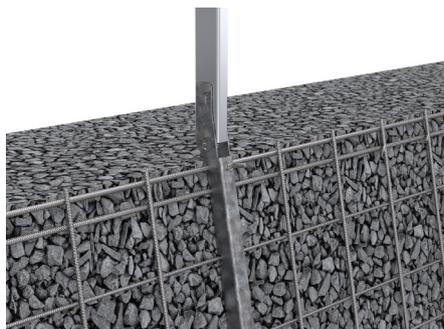


Befestigungskralle aus Edelstahl.

Dieses Teil verformt sich beim Anziehen, um den vertikalen Rundstahl des Gitters zu umschließen. Es fixiert die Halterung des Geländers.




Verbindung zwischen Pfosten und Halterung.

Der Aluminiumpfosten wird mit der Halterung aus verzinktem Stahl verschraubt.

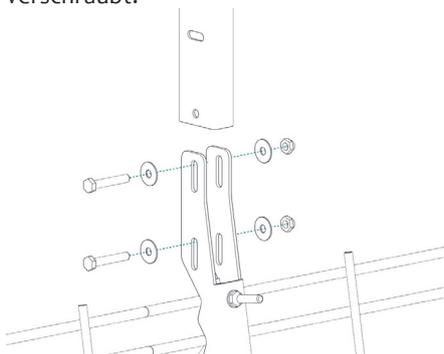

Befestigung des Handlaufs.

Die Befestigung erfolgt ohne hervorstehende Teile mit einer rostfreien CHC-Schraube.

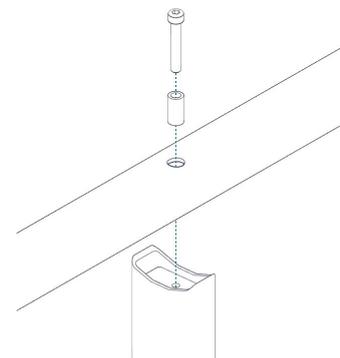

Elemente:



Spezielle Grundplatte

Stück aus verzinktem Stahl.
Abmessungen: nach Maß
Achsabstand: nach Maß



Pfosten

Aluminiumprofil rechteckig.
Abmessungen: 70 X 35 mm.
Dicke: 3 mm.
Länge: nach Maß



Handlauf

Eiförmiges Aluminiumprofil.
Abmessungen: 72 x 35 mm
Dicke: 3 mm
Länge: nach Maß



Untergurt

Rundes Aluminiumprofil.
Abmessungen: Ø 35 mm
Dicke: 2 mm
Länge: nach Maß