

## Discensore anticaduta rimovibile

### Descrizione:

Il discensore anticaduta mobile SKC H04 EVO è progettato per un utilizzo sull'intera gamma di linee vita **SECURIFIL® verticale** su un cavo in acciaio zincato o inox di diametro pari a 8 mm 7x19.

Integrazione di un assorbitore di energia e di un sistema con apertura a doppia azione e anti-inversione, per una maggiore sicurezza.

Per un operatore di peso compreso tra 50 kg (attrezzature non incluse) e 140 kg (attrezzature incluse).

### ✓ Vantaggi

SKC H04 EVO è utilizzabile e certificato su tutte le versioni di **SECURIFIL® verticale**.

SKC H04 EVO è un DPI **individuale** da utilizzare fissato a un'imbracatura EN-361. (schema seguente).

Tracciabilità mediante numero di serie univoco e data di produzione.




### Dettagli:

**Materiale:** acciaio inox / alluminio / tessuto

**Certificato di conformità:**

<https://www.somain.fr/documents/ddcskcho4evo.pdf>

**Montaggio:** Fornito con manuali di istruzioni e disegni consultabili su internet: <http://extranet.somain.fr>

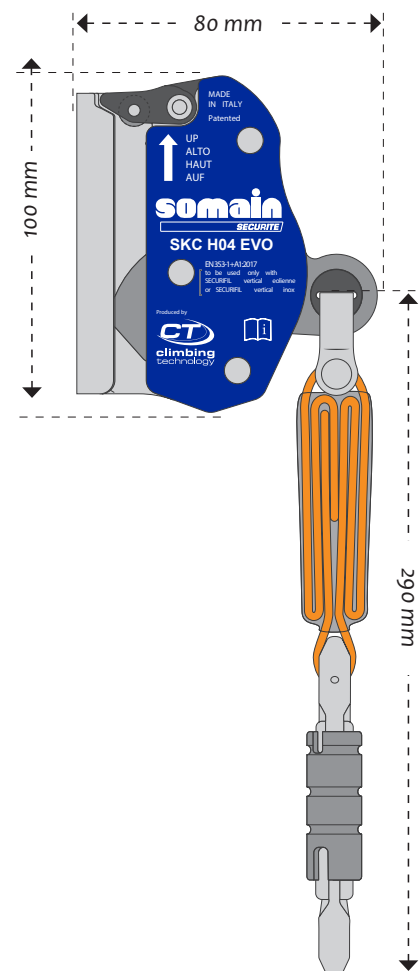

### i Caratteristiche di utilizzo

Discensore anticaduta rimovibile SKC H04 EVO per cavo in acciaio o in acciaio inox di diametro pari a 8 mm 7x19, con assorbitore in tessuto e moschettone integrati.

**Peso:** 550 grammi, imballo escluso

**Temperature di impiego:** -30° / + 50° C

**Peso operatori:** tra 50 kg (attrezzature non incluse) e 140 kg (attrezzature incluse)

**Operatori:** 3 max per linea vita / min 3 metri tra gli operatori.

RIF: 102397



### 🔍 Procedura di ispezione

Somain Sécurité, o un partner autorizzato, deve effettuare un controllo annuale **obbligatorio**.

