

Antichute mobile

Description :

L'antichute mobile SKC H04 EVO est conçu pour une utilisation sur toute la gamme de ligne de vie **SECURIFIL® verticale** sur un câble en acier galvanisé ou inox avec un diamètre 8 mm 7x19.

Intégration d'un absorbeur d'énergie et d'un système d'ouverture double action et anti inversion pour plus de sécurité.

Pour un utilisateur de 50 kg (équipement non compris) à 140 kg (équipement compris).

✓ Avantages

L'antichute SKC H04 EVO est utilisable et certifié sur toutes les versions **SECURIFIL® verticale**.

Le SKC H04 EVO est un E.P.I. **individuel** qui s'utilise attaché à un harnais EN-361. (Schéma ci-dessous).

Traçabilité par un numéro de série unique et date de production.




Détails :

Matière : Inox / Aluminium / Textile

Certificat de conformité :

<https://www.somain.fr/documents/ddcckcho4evo.pdf>

Montage : Livré avec notices, plans consultables sur internet : <http://extranet.somain.fr>

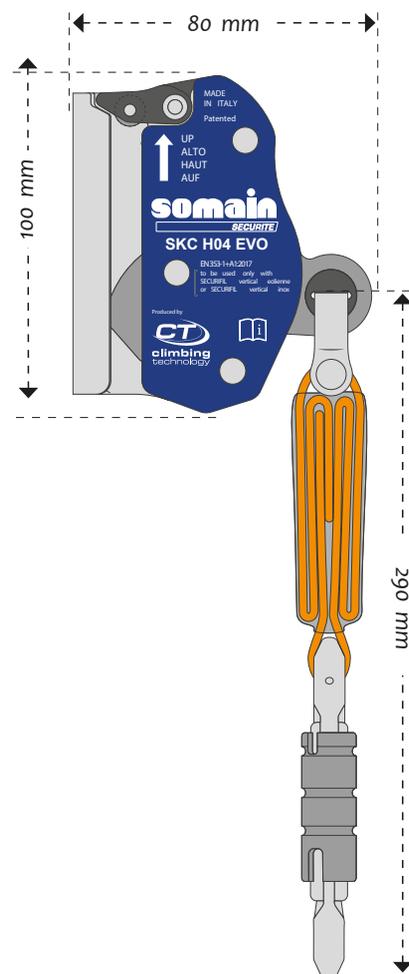

i Caractéristiques d'utilisation

Antichute mobile SKC H04 EVO pour câble inox ou en acier diamètre 8 mm 7x19, intégrant un absorbeur textile et un mousqueton.

Poids : 550 grammes hors emballage

Températures d'utilisation : -30° / + 50° C

Poids utilisateurs : 50 kg (équipement non compris) à 140 kg (équipement compris)

Utilisateurs : 3 maximum par ligne de vie / 3 mètres minimum entre les utilisateurs.

REF : 102397



Q Procédure d'inspection

Une inspection annuelle **obligatoire** doit être réalisée par Somain Sécurité ou un partenaire agréé.

