

Befestigung an Metallverkleidungen

Beschreibung:

Das Geländer **SECURILISSE® evo GCE-B** ist ein kollektiver Schutz gegen Abstürze aus der Höhe. Es ermöglicht die Befestigung eines Geländers an einer Metallverkleidung oder an Sandwichpaneelen an der Fassade oder sogar im Innenbereich an einer Attika. Dieses Geländer kann gerade oder schräg sein und kann mit Untergurt und Fußleiste kombiniert werden.

Einzelheiten:

Werkstoff: Aluminium

Fixierung: Unbearbeitet, eloxiert oder pulverbeschichtet

Bestehende Versionen: Gerade und schräg


Montage: Geliefert mit im Internet verfügbaren Hinweisen und Plänen: <http://extranet.somain.fr>



GCE-BD (gerade)

Das **SECURILISSE® evo GCE-BD** wird für die Installation auf Metallverkleidungen oder Sandwichpaneelen verwendet.

REF : 102578 ←

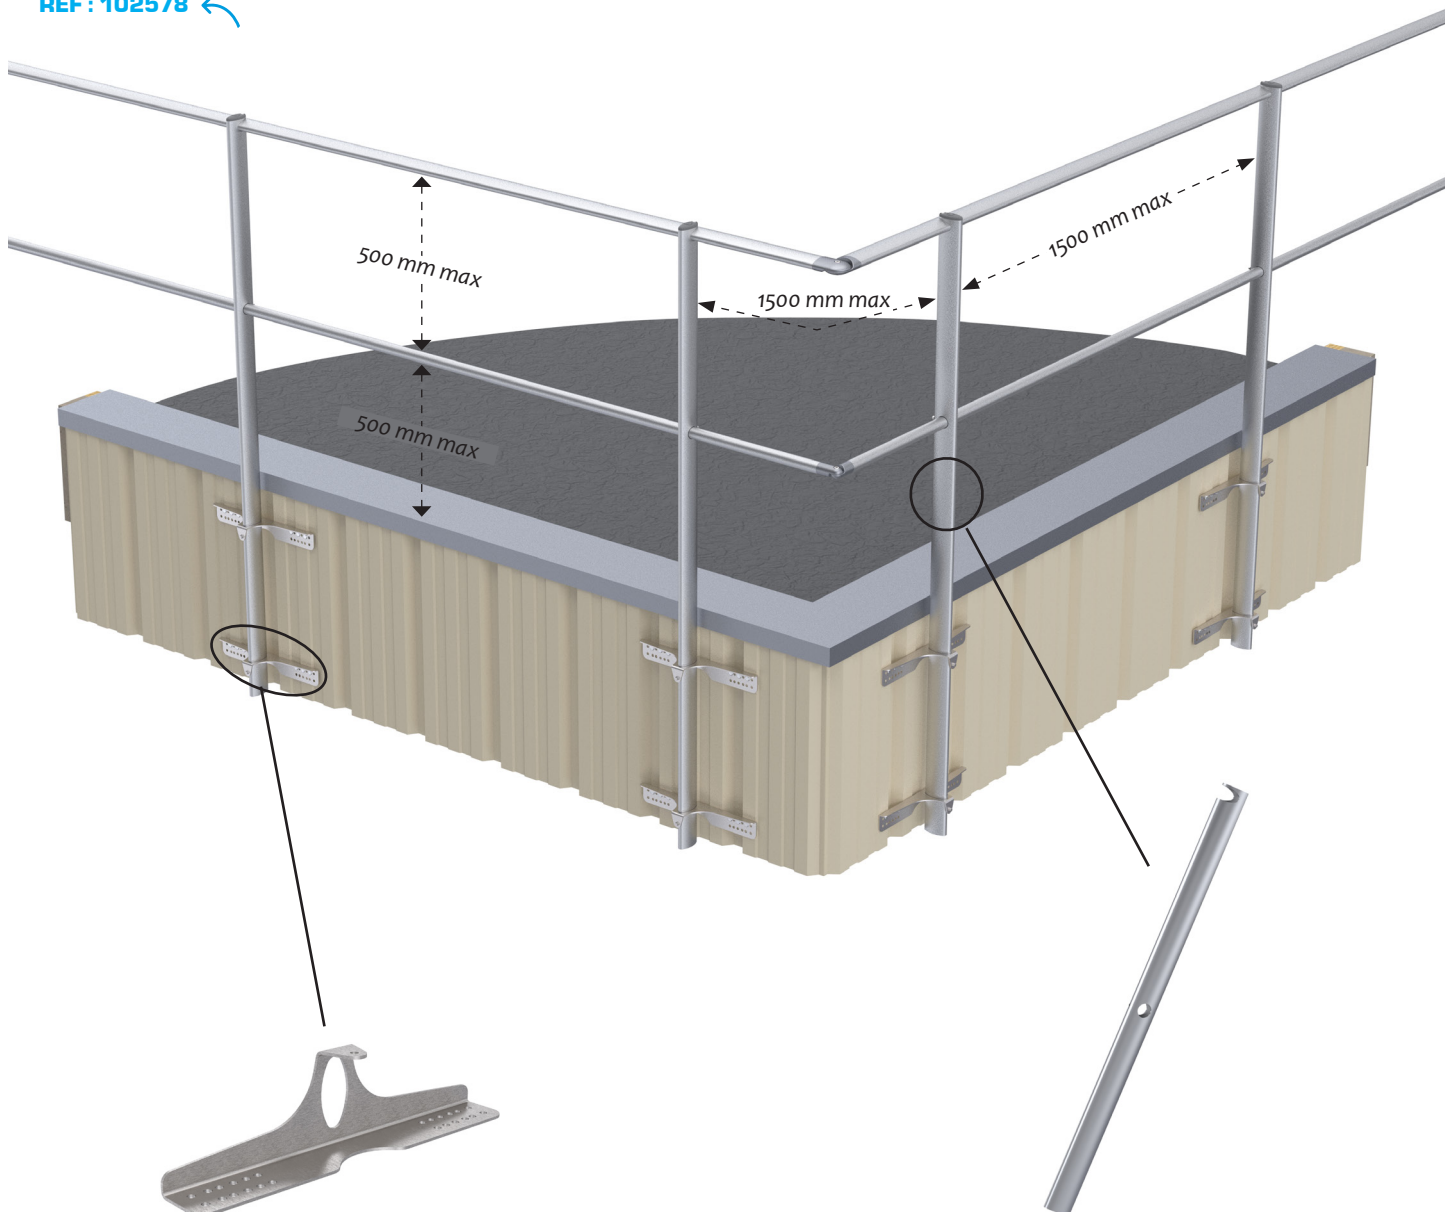

REF : 100271

Edelstahlträger mit Trapezblech-Stützstreben für Wellen von 210 mm bis 330 mm.

REF : 101551

Verzinkte Träger mit Trapezblech-Stützstreben für Wellen von 210 mm bis 330 mm.

REF : 102331

Gerader Pfosten mit Untergurt. Die Länge des Pfostens hängt von der Höhe der Brüstung ab.

REF : 102329

Gerader Pfosten ohne Untergurt. Die Länge des Pfostens hängt von der Höhe der Brüstung ab.

Befestigung an Metallverkleidungen


Description :

Das Geländer **SECURILISSE® evo GCE-B** ist ein kollektiver Schutz gegen Abstürze aus der Höhe. Es ermöglicht die Befestigung eines Geländers an einer Metallverkleidung oder an Sandwichpaneelen an der Fassade oder sogar im Innenbereich an einer Attika. Dieses Geländer kann gerade oder schräg sein und kann mit Untergurt und Fußleiste kombiniert werden.

GCE-BI (incliné)

Das **SECURILISSE® evo GCE-BI** wird für die Installation auf Metallverkleidungen oder Sandwichpaneelen verwendet.

REF : 102579 ←

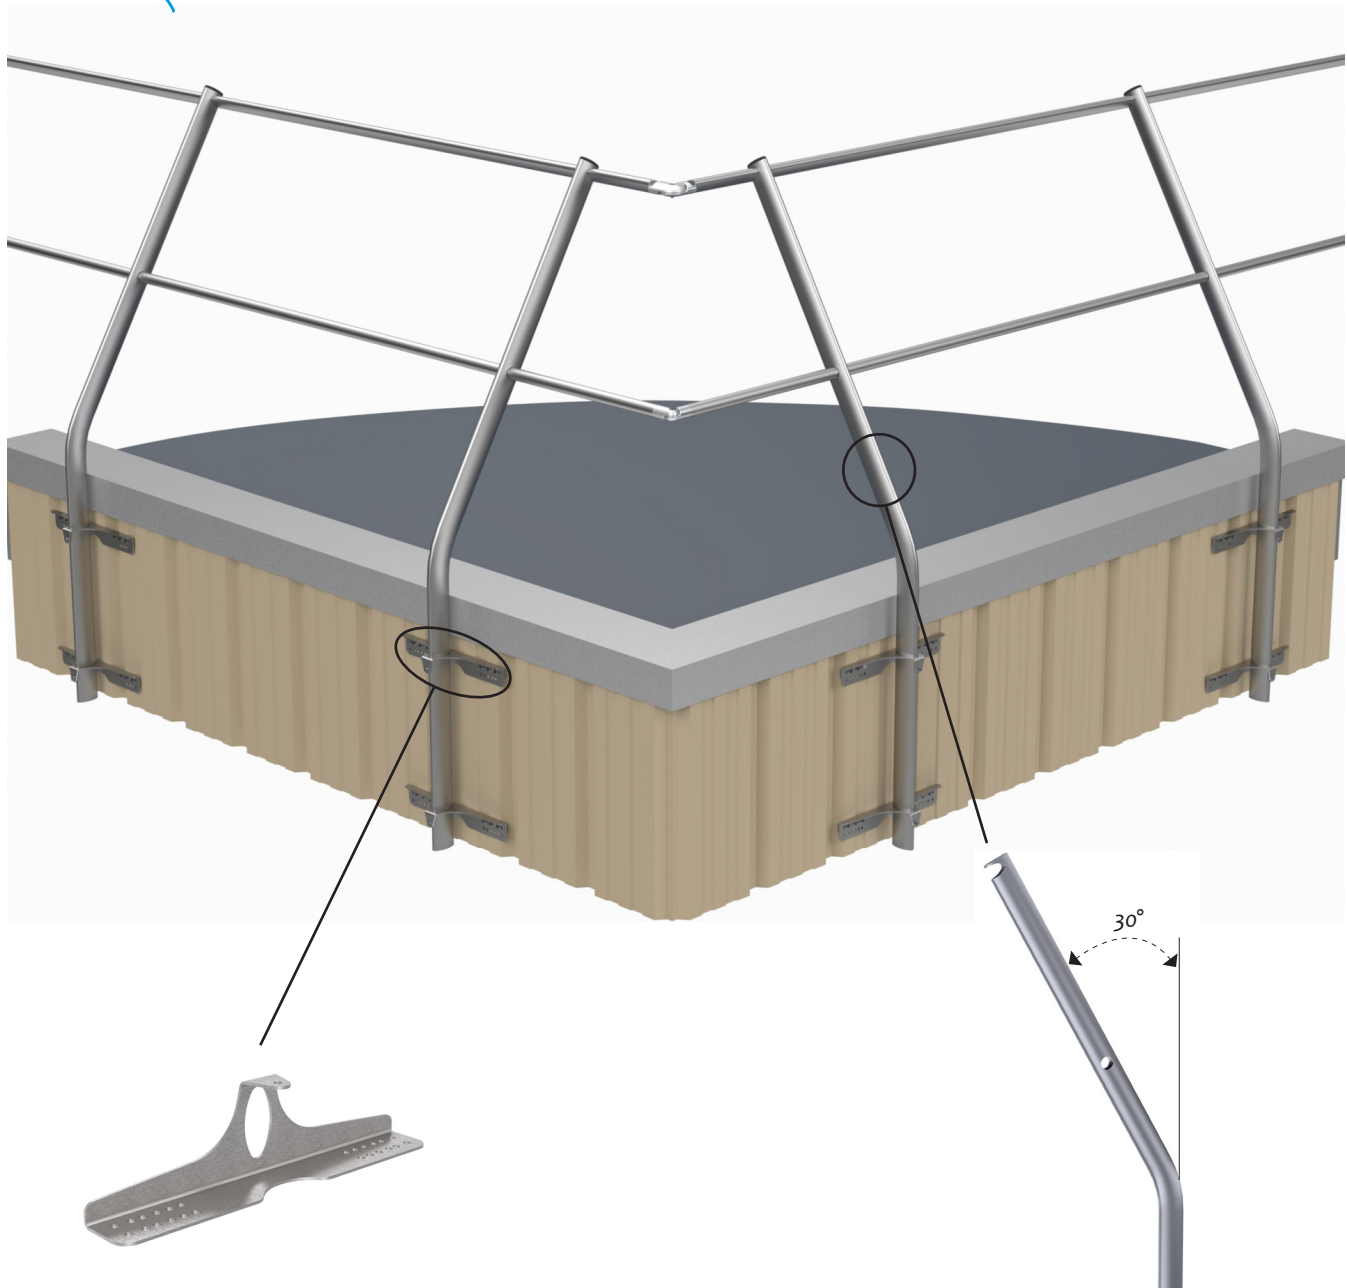

REF : 100271

Edelstahlträger mit Trapezblech-Stützstreben für Wellen von 210 mm bis 330 mm.

REF : 101551

Verzinkte Träger mit Trapezblech-Stützstreben für Wellen von 210 mm bis 330 mm.

REF : 102332

Geneigter Pfosten mit Untergurt. Die Länge des Pfostens hängt von der Höhe der Brüstung ab.

REF : 102330

Geneigter Pfosten ohne Untergurt. Die Länge des Pfostens hängt von der Höhe der Brüstung ab.