
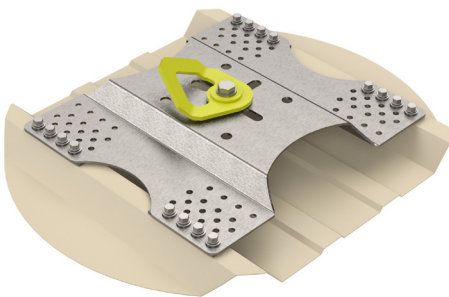


Schnittstellen für Ankerpunkte


Befestigungen

SOMAIN hat für jeden Dachtyp spezifische Schnittstellen entwickelt und standardisiert.

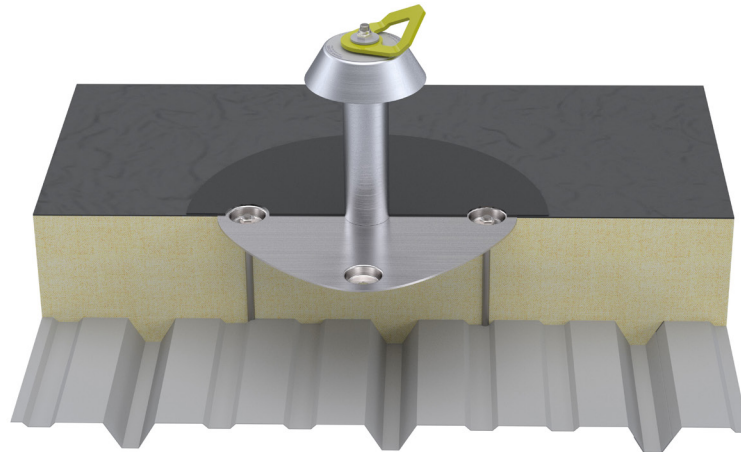


REF : 101761

Gelber drehbarer Anschlagpunkt aus Edelstahl 304L mit Befestigung für Stahlwannen. Wellenabstand 210-250-275-300-330 mm.

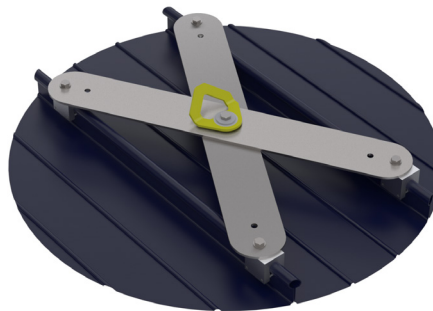




REF : SPÉCIAL

Gelber drehbarer Anschlagpunkt aus Edelstahl 304L mit Befestigung für bauchige Stehfalzdächer (Klemme S5-Z).

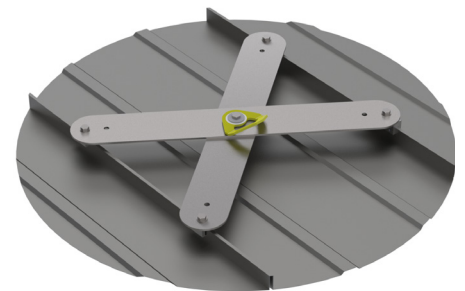


REF : SPÉCIAL

Gelber drehbarer Anschlagpunkt aus Edelstahl 304L mit Befestigung für doppelt gefaltete Stehfalzdächer (Klemme S5-E).

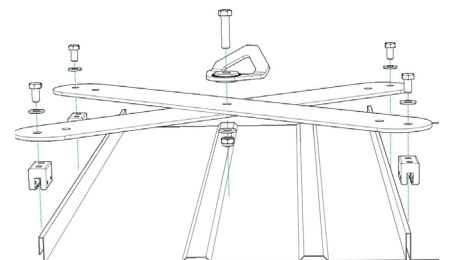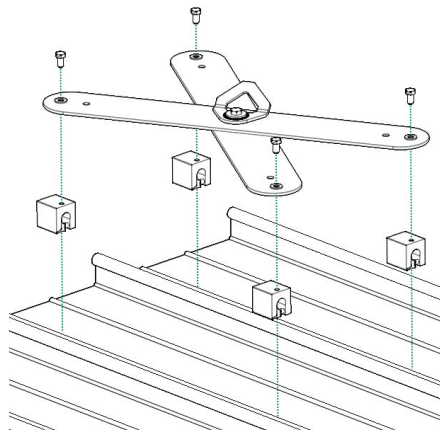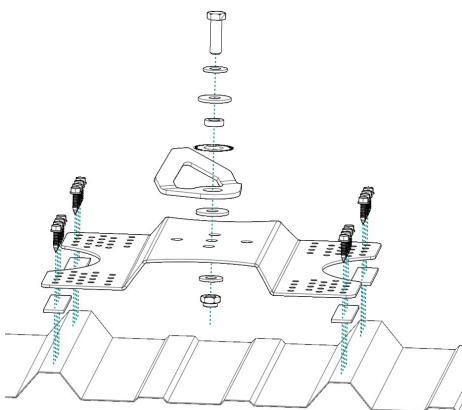

Befestigungen


SOMAIN hat für jeden Dachtyp spezifische Schnittstellen entwickelt und standardisiert.

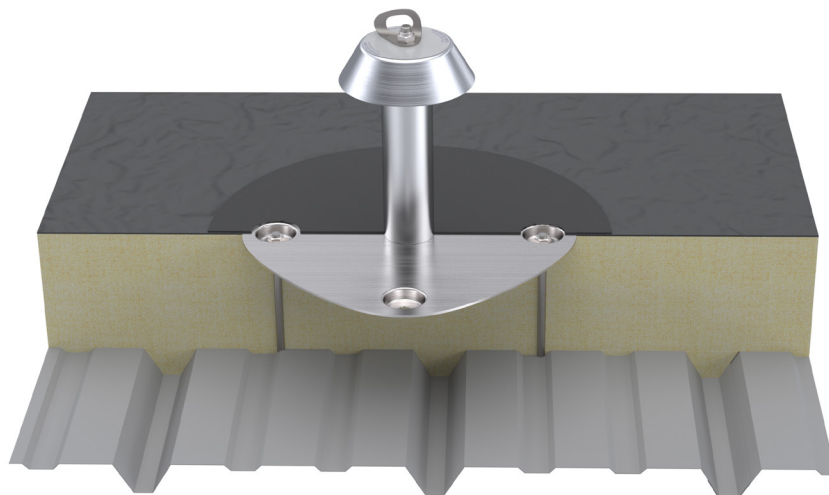

REF : 100751

Verankerungsplättchen aus Edelstahl 304L mit Tragrahmen aus Edelstahl für Stahlwannen. Wellenabstand 210-250-275-300-330 mm.

Befestigung: 12 selbstbohrende Schrauben werden mitgeliefert.

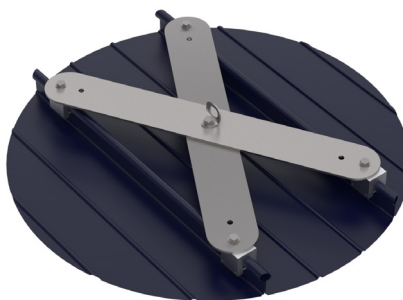

REF : 100752

Verankerungsplättchen aus Edelstahl 304L mit Befestigung für bauchige Stehfalzdächer.

Befestigung: 4 S5-Z-Klemmen



REF : 100753




Verankerungsplättchen aus Edelstahl 304L mit Befestigung für doppellagige Stehfalzdächer

Befestigung: 4 S5-E-Klemmen.


REF : 102281

Verankerungsplättchen aus Edelstahl 304L mit Tragrahmen aus Edelstahl für Stahlwannen. Wellenabstand 210-250-275-300-330 mm.

Befestigung : 12 selbstbohrende Schrauben werden mitgeliefert.

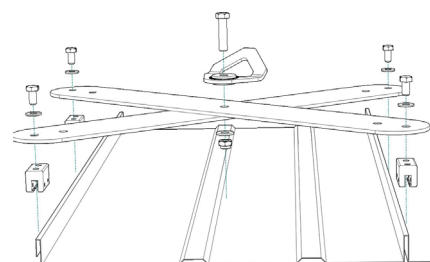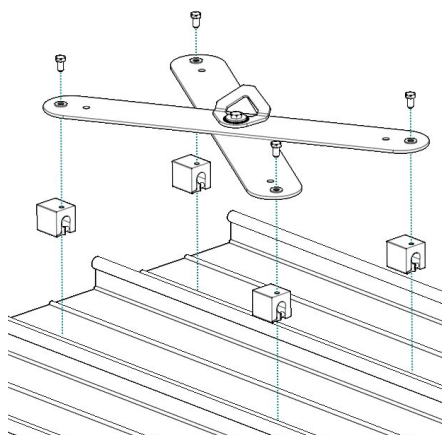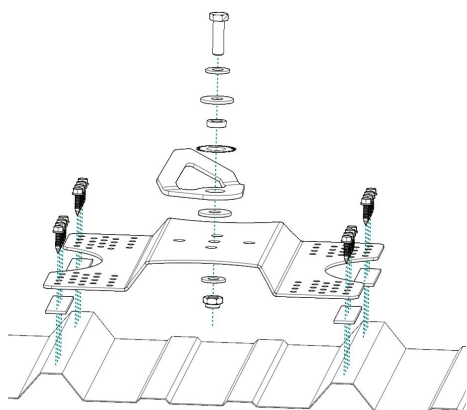

Schnittstellen aus Stahl

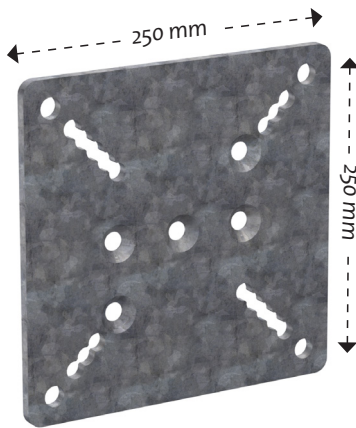

REF : 101748

Adapterplatte aus verzinktem Stahl.


Befestigung: 4M12

Achsabstand: 200 mm

(Einbauleuchte: 100 mm - 200 mm)

Einspannen: 185 mm

(Einbauleuchte: 80 mm - 185 mm)

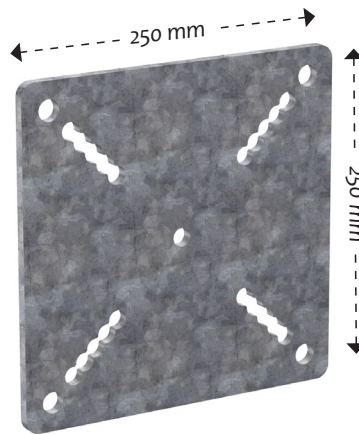

REF : 101749

Gegenplatte aus verzinktem Stahl.

Befestigung: 4M12

Achsabstand: 200 mm

(Einbauleuchte: 100 mm - 200 mm)

Einspannen: 185 mm

(Einbauleuchte: 80 mm - 185 mm)



REF : SPECIAL

Ausführung nach Maß.

Wandmontagepfosten 100 mm versetzt.

Verzinkter Stahl.

Einspannen

Auf einem Metall- oder Holzbalken.



Die Längen und Breiten der Bauteile sind so bemessen, dass sie zum Untergrund passen.

Krampung

Auf einem Metallträger.



Hierbei werden die Flansche des Trägers mithilfe von zwei Platten, den sogenannten Krampen, eingeklemmt.




Die Längen und Breiten der Bauteile sind so bemessen, dass sie zum Untergrund passen.

Auf Metallrohr


Auf rundem Metallrohr.



Die Längen und Breiten der Bauteile sind so bemessen, dass sie zum Untergrund passen.

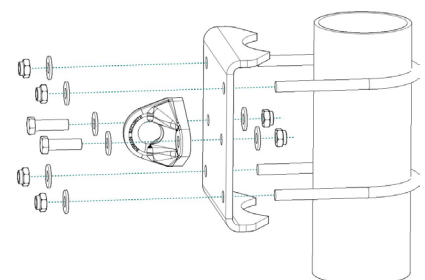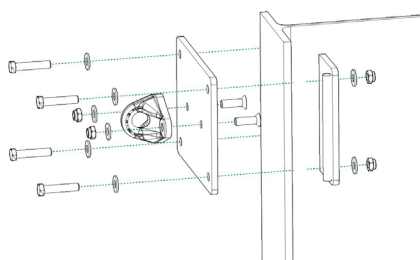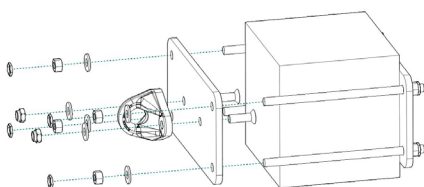

Schnittstellen aus Edelstahl

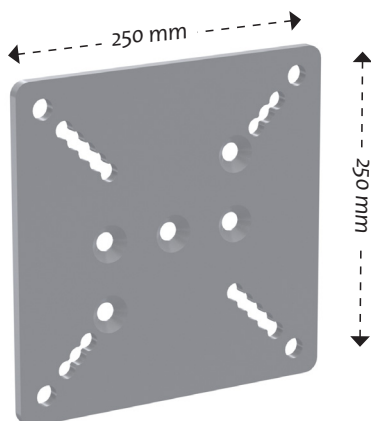

REF : 101748

Adapterplatte aus Edelstahl.


Befestigung: 4M12

Achsabstand: 200 mm

(Einbauleuchte: 100 mm - 200 mm)

Einspannung: 185 mm

(Einbauleuchte: 80 mm - 185 mm)

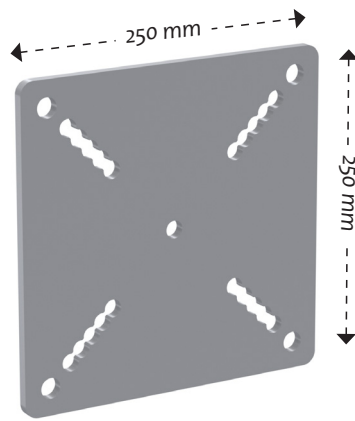

REF : 101749

Gegenplatte aus Edelstahl.

Befestigung: 4M12

Achsabstand: 200 mm

(Einbauleuchte: 100 mm - 200 mm)

Einspannen: 185 mm

(Einbauleuchte: 80 mm - 185 mm)



REF : SPECIAL

Ausführung nach Maß.

Wandmontagepfosten 100 mm versetzt.

Edelstahl

Einspannung

Auf einem Metall- oder Holzbalken.



Die Längen und Breiten der Bauteile sind so bemessen, dass sie zum Untergrund passen.

Krampung

Auf einem Metallträger.



Hierbei werden die Flansche des Trägers mithilfe von zwei Platten, den sogenannten Krampen, eingespannt.

Die Längen und Breiten der Bauteile sind so bemessen, dass sie zum Untergrund passen.

Auf Metallrohr

Auf rundem Metallrohr.



Die Längen und Breiten der Bauteile sind so bemessen, dass sie zum Untergrund passen.

