

## Fissaggio su copertura isolante

### Descrizione:

Il parapetto SECURILISSE® GC-BC è una protezione collettiva contro le cadute dall'alto. È destinato a tetti inaccessibili al pubblico e **consente il fissaggio su tetti con coperture isolanti, attraverso l'isolamento.**

L'impermeabilità è preservata grazie alla combinazione di due collari regolati sui montanti del parapetto.

### Dettagli:

**Materiale:** alluminio

**Finitura:** grezza, anodizzata o termolaccata

**Versioni esistenti:** Dritto e inclinato


**Montaggio:** Fornito con manuali di istruzioni e disegni consultabili su internet: <http://extranet.somain.fr>



### GC-BCD (dritto)

## 1 Parapetto dritto con traverso: GC-BCD

SECURILISSE® GC-BCD viene utilizzato per installazioni su tetti con coperture isolanti con un acroterio di min. 100 mm.

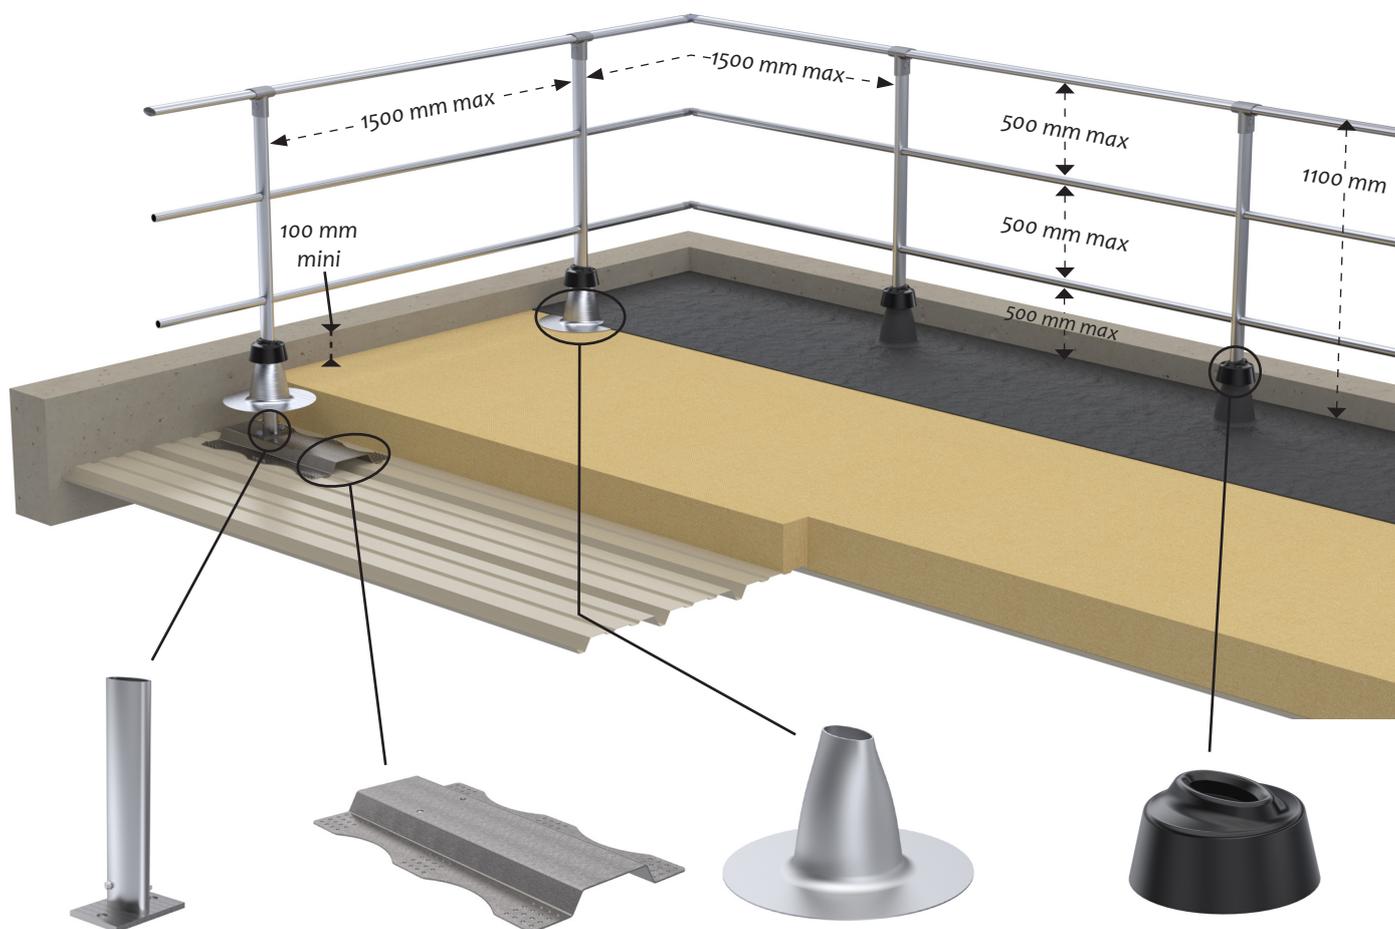

RIF: 101232

Base GC-TI su misura.  
Fissata con 2 M12.

RIF: 101706



Placca in acciaio zincato per  
copertura in acciaio.

RIF: 101082

Fascetta alluminio di  
copertura.


RIF: 101019

Fascetta plastica.

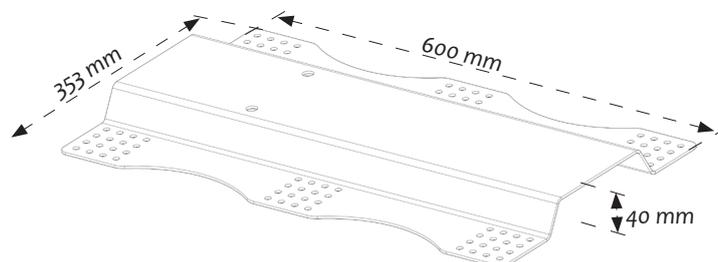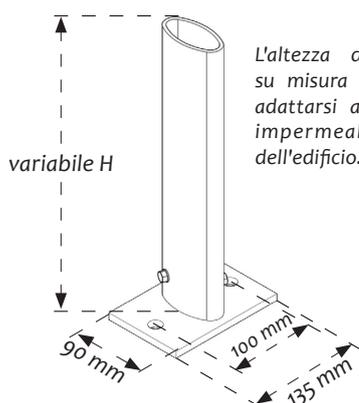

## 2 Parapetto dritto con traverso e plinto: GC-BCD.P

SECURILISSE® GC-BCD.P è adatto per aree di lavoro su tetti con coperture isolanti senza o con acroteri inferiori a 100 mm. La norma impone quindi l'installazione di un plinto.

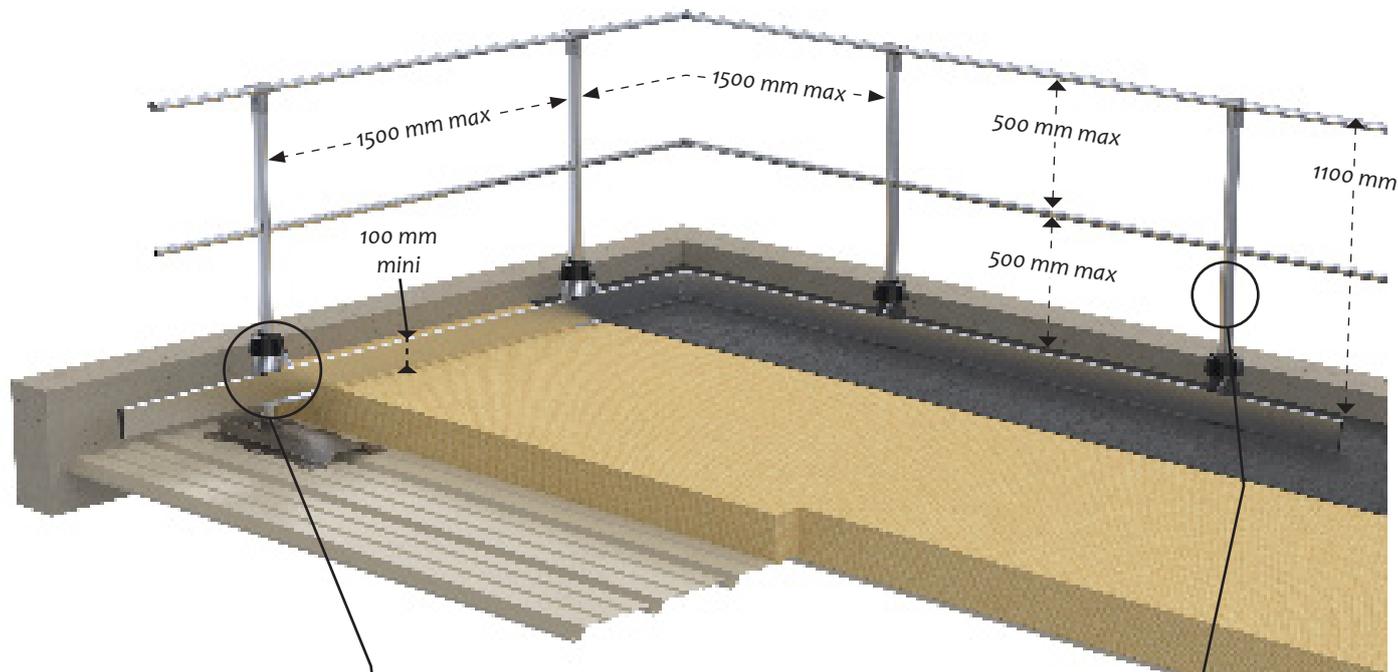

### Accessorio plinto:



RIF: 101087

Fissaggio del plinto per GC-TI.  
Quando l'acroterio è inferiore a 100 mm.



RIF: 100532

Montante dritto.

## Fissaggio su copertura isolante

### Descrizione:

Il parapetto SECURILISSE® GC-BCI è una protezione collettiva contro le cadute dall'alto. È destinato a tetti inaccessibili al pubblico e **consente il fissaggio su tetti con coperture isolanti, attraverso l'isolamento.**

L'impermeabilità è preservata grazie alla combinazione di due collari regolati sui montanti del parapetto. La versione inclinata di 30° viene scelta per ragioni estetiche perché meno visibile da terra.

### Dettagli:

**Materiale:** alluminio

**Finitura:** grezza, anodizzata o termolaccata

**Versioni esistenti:** Dritto e inclinato




**Montaggio:** Fornito con manuali di istruzioni e disegni consultabili su internet: <http://extranet.somain.fr>



### GC-BCI (inclinato)


#### 1 Parapetto inclinato con traverso: GC-BCI

SECURILISSE® GC-BCI viene utilizzato per installazioni su tetti con coperture isolanti con un acroterio di min. 100 mm.

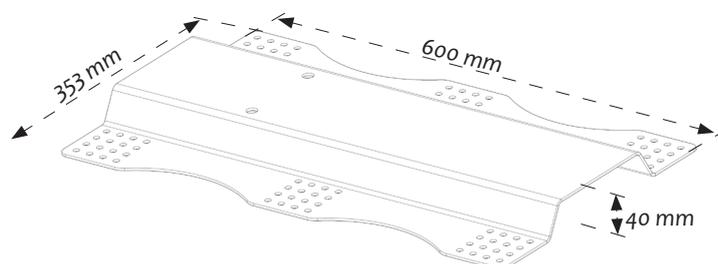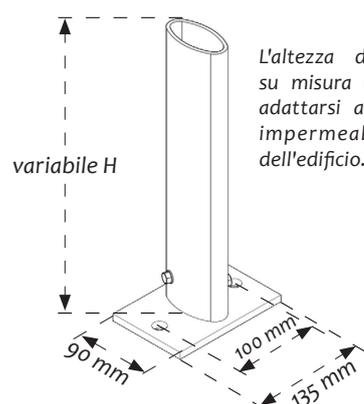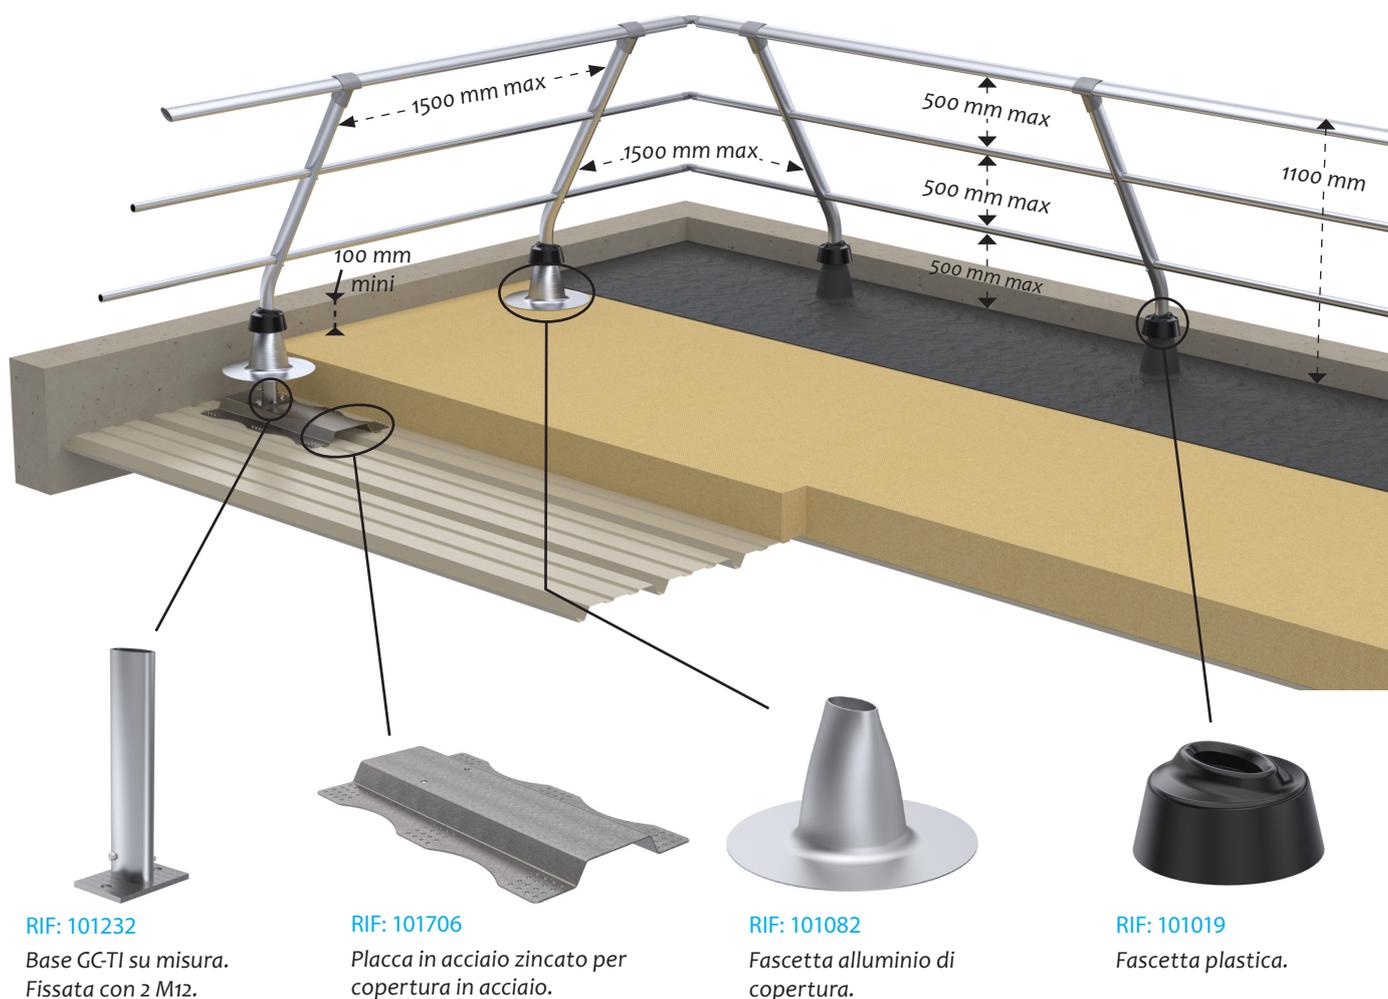

## 2 Parapetto dritto con traverso e plinto: GC-BCI.P

SECURILISSE® GC-BCI.P è adatto per aree di lavoro su tetti con coperture isolanti senza o con acroteri inferiori a 100 mm. La norma impone quindi l'installazione di un plinto.

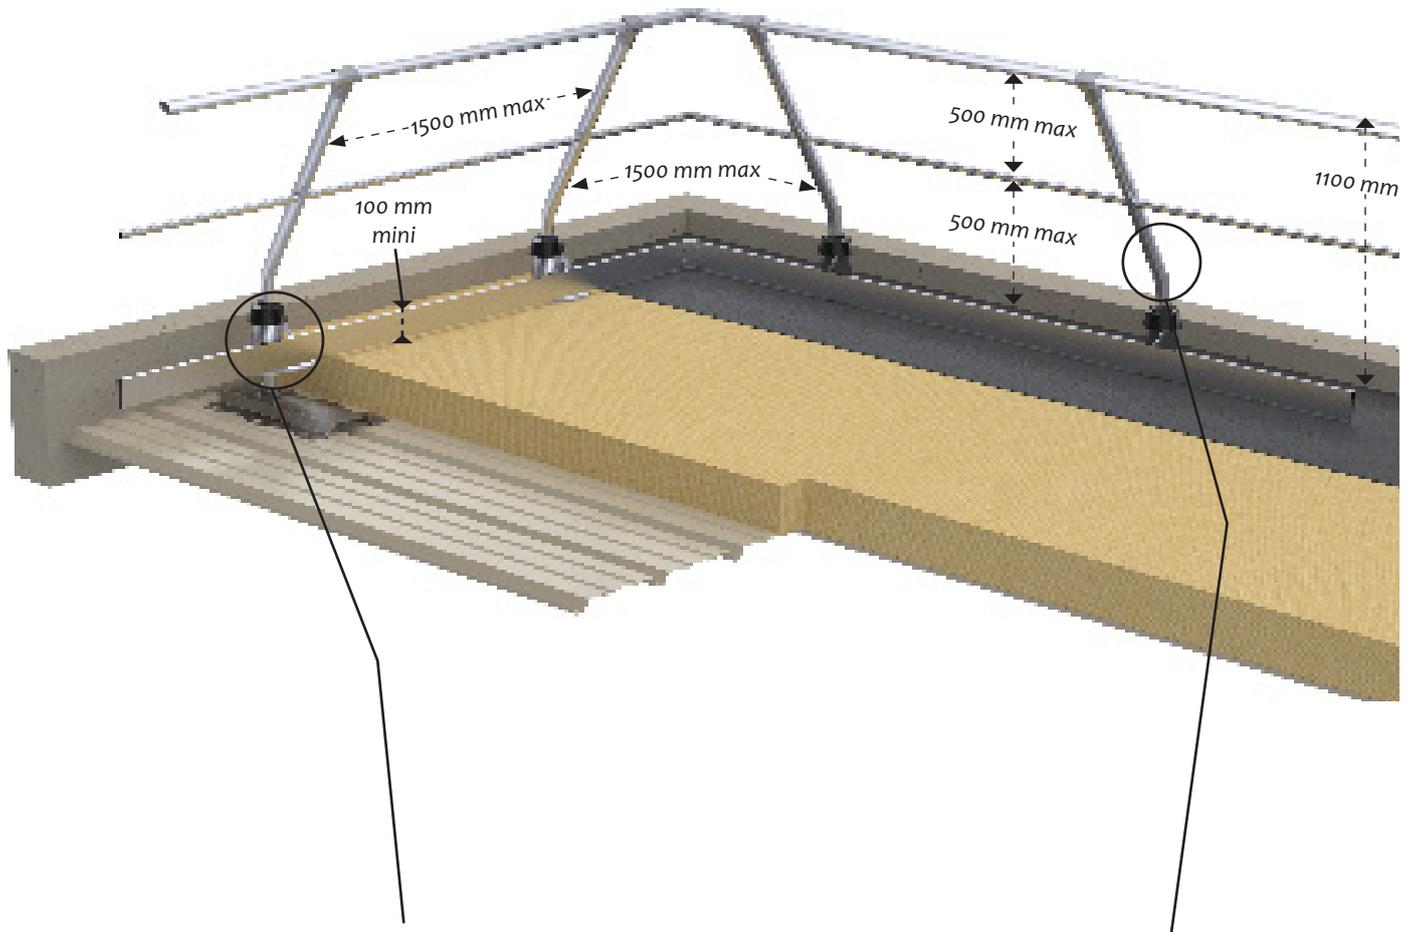

### Accessorio plinto:



RIF: 101087

Fissaggio del plinto per GC-TI.  
Quando l'acroterio è inferiore a 100 mm.



RIF: 100539

Montante inclinato a 30°.