

Fijación sobre terraza aislada

Descripción :

La barandilla SECURILISSE® GC-TI es una protección colectiva contra las caídas de altura. Está prevista para cubiertas inaccesibles y permite la fijación sobre losa de hormigón, a través del aislamiento.
Se preserva la estanqueidad por la asociación de dos bridas ajustadas a los montantes de la barandilla.

Detalles :

Material : Aluminio

Acabado : Bruto, anodizado ou termolacado

Versiónes existentes : Recta o inclinada


Montaje : Entregada con instrucciones y planos consultables en : <http://extranet.somain.fr>



GC-TID (recto)

1 Barandilla recta con intradós: GC-TID

SECURILISSE® GC-TID se utiliza para instalación sobre terraza de hormigón aislada con acrotera de 100 mm mín.

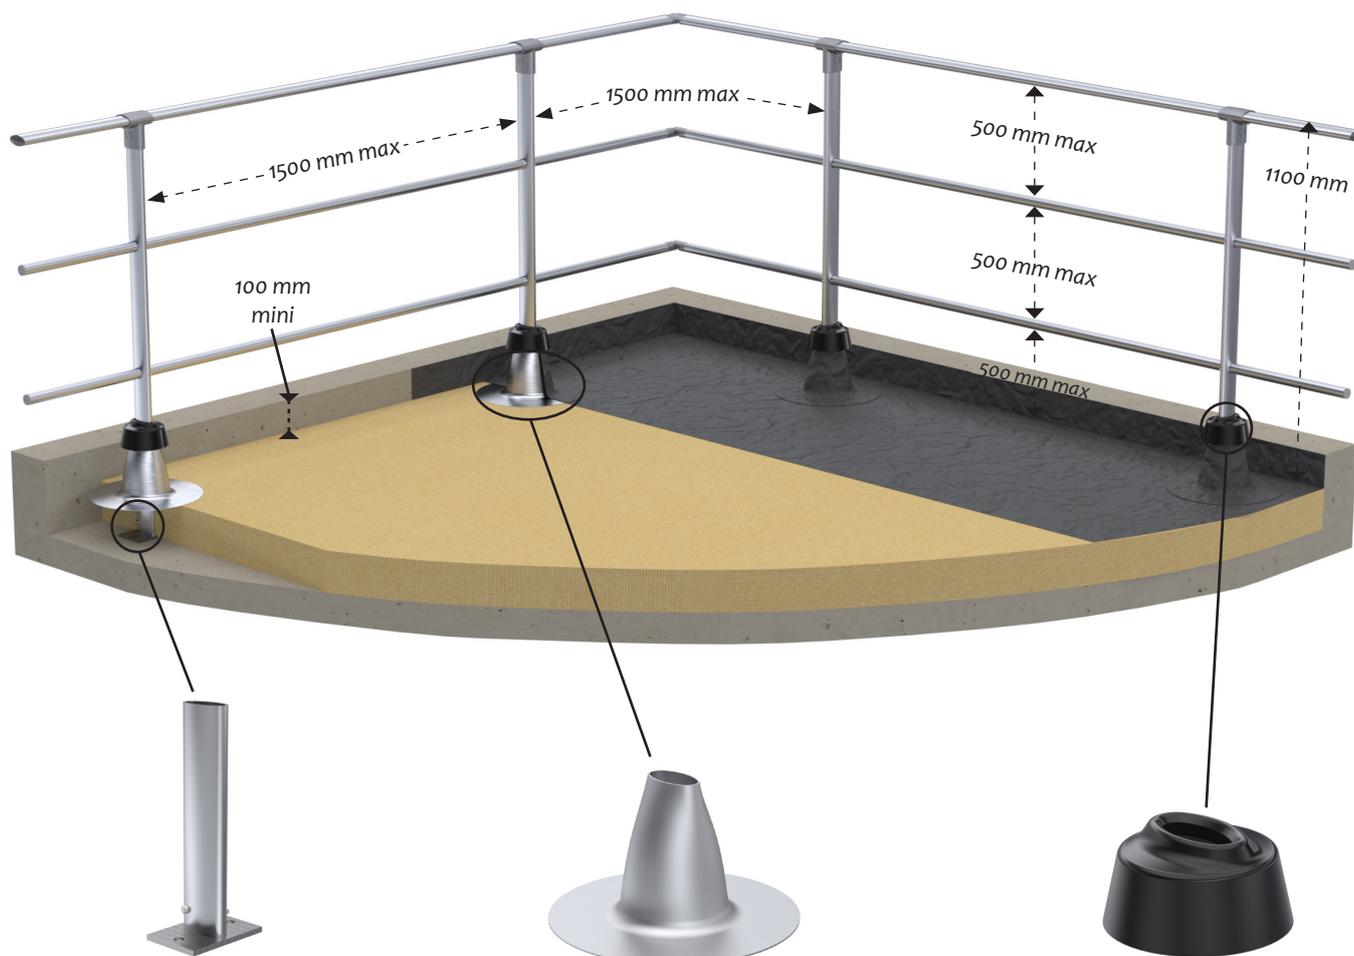

REF : 101232


Basamento GC-TI a medida.
Fijación : 2 M12 .

REF : 101082

Brida aluminio de cobertura.

REF : 101019


Brida plástico.

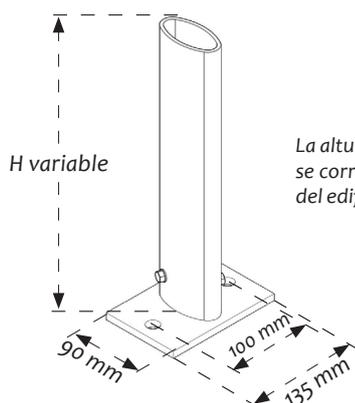

La altura del basamento se realiza a medida en nuestros talleres para que se corresponda con el grosor del complejo de estanqueidad/ aislamiento del edificio.

2 Barandilla recta con intradós y zócalo: GC-TID.P

SECURILISSE® GC-TID.P se adapta a zonas de trabajo sobre terraza de hormigón aislada sin acrotera o inferior a 100 mm. La norma requiere la instalación de un zócalo.

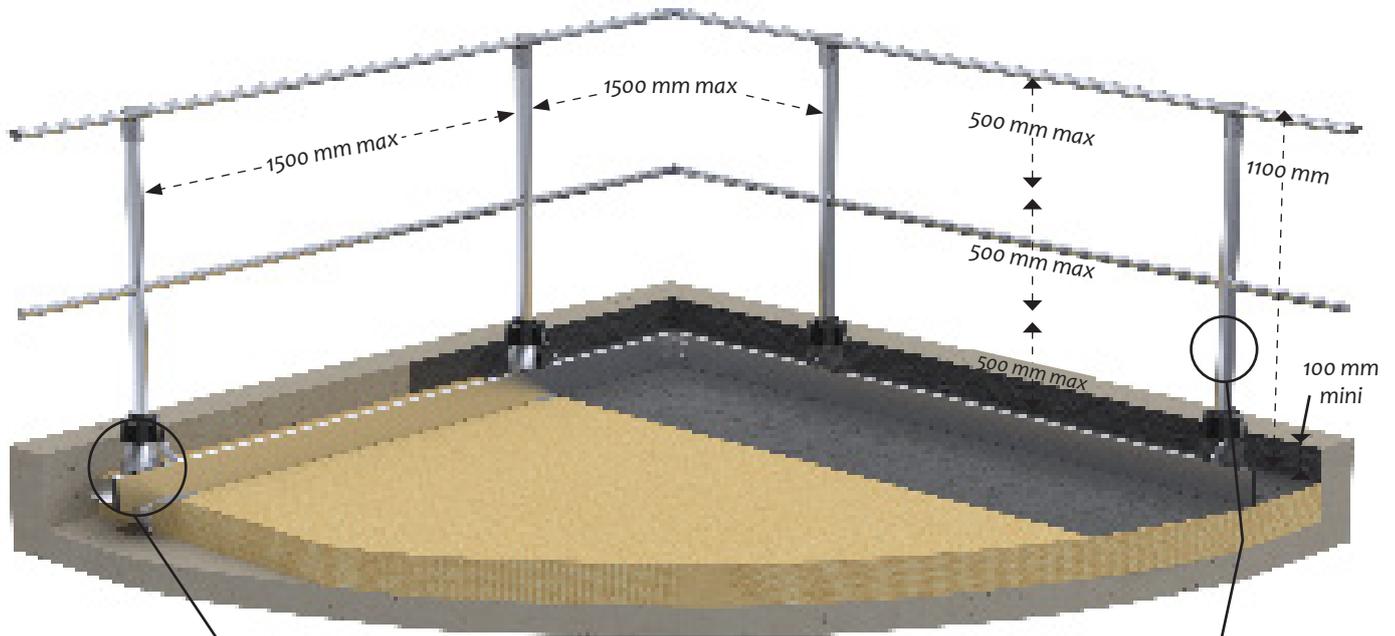

Accesorio zócalo:



REF : 101087

Fijación de zócalo para GC-TI.
Cuando la acrotera es inferior a 100 mm.



REF : 100532

Montante recto

Fijación sobre terraza aislada

Descripción :

La barandilla SECURILISSE® GC-TI es una protección colectiva contra las caídas de altura. Está prevista para cubiertas inaccesibles al público y permite la fijación sobre losa de hormigón, a través del aislamiento.

Se preserva la estanqueidad por la asociación de dos bridas ajustadas a los montantes de la barandilla. Se escoge la versión inclinada de 30 por motivos estéticos ya que es menos visible desde el suelo.

Detalles :

Material : Aluminio

Acabado : Bruto, anodizado ou termolacado

Versiónes existentes : Recta o inclinada


Montaje : Entregada con instrucciones y planos consultables en : <http://extranet.somain.fr>



GC-TI-I (inclinado)

1 Barandilla inclinada con intradós: GC-TI-I

SECURILISSE® GC-TI-I se utiliza para instalación sobre terraza de hormigón aislada con acrotera de 100 mm mín.

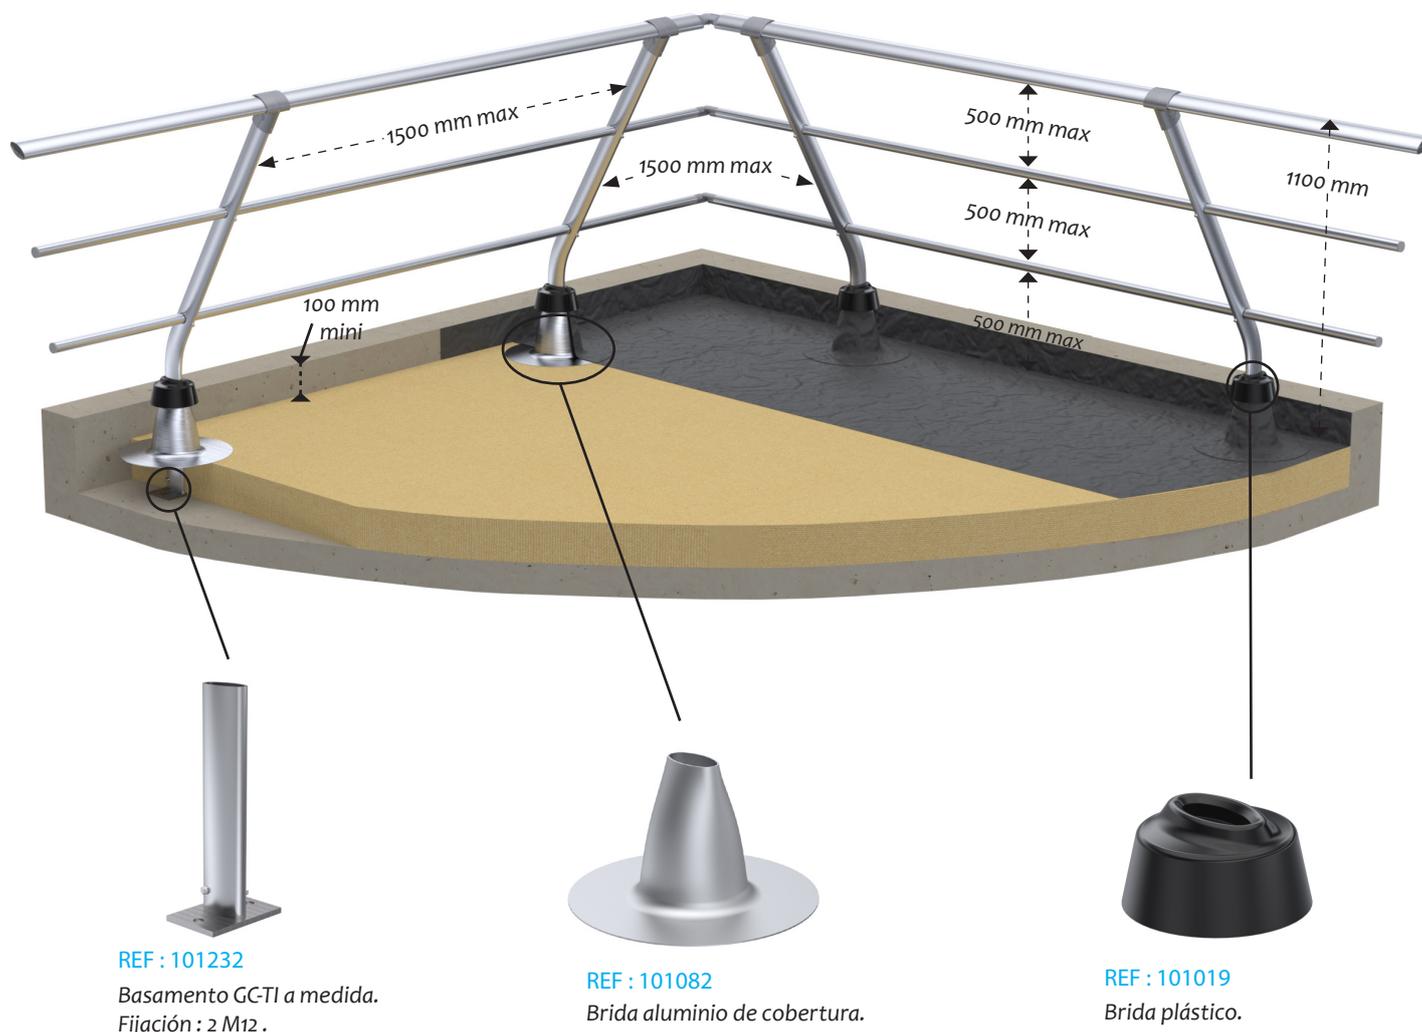

REF : 101232


Basamento GC-TI a medida.
Fijación : 2 M12.

REF : 101082

Brida aluminio de cobertura.

REF : 101019


Brida plástico.

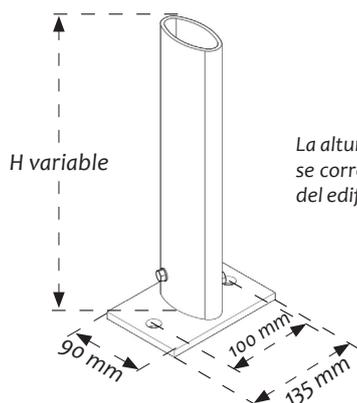

La altura del basamento se realiza a medida en nuestros talleres para que se corresponda con el grosor del complejo de estanqueidad/ aislamiento del edificio.

2 Barandilla inclinada con intradós y zócalo: GC-TI-I.P

SECURILISSE® GC-TI-I.P se adapta a zonas de trabajo sin acrotera o inferior a 100 mm. La norma requiere la instalación de un zócalo.

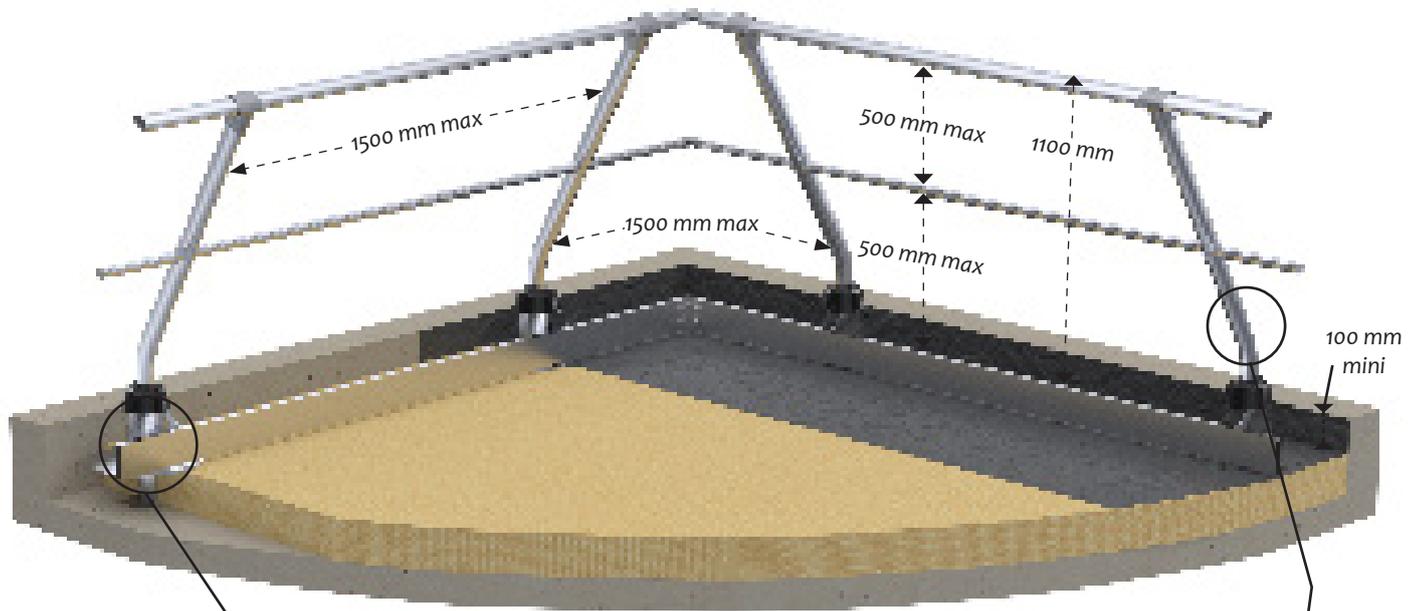

Accesorio zócalo:



REF : 101087

Fijación de zócalo para GC-TI.
Cuando la acrotera es inferior a 100 mm.



REF : 100539

Montante inclinado de 30°