

Garde-corps avec raccord en T

Description :

L'ensemble de cette gamme est aussi disponible avec une pièce en aluminium moulée permettant d'assurer une préhension continue, notamment pour les circulations en passerelles, escaliers ou sur des postes de travail en considérant la lisse supérieure comme une main courante. (voir NF E 85-015 : 2019).

Cette option est utilisée pour les garde-corps GC-TI et GC-BC afin d'améliorer l'étanchéité du système, pour le GC rabattable cet assemblage facilite le réglage et l'ajustement lors de l'installation.


Le raccord en T vient se positionner sur le haut du montant afin de réaliser la liaison avec la main courante.

Détails :

Matière : Aluminium

Finition : Brut, anodisé ou thermolaqué

Montage : Livré avec notices, plans consultables sur internet : <http://extranet.somain.fr>

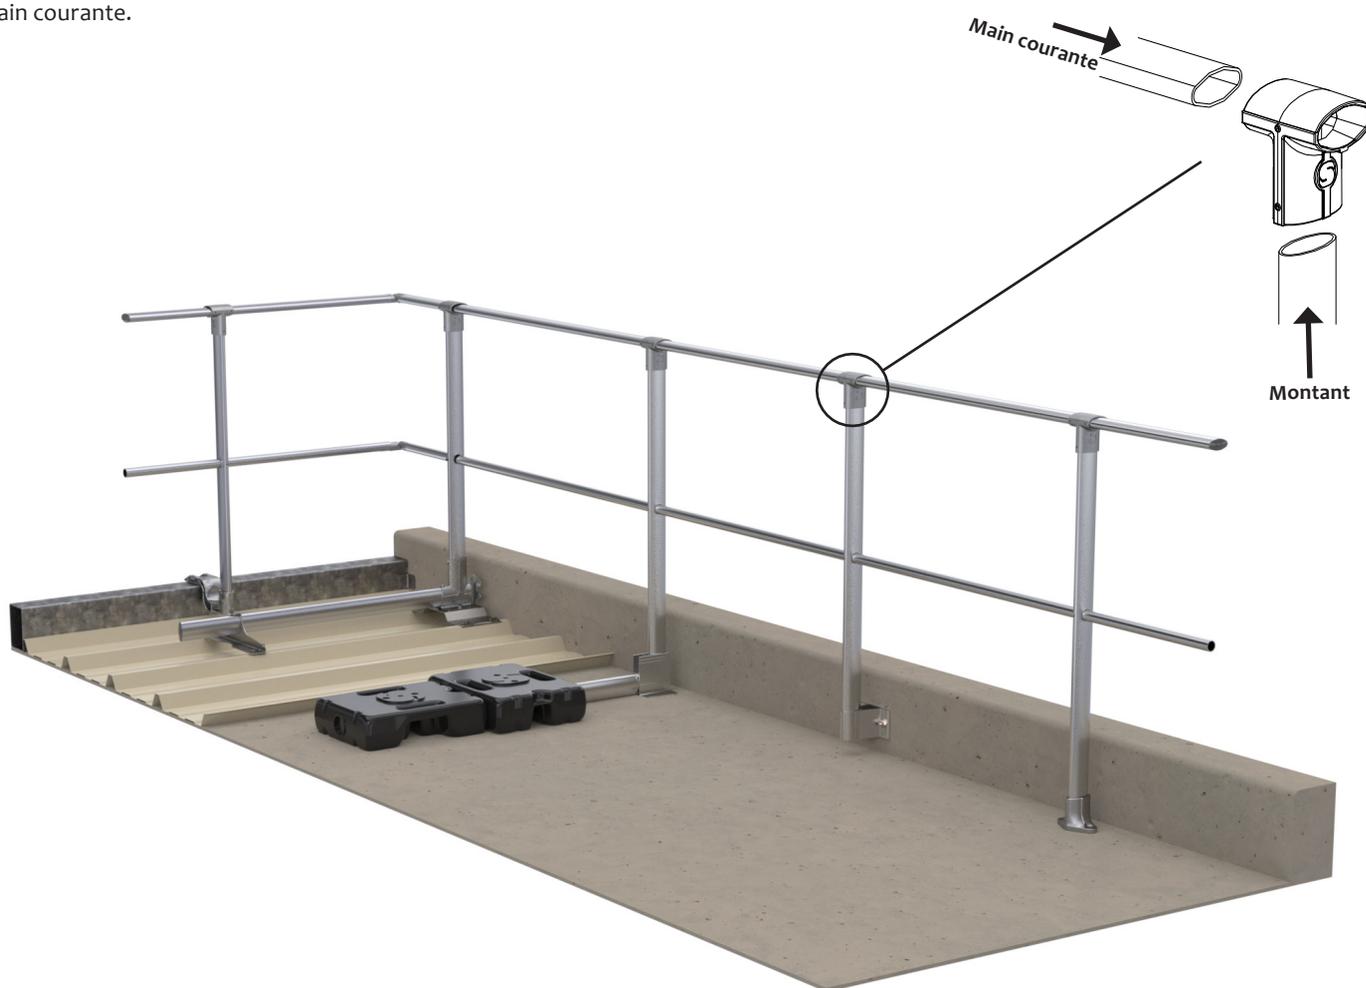

Options

Cette option est disponible pour toutes des embases du **SECURILISSE®**.



GCE-A



GCE-P



GCE-AD



GC-TI et GC-BC



GCE-BA et GCE-PL



GCE-RE