

## Versetzte Wandmontage

### Beschreibung:

Das Geländer **SECURILISSE® evo GCE-AD** ist ein kollektiver Schutz gegen Abstürze aus der Höhe. Es ist für nicht öffentlich zugängliche Dächer vorgesehen und stellt die ideale Lösung für eine Wandmontage dar.

### Einzelheiten:

**Werkstoff:** Aluminium

**Oberflächenausführung:** Unbearbeitet, eloxiert oder pulverbeschichtet

**Bestehende Versionen:** Gerade und schräg

**Montage:** Geliefert mit verfügbaren Hinweisen und Plänen im Internet: <http://extranet.somain.fr>




### GCE-DAD (gerade)

#### 1 Gerades Geländer mit Untergurt: GCE-DAD2

Das **SECURILISSE® evo GCE-DAD2** dient zur Montage auf einer Brüstung mit einer Höhe zwischen 100 mm und 570 mm.

REF : 102096

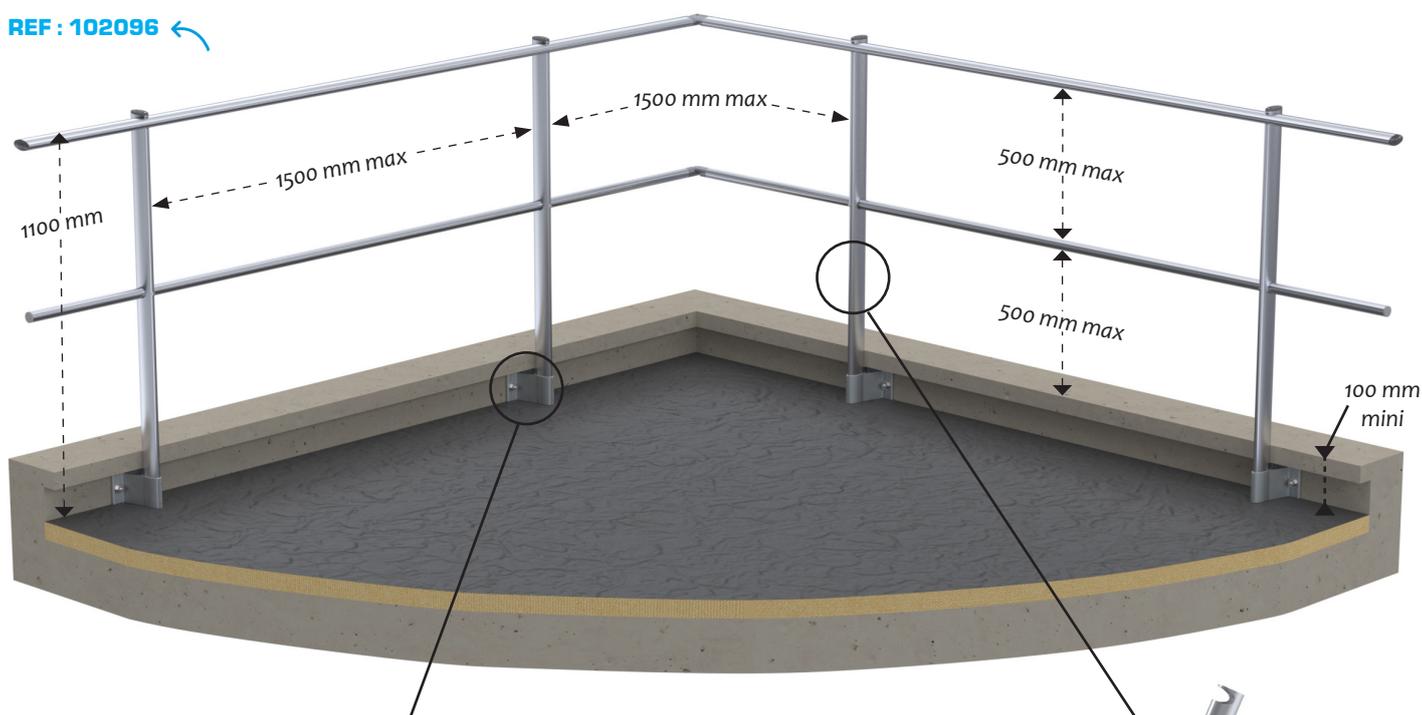

REF : 101455

Grundplatte für die versetzte Befestigung an der Wand.

**Befestigung:** 2 m12

**Achsabstand:** 100 mm





REF : 102331

Gerader Pfosten mit Untergurt.  
Die Länge des Pfostens hängt von der Höhe der Brüstung ab.

REF : 102329

Gerader Pfosten ohne Untergurt.  
Die Länge des Pfostens hängt von der Höhe der Brüstung ab.

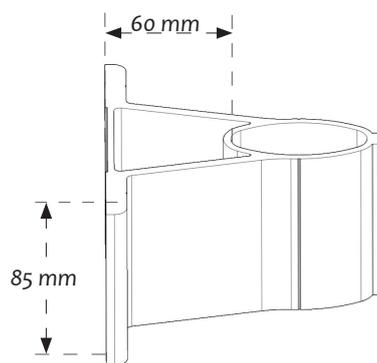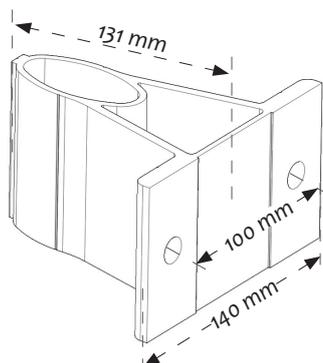

**2** Gerades Geländer ohne Untergurt: GCE-DAD1

Das **SECURILISSE® evo GCE-DAD1** dient zur Montage auf einer Brüstung mit einer Höhe über 570 mm.

REF : 102095 ←




**3** Gerades Geländer mit Untergurt und Sockelleiste: GCE-DAD3

Das **SECURILISSE® evo GCE-DAD3** eignet sich für Arbeitsbereiche ohne Brüstung. Die Norm schreibt dann die Installation einer Sockelleiste vor.

REF : 102097 ←

**Sockelleisten-Zubehörteil:**

**REF : 100260**  
Sockelleisten-Befestigung für GCE-DAD3.  
Wenn die Brüstung weniger als 100 mm beträgt.

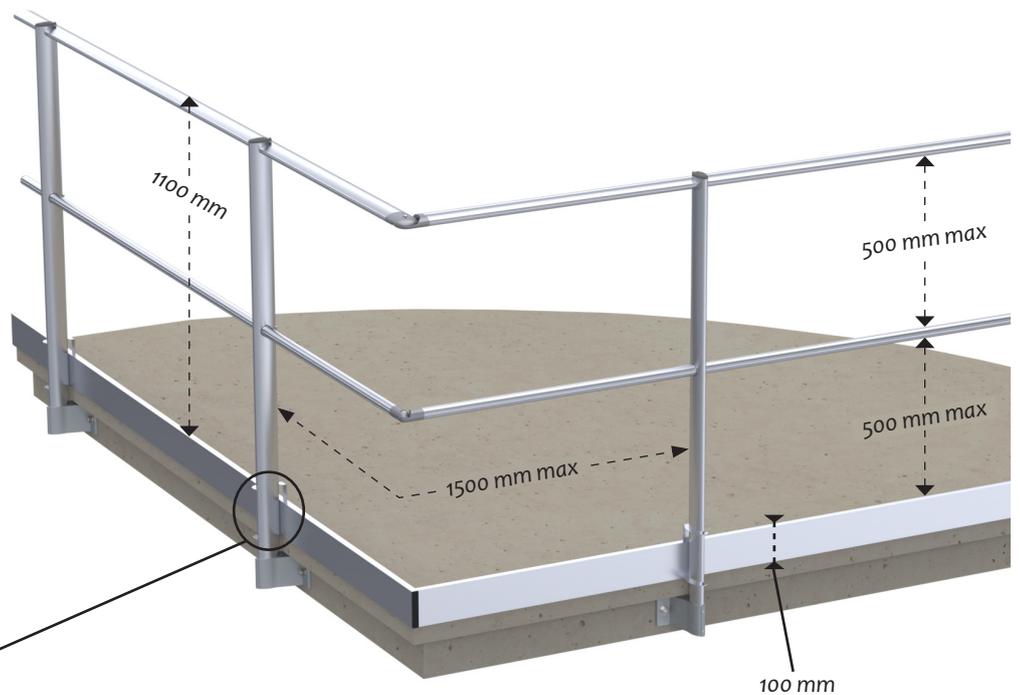

## Versetzte Wandmontage

### Beschreibung:

Das Geländer **SECURILISSE® evo GCE-A** ist ein kollektiver Schutz gegen Abstürze aus der Höhe. Es ist für nicht öffentlich zugängliche Dächer vorgesehen und stellt die ideale Lösung für eine Wandmontage dar.

Die um 30° geneigte Version wird aus ästhetischen Gründen gewählt, da sie vom Boden aus weniger sichtbar ist.

### Einzelheiten:

**Werkstoff:** Aluminium

**Oberflächenausführung:** Unbearbeitet, eloxiert oder pulverbeschichtet

**Bestehende Versionen:** Gerade und schräg

**Montage:** Geliefert mit verfügbaren Hinweisen und Plänen im Internet: <http://extranet.somain.fr>




### GCE-IAD (geneigt)

#### 1 Geneigtes Geländer mit Untergurt: GCE-IAD2

Das **SECURILISSE® evo GCE-IAD2** dient zur Montage auf einer Brüstung mit einer Höhe zwischen 160 mm und 630 mm.

REF : 102102 ←

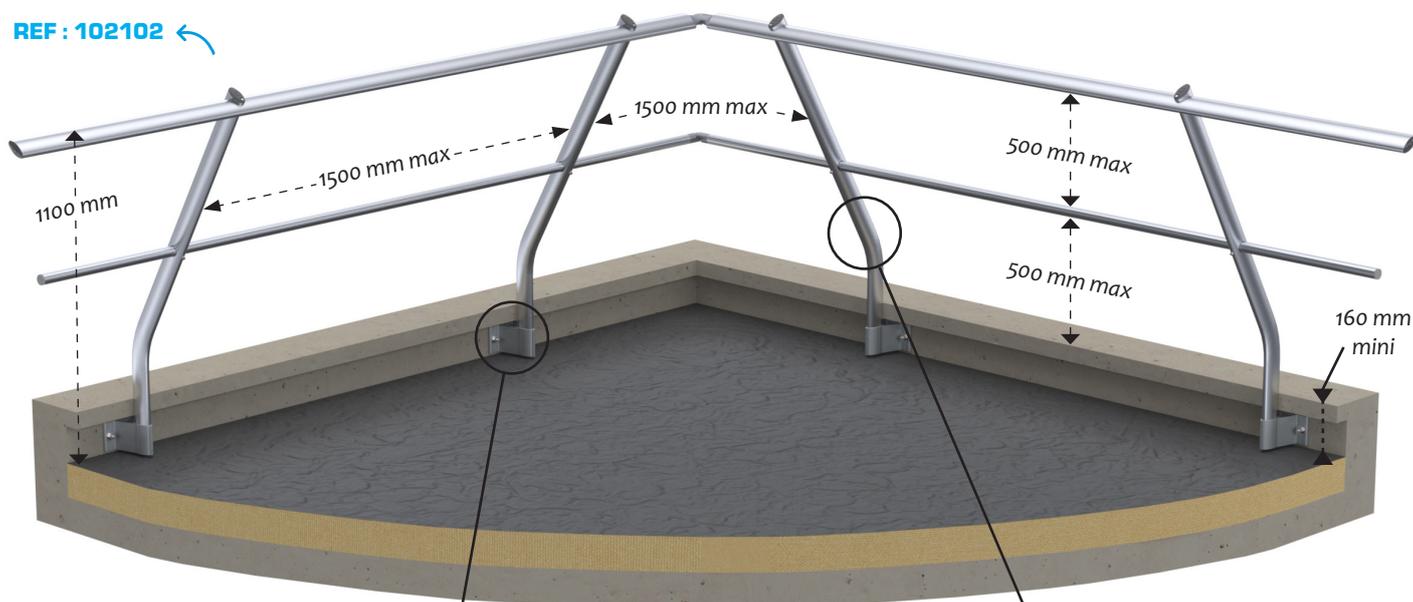

REF : 101455

Grundplatte für die versetzte Befestigung an der Wand.

**Befestigung:** 2 m12

**Achsabstand:** 100 mm





REF : 102332

Geneigter Pfosten mit Untergurt. Die Länge des Pfostens hängt von der Höhe der Brüstung ab.

REF : 102330


Geneigter Pfosten ohne Untergurt. Die Länge des Pfostens hängt von der Höhe der Brüstung ab.

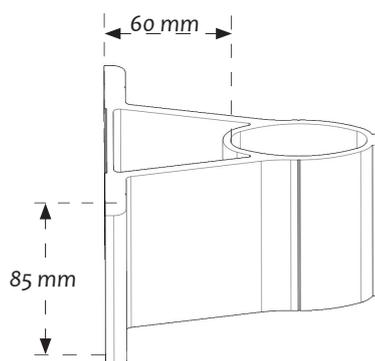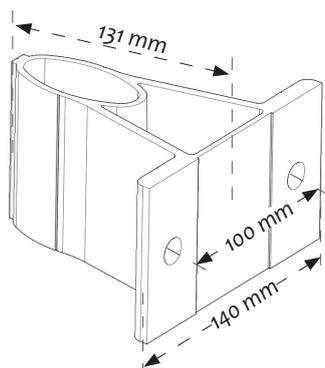

**2** Geeignetes Geländer ohne Untergurt: GCE-IAD1

Das **SECURILISSE® evo GCE-IAD1** dient zur Montage auf einer Brüstung mit einer Höhe über 630 mm.

REF : 102101 ←

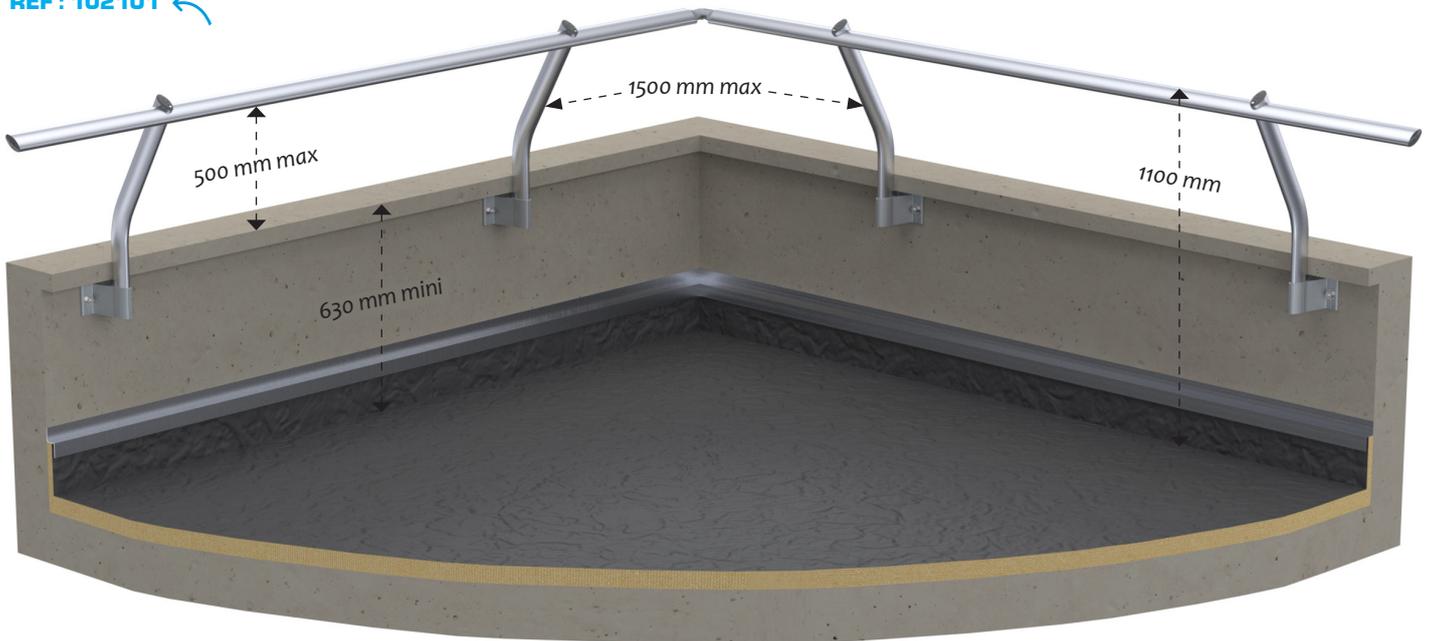

**3** Geeignetes Geländer mit Untergurten und Sockelleiste: GCE-IAD3

Das **SECURILISSE® evo GCE-IAD3** eignet sich für Arbeitsbereiche ohne Brüstung. Die Norm schreibt dann die Installation einer Sockelleiste und das Hinzufügen einer zweiten Unterleiste vor.

REF : 102103 ←

**Sockelleisten-Zubehörteil:**



REF : 100260

Sockelleisten-Befestigung für GCE-IAD3.  
Wenn die Brüstung weniger als 100 mm beträgt.

