

Fijación sobre cubierta metálica

Descripción :

La barandilla SECURILISSE® evo GCE-BA es una protección colectiva contra las caídas de altura que permite asegurar una cubierta inaccesible al público equipada con una chapa grecada.

Los soportes se fijan en paralelo o perpendicularmente sobre las ondas de la cubierta metálica (210 mm a 330 mm) mediante tornillos autopercutor, asegurando la estanqueidad y con una banda estanca específica.

Detalles :

Material : Aluminio

Acabado : Bruto, anodizado ou termolacado


Versiones existentes : Recta o inclinada

Montaje : Entregada con instrucciones y planos consultables en : <http://extranet.somain.fr>



GCE-BAD (recta)


SECURILISSE® evo GCE-BAD se utiliza para instalación sobre cubiertas metálicas con peto de 100 mm min.

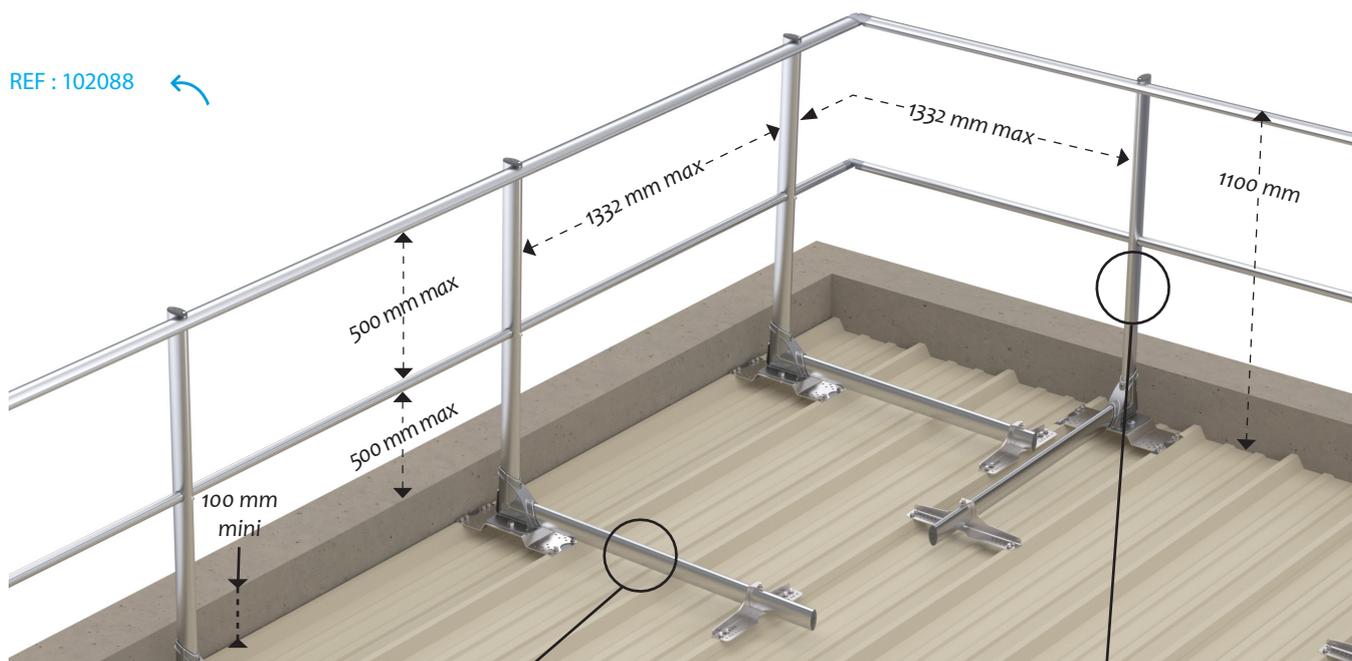

REF : 102088

REF : 100543
Pie de fuerza.

REF : 101906
Montante recto.

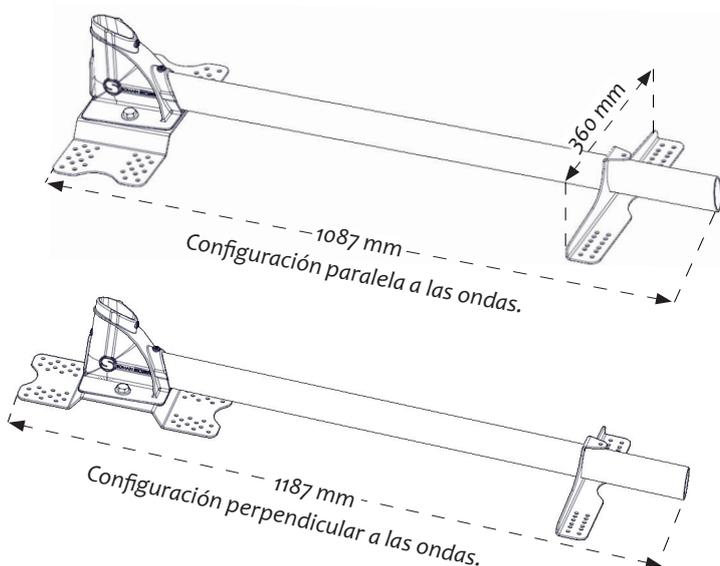

Accesorio rodapié :



REF : 100558


Fijación de rodapié para GCE-BA.
Cuando el peto es inferior a 100 mm.

Fijación sobre cubierta metálica

GCE-BAI (inclinada)

Se puede escoger la versión inclinada de 10° por motivos estéticos ya que es menos visible desde el suelo. Permite también compensar la inclinación de la cubierta.

REF : 102090

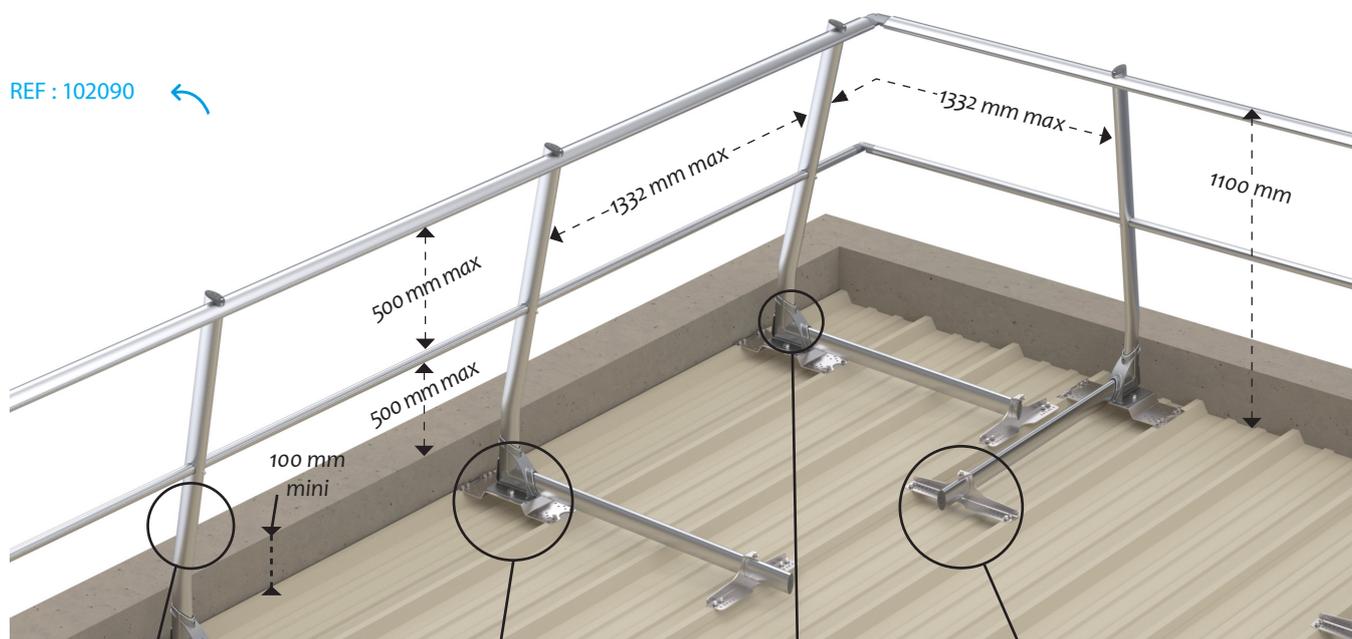

REF : 102231

Montante inclinado de 10°.



REF : 102215

Soporte de acero inoxidable para cubierta metálica con ondas de 210 mm a 330 mm.

REF : 102219

Soporte cincado para cubierta metálica con ondas de 210 mm a 330 mm.



REF : 100142

Base de barandilla sin zapata. Tornillos de fijación premontados.



REF : 100271

Soporte de acero inoxidable para pie de fuerza sobre cubierta metálica con ondas de 210 mm a 330 mm.

REF : 101551

Soporte cincado pie de fuerza cubierta metálica para ondas de 210 mm a 330 mm.