

Fissaggio su copertura in acciaio

Descrizione:

Il parapetto SECURILISSE® evo GCE-BA è una protezione collettiva anticaduta per lavori in sospensione che permette di mettere in sicurezza un tetto non accessibile al pubblico dotato di copertura in acciaio.

I supporti sono fissati in maniera parallela o perpendicolare sulle onde della copertura in acciaio (da 210 a 330 mm) mediante viti autofilettanti, mentre la tenuta è garantita da un apposito nastro impermeabile.

Dettagli:

Materiale: alluminio

Finitura: grezza, anodizzata o termolaccata


Versioni esistenti: Dritto e inclinato

Montaggio: Fornito con manuali di istruzioni e disegni consultabili su internet: <http://extranet.somain.fr>



GCE-BAD (dritto)

SECURILISSE® evo GC-BAD viene utilizzato per installazioni su tetti con coperture in acciaio con un acroterio di min. 100 mm.

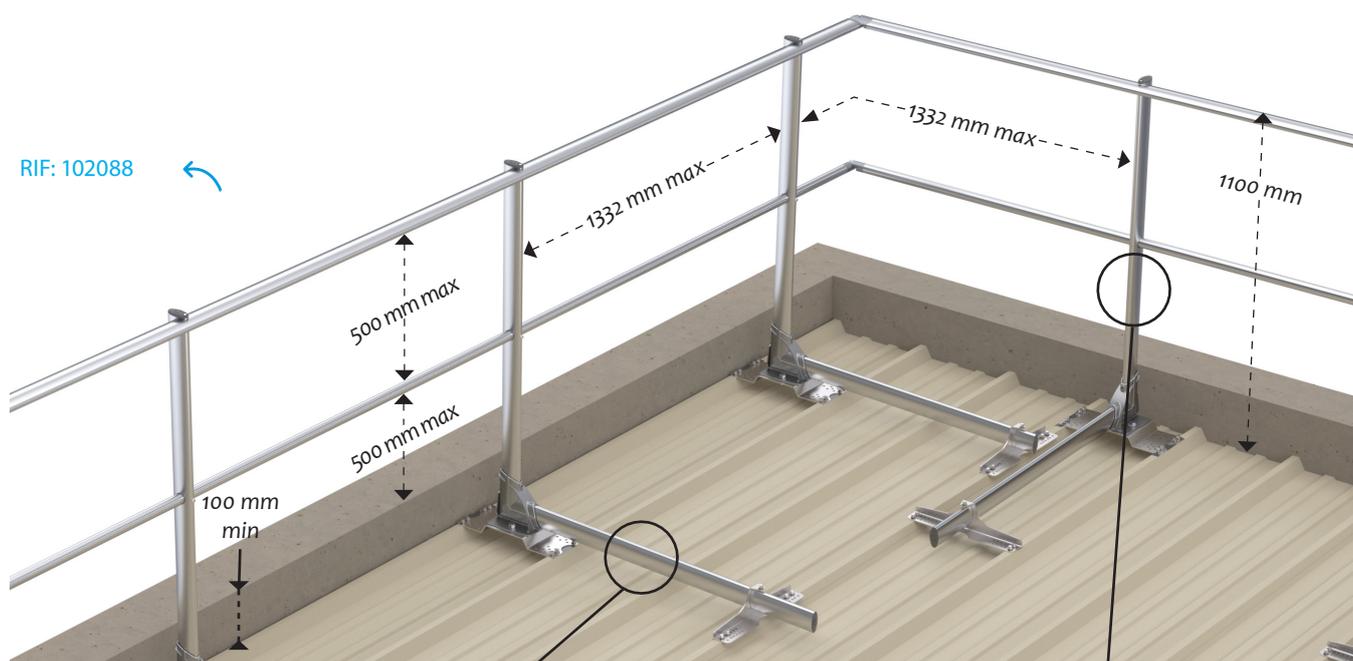


RIF: 102088

RIF: 100543


Gamba di sostegno.

RIF: 101906

Montante dritto.

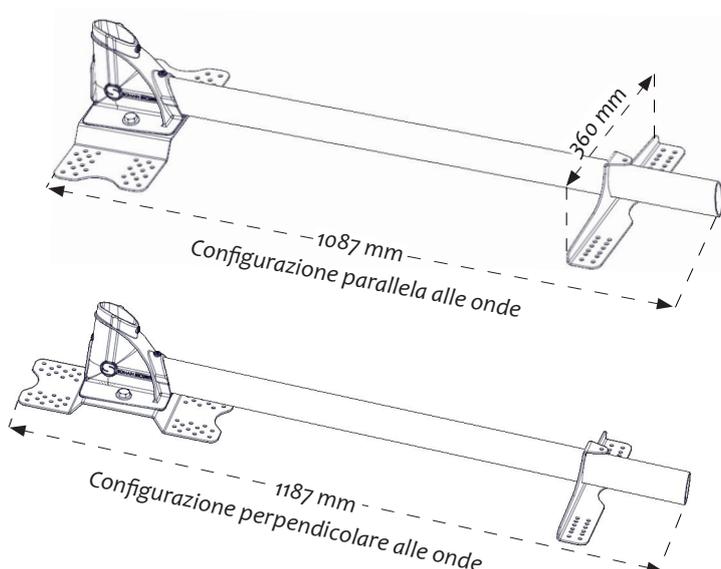

Accessorio plinto:

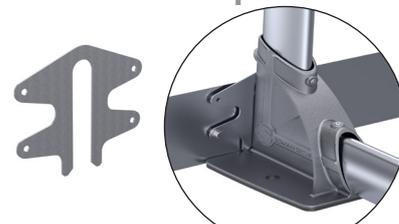


RIF: 100558

Fissaggio del plinto per GCE-BA.
Quando l'acroterio è inferiore a 100 mm.

Fissaggio su copertura in acciaio

GCE-BAI (inclinato)

La versione inclinata di 10° viene scelta per ragioni estetiche perché meno visibile da terra. Permette, inoltre, di ridurre l'inclinazione della copertura.

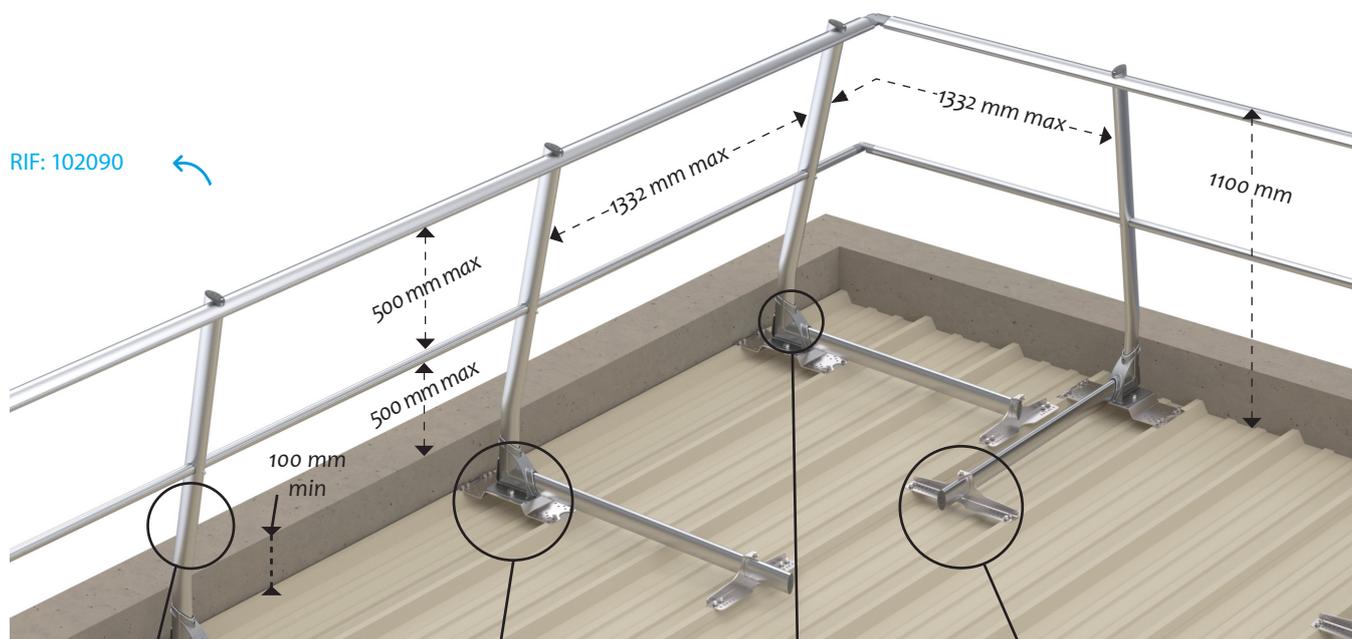

RIF: 102231
Montante inclinato a 10°.



RIF: 102215
Supporto in acciaio inox,
basamento per copertura
in acciaio per onde da 210 a 330 mm.

RIF: 102219
Supporto in acciaio zincato
per basamento, copertura
in acciaio per onde da 210 a
330 mm.



RIF: 100142
Basamento per parapetto
senza soletta. Viti di
serraggio premontate.



RIF: 100271
Supporto in acciaio inox per
gamba di sostegno, copertura
in acciaio per onde da 210 a
330 mm.

RIF: 101551
Supporto in acciaio zincato
per gamba di sostegno,
copertura in acciaio per onde
da 210 a 330 mm.