

Flache Befestigung

Beschreibung:

Das Geländer **SECURILISSE® evo GCE-P** ist ein kollektiver Schutz gegen Abstürze aus der Höhe. Es ist für nicht öffentlich zugängliche Dächer vorgesehen und stellt die ideale Lösung für eine flache Installation dar.

Einzelheiten:

Werkstoff: Aluminium

Oberflächenausführung: Unbearbeitet, eloxiert oder pulverbeschichtet

Bestehende Versionen: Gerade und schräg

Montage: Geliefert mit verfügbaren Hinweisen und Plänen im Internet: <http://extranet.somain.fr>




GCE-DP (gerade)

1 Gerades Geländer mit Untergurt: GCE-DP2

Das **SECURILISSE® evo GCE-DP2** dient zur Montage auf einer Brüstung mit einer Höhe zwischen 100 mm und 570 mm.

REF : 102105 ←

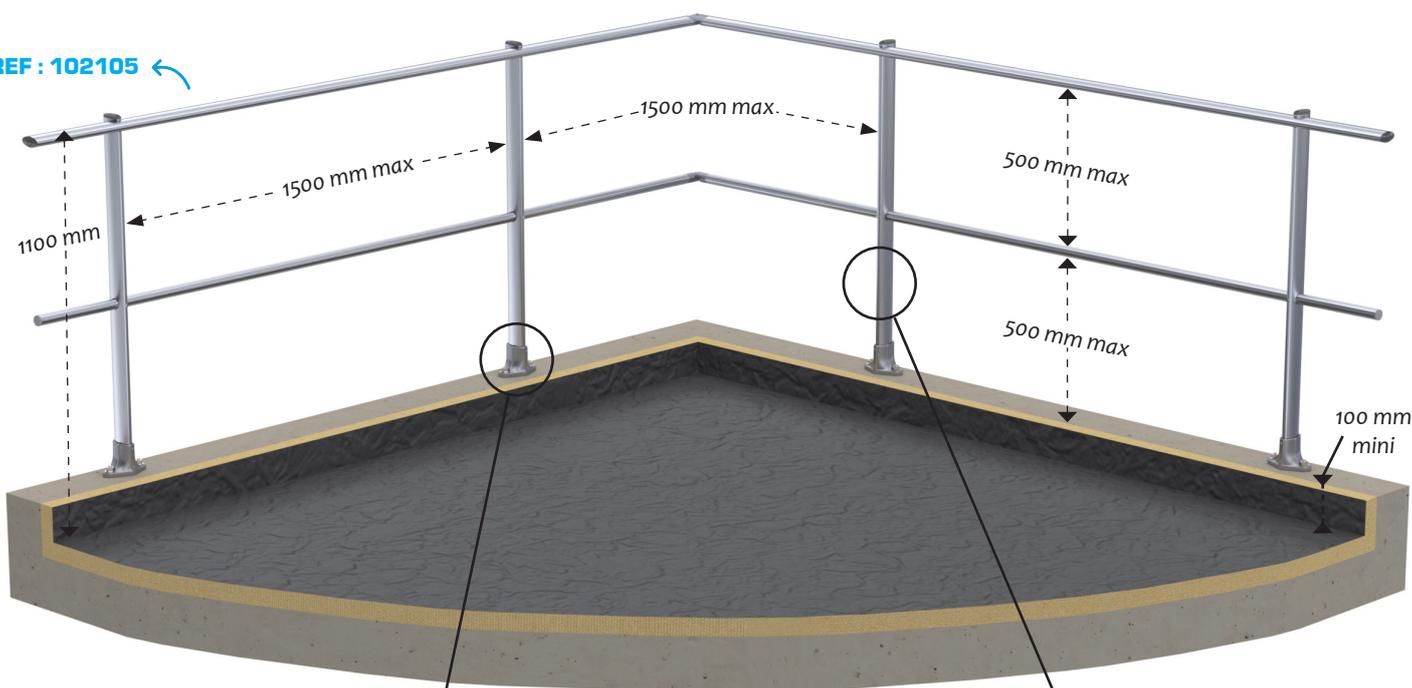

REF : 100253

Sockel zur flachen Befestigung.

Befestigung: 2 M12

Achsabstand: 100 mm





REF : 102331

Gerader Pfosten mit Untergurt.
Die Länge ist abhängig von der Höhe der Brüstung.

REF : 102329


Gerader Pfosten ohne Untergurt.
Die Länge ist abhängig von der Höhe der Brüstung.

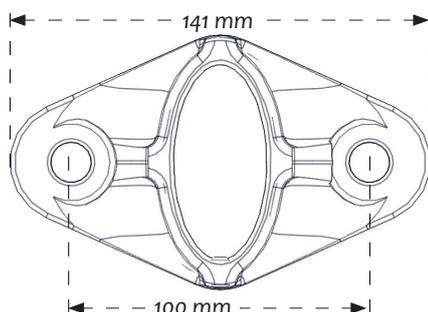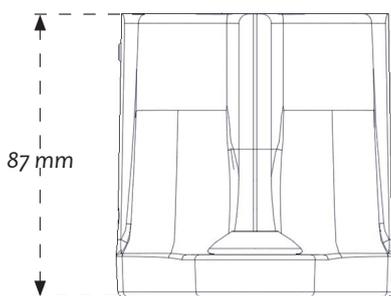

2 Gerades Geländer ohne Untergurt: GCE-DP1

Das **SECURILISSE® evo GCE-DP1** dient zur Montage auf einer Brüstung mit einer Höhe über 570 mm.


REF : 102104 ←

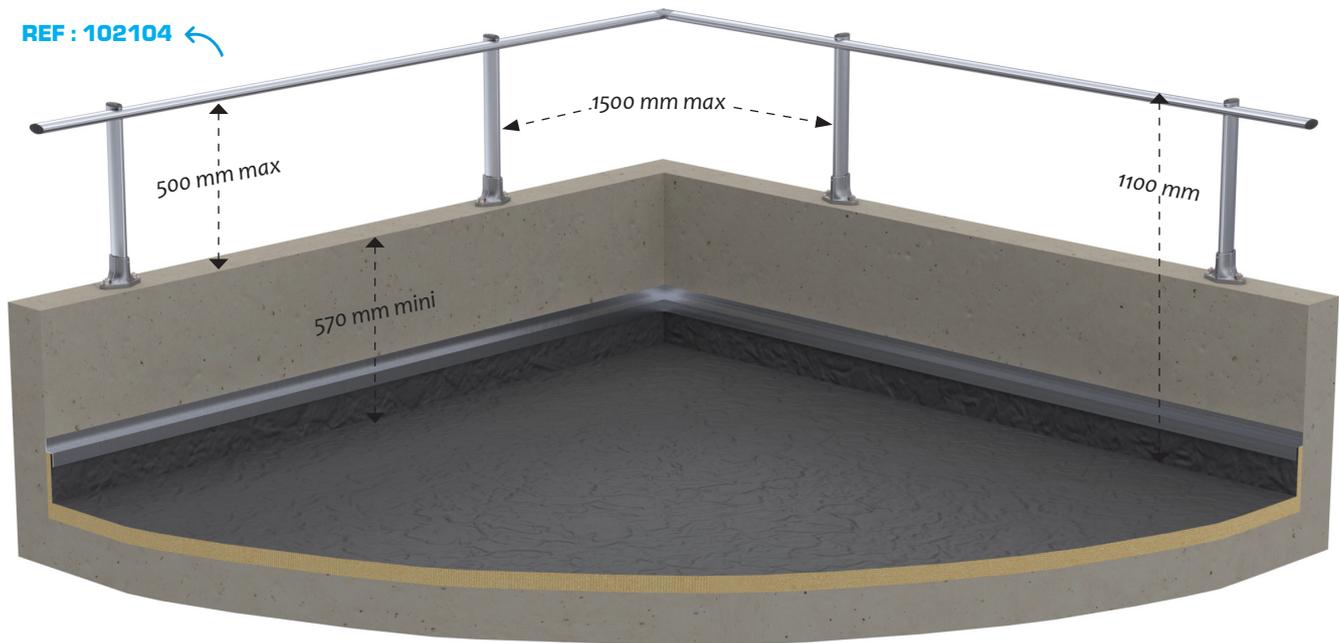

3 Gerades Geländer mit Untergurt und Sockelleiste: GCE-DP3

Das **SECURILISSE® evo GCE-DP3** eignet sich für Arbeitsbereiche ohne Brüstung. Die Norm schreibt dann die Installation einer Sockelleiste vor.

REF : 102106 ←

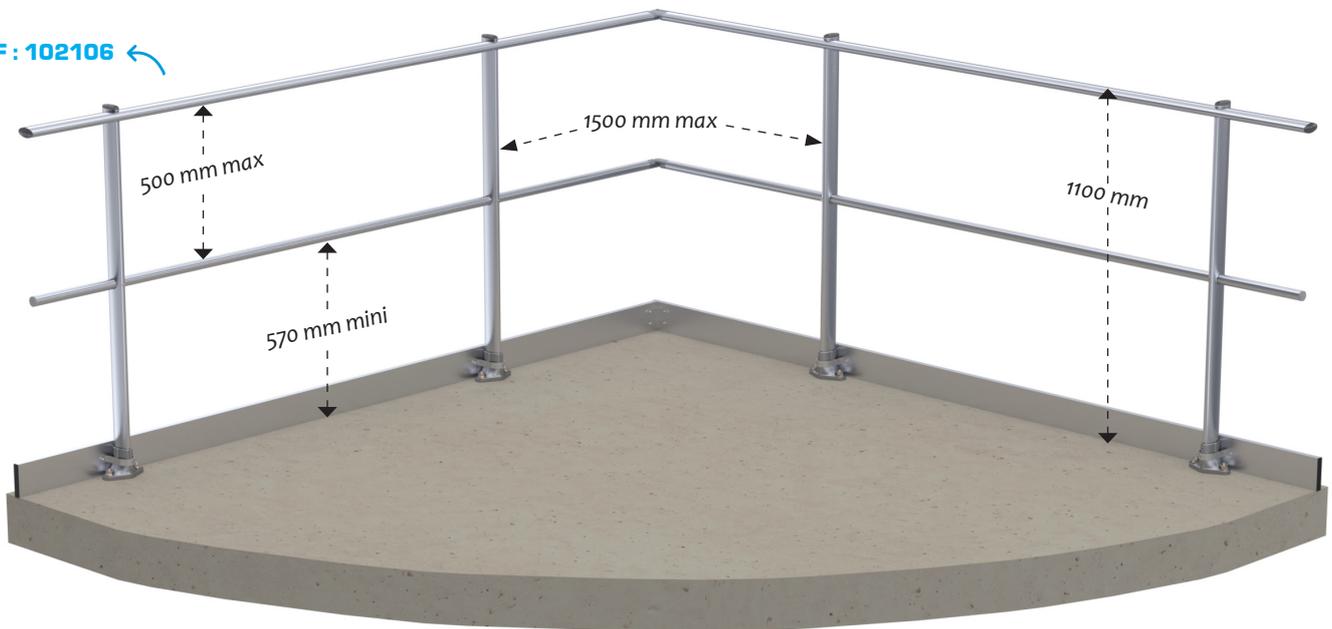

REF : 102331
Standardmäßig gerader Pfosten.

Sockelleisten-Zubehörteil:



REF : 100559
Sockelleistenbefestigung für GCE-DP3.
Wenn die Brüstung weniger als 100 mm beträgt.

Flache Befestigung

Beschreibung:

Das Geländer **SECURILISSE® evo GCE-P** ist ein kollektiver Schutz gegen Abstürze aus der Höhe. Es ist für nicht öffentlich zugängliche Dächer vorgesehen und stellt die ideale Lösung für eine flache Installation dar. Die um 30° geneigte Version wird aus ästhetischen Gründen gewählt, da sie vom Boden aus weniger sichtbar ist.

Einzelheiten:

Werkstoff: Aluminium

Oberflächenausführung: Unbearbeitet, eloxiert oder pulverbeschichtet

Bestehende Versionen: Gerade und schräg


Montage: Geliefert mit verfügbaren Hinweisen und Plänen im Internet: <http://extranet.somain.fr>



GCE-IP (geneigt)

1 Geneigtes Geländer mit Untergurt: GCE-IP2

Das **SECURILISSE® evo GCE-IP2** dient zur Montage auf einer Brüstung mit einer Höhe zwischen 100 mm und 570 mm.

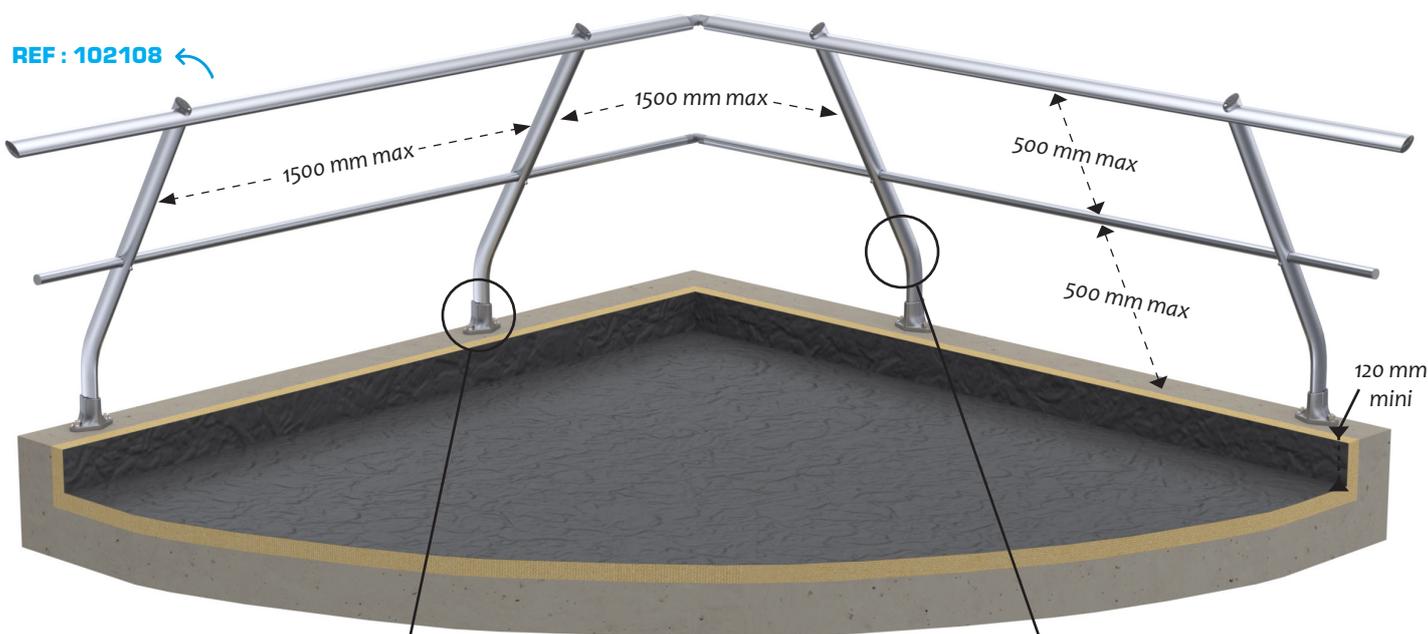

REF : 100253

Sockel zur flachen Befestigung.

Befestigung: 2 M12

Achsabstand: 100 mm





REF : 102332

Geneigter Pfosten mit Untergurt.
Die Länge des Pfostens hängt von der Höhe der Brüstung ab.


REF : 102330

Geneigter Pfosten ohne Untergurt.
Die Länge des Pfostens hängt von der Höhe der Brüstung ab.

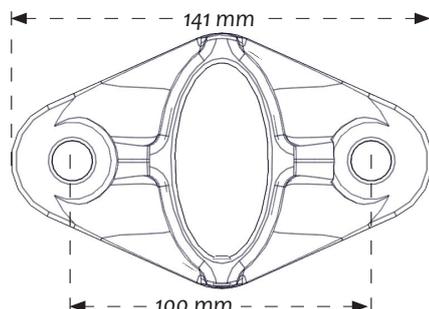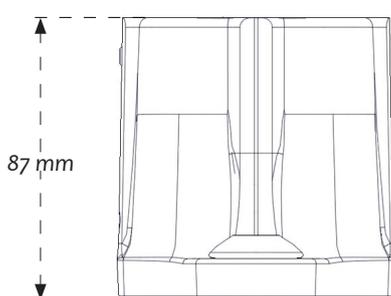


2 Geeignetes Geländer ohne Untergurt: GCE-IP1

Das **SECURILISSE® evo GCE-IP1** dient zur Montage auf einer Brüstung mit einer Höhe über 570 mm.

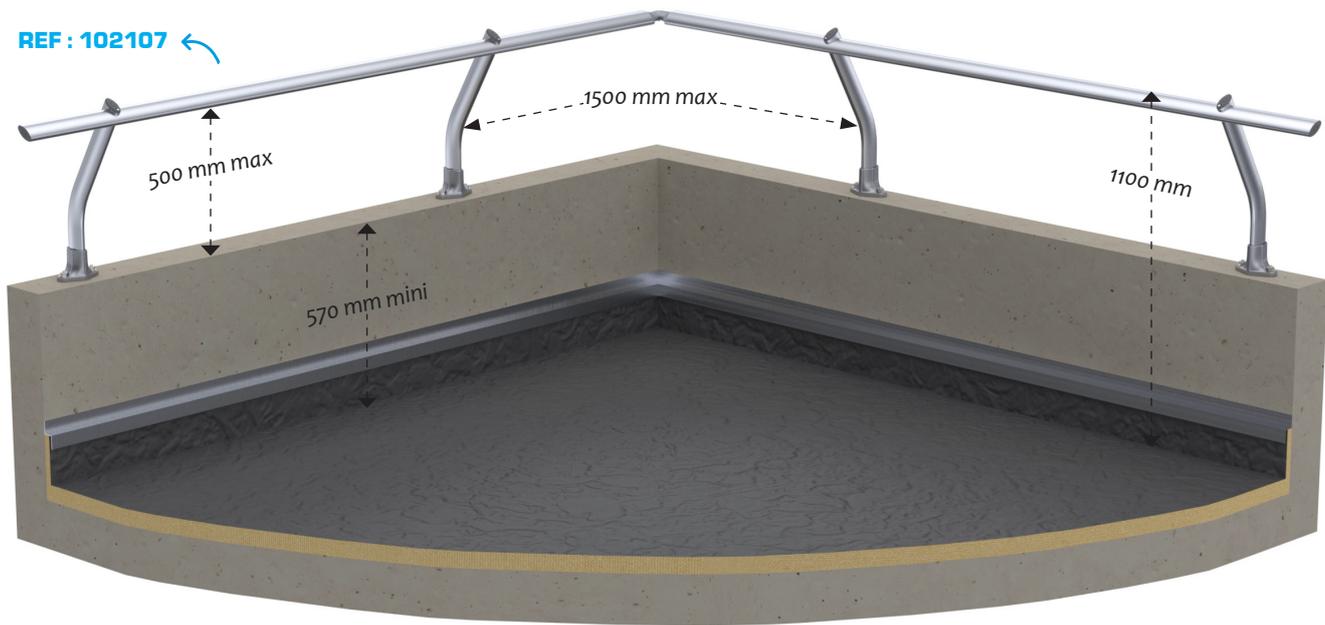

3 Geeignetes Geländer mit Untergurten und Sockelleiste: GCE-IP3

Das **SECURILISSE® evo GCE-IP3** eignet sich für Arbeitsbereiche ohne Brüstung. Die Norm schreibt dann die Installation einer Sockelleiste vor.

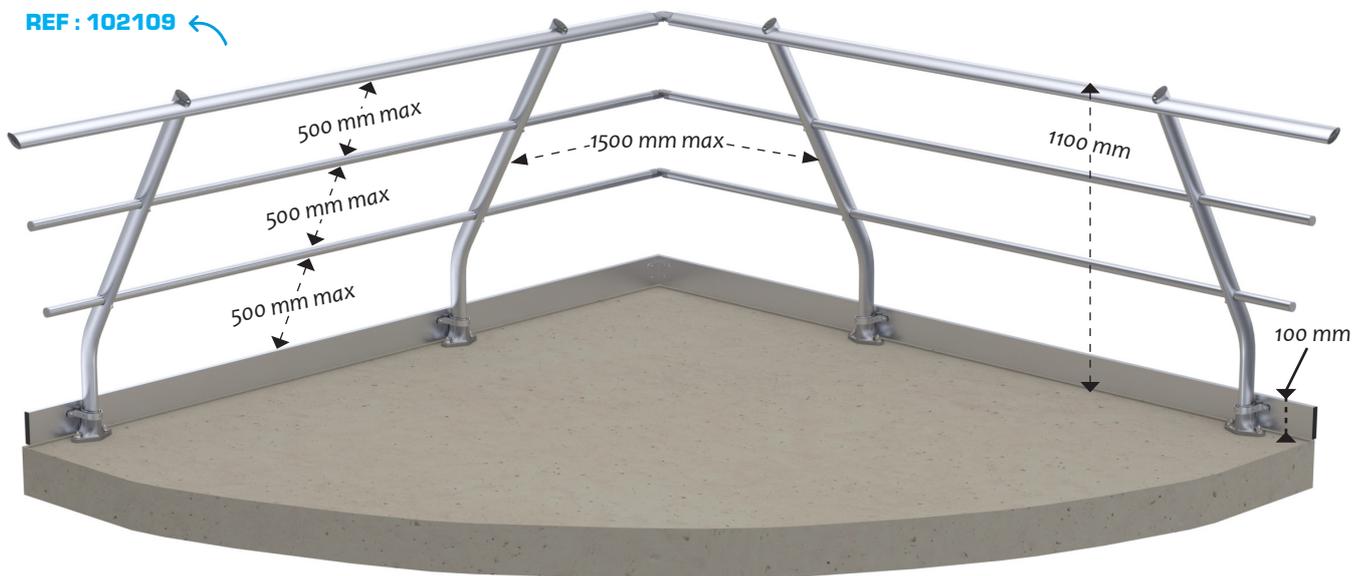

REF : 102331
Standardmäßig geneigter Pfosten.

Sockelleisten-Zubehörteil:



REF : 100559
Sockelleisten-Befestigung für GCE-DP3.
Wenn die Brüstung weniger als 100 mm beträgt.

