

## Steigleiter

### Beschreibung:

Die **SECURECHELLE® crinoline** ist ein vertikales technisches Zugangsmittel aus Aluminium. Dank einer großen Auswahl an Komponenten ist es vollkommen modular.

Es lässt sich an alle Konfigurationen anpassen. Außerdem sind verschiedene Systeme zur Zugangssperre erhältlich.

#### Einzelheiten:

**Werkstoff:** Aluminium



**Oberflächenausführung:** Unbearbeitet, eloxiert oder pulverbeschichtet


**Montage:** Geliefert mit verfügbaren Hinweisen und Plänen im Internet: <http://extranet.somain.fr>

### ⋮ Optionen

Edelstahlschrauben auf Anfrage.

Spezifische RAL-Farbe auf Anfrage.

Unsere Entwicklungsabteilung steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für jede Situation anzubieten.

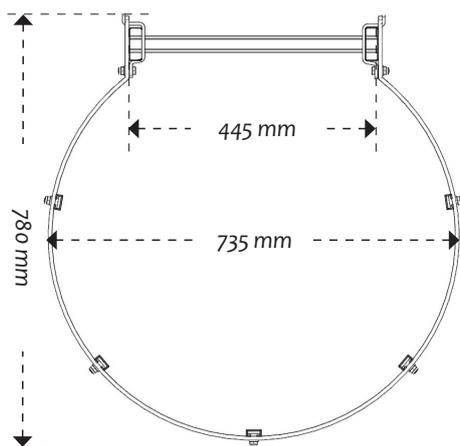

### Ausgangs der Leiter



### Wechsel des Treppenlaufs



### Eingangs der Leiter



**+** Element: Leiter und Sicherheitsbügel



**REF : 100225**  
Aluminium-Leiter 1960 mm.

**REF : 100226**  
Aluminium-Leiter 2800 mm.

**REF : 100227**  
Aluminium-Leiter 3640 mm.



**REF : 100228**  
Plastikstopfen für Leiter.



**REF : 100231**  
Verbindungsstück für  
Stahleinlagen.



**REF : 100229**  
Leiteranschluss  
aus Kunststoff



**REF : 100230**  
Stahleinlage des  
Sicherheitsbügels.  
Länge 3190 mm.



**REF : 100234**  
Breiter Rückenschutzbügel  
aus Aluminium.  
Wird am vorderen Ausgang  
angebracht.




**REF : 100237**  
3/4-Bügel zum Ändern  
des Treppenlaufs und  
Seitenausstiegs.



**REF : 100232**  
Rückenschutzbügel aus  
Aluminium (maximal alle 1400  
mm).



**REF : 100233**  
Diagonaler Abstandshalter,  
zur Verstärkung des ersten  
Bügels jedes Treppenlaufs.

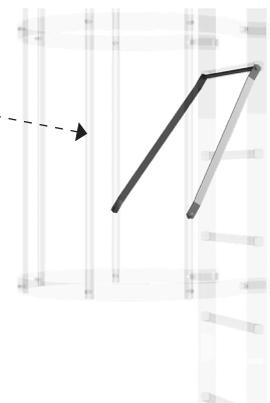

## + Element: Leiterausstiege



**REF : 100244**

Standard-Ausgang +  
Treppenabsatz 210 mm + Schlupftür.



**REF : 100242**

Schlupftür erforderlich, um den  
Anforderungen zu entsprechen.



**REF : 100238**

Breiter  
Vorderausgang  
aus Aluminium.



**REF : 101228**

Einklappbarer Ausgangsschaft  
Aluminium  
Zum Anklemmen an eine Leiter.



**REF : 100239**

Treppenabsatz 725 mm + Abstieg 680 mm.

**REF : 100240**

Treppenabsatz 950 mm + Abstieg 680 mm.

**REF : 100241**

Treppenabsatz 1175 mm + Abstieg 680 mm.

**REF : 102432**

Kit fermail portillon

## > Wechsel des Treppenlaufs

Die Norm NFE 85-016 schreibt vor, dass ab einer zu überwindenden Höhe von 8 Metern alle 6 Meter ein Wechsel des Treppenlaufs stattfinden soll.

Der Wechsel des Treppenlaufs ist eine Vorrichtung, mit der die Höhe der Leiter in Abschnitte von bis zu 6 m unterteilt werden soll, um Austrittsstufen zu schaffen.

Beispiel für einen Seitenausstieg:

**REF : 102139**

Standard-Schlupftür für Seitenausstieg.



**+ Element: Die Befestigungen von Leitern**


**Auf Beton**

**An einer Fassadenverkleidung.**



**REF : 100245**

Aluminium-Befestigungslasche  
**Befestigung: 1 M10**



**REF : 100246**

Aluminium-Befestigungslasche  
verstellbar von 210 bis 520 mm.  
**Befestigung: 1 M10**



**REF : 101214**

Aluminium-Befestigungslasche  
verstellbar von 500 bis 800 mm.  
**Befestigung: 1 M12**



**REF : 100399**

Edelstahlplatte zur  
Befestigung an der  
Fassadenverkleidung.

**REF : 102233**

Verzinkte Platte zur  
Befestigung an der  
Fassadenverkleidung.



**REF : SPECIAL**

Spezielle Konfiguration mit  
einem 4 Meter langen Mast.

**Am Boden**



**REF : 100520**

Bausatz für die Befestigung  
Ballastbloken.



**REF : 100521**

Kit de fixation au sol.

**+ Element: Die Verbindungen mit dem Geländer von SECURILISSE®**



**REF : 100527**

Verbindung Leiter /  
Handlauf von Geländern  
von **SECURILISSE®** (1 seite).



**REF : 100528**

Verbindung Leiter / Untergurt  
des Geländers **SECURILISSE®**  
(1 seite).



**REF : 101339**

Bausatz Schutzgeländer  
**SECURILISSE® autoportant**  
Länge 2 Meter (Sockelleiste  
optional).




**REF : 101338**

Bausatz Schutzgeländer  
**SECURILISSE® bac acier**  
Länge 2 Meter (Sockelleiste  
optional).

## + Element: Verriegelungstüren

Entspricht der Norm NF E85-012.

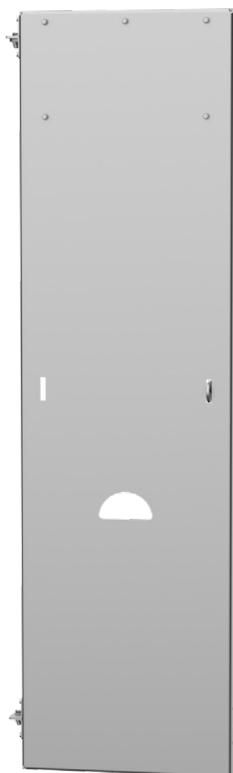

### REF : 100523

Einfache Verriegelungstür mit Kette, um die Tür in geöffneter Position zu halten.  
**Höhe:** 1800 mm  
Wird mit Scharnieren und einem Schließsatz (außer Vorhängeschloss) geliefert.



### REF : 100526

Aluminium-Verriegelungstür mit Verschluss und Kette, um die Tür in geöffneter Position zu halten.  
**Höhe:** 1800 mm  
Wird mit Scharnieren und einem Schließsatz (außer Vorhängeschloss) geliefert.



### REF : 101775

Pedaltür mit Linksanschlag.

### REF : 101777

Pedaltür mit Rechtsanschlag.

Aluminium-Verriegelungstür mit Verschluss und Pedal zum Öffnen von der Innenseite des Sicherheitsbügels aus.  
**Höhe:** 1800 mm  
Wird mit Scharnieren und Schloß-Satz geliefert.



### REF : 100525

Halbe Aluminium-Verriegelungstür mit Deckel  
**Höhe:** 500 mm  
Wird mit Scharnieren und einem Schließsatz (außer Vorhängeschloss) geliefert.



### REF : 101787

Nicht konformer Deckel.  
Wird mit Scharnieren und einem Schließsatz (außer Vorhängeschloss) geliefert.



### REF : 100249


Feuerwehrvorhängeschloß + Schlüssel, für die Verriegelungstür.

**+** Element: Schutz gegen das Eindringen von Personen





**REF : 101417**

Ein Paar Seitenschutzbleche zwischen Wand und Leiter.  
Für Befestigungslaschen 210 mm.

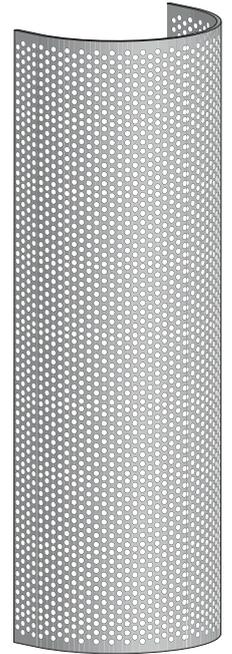


**REF : 101414**

Perforiertes, einbruchsicheres gebogenes Aluminiumblech,  
Höhe: 2000 mm

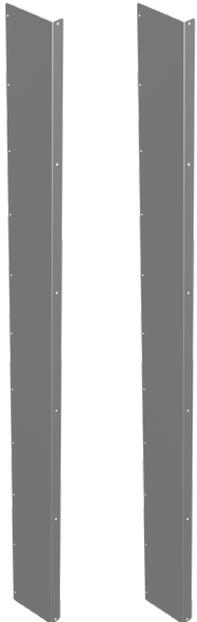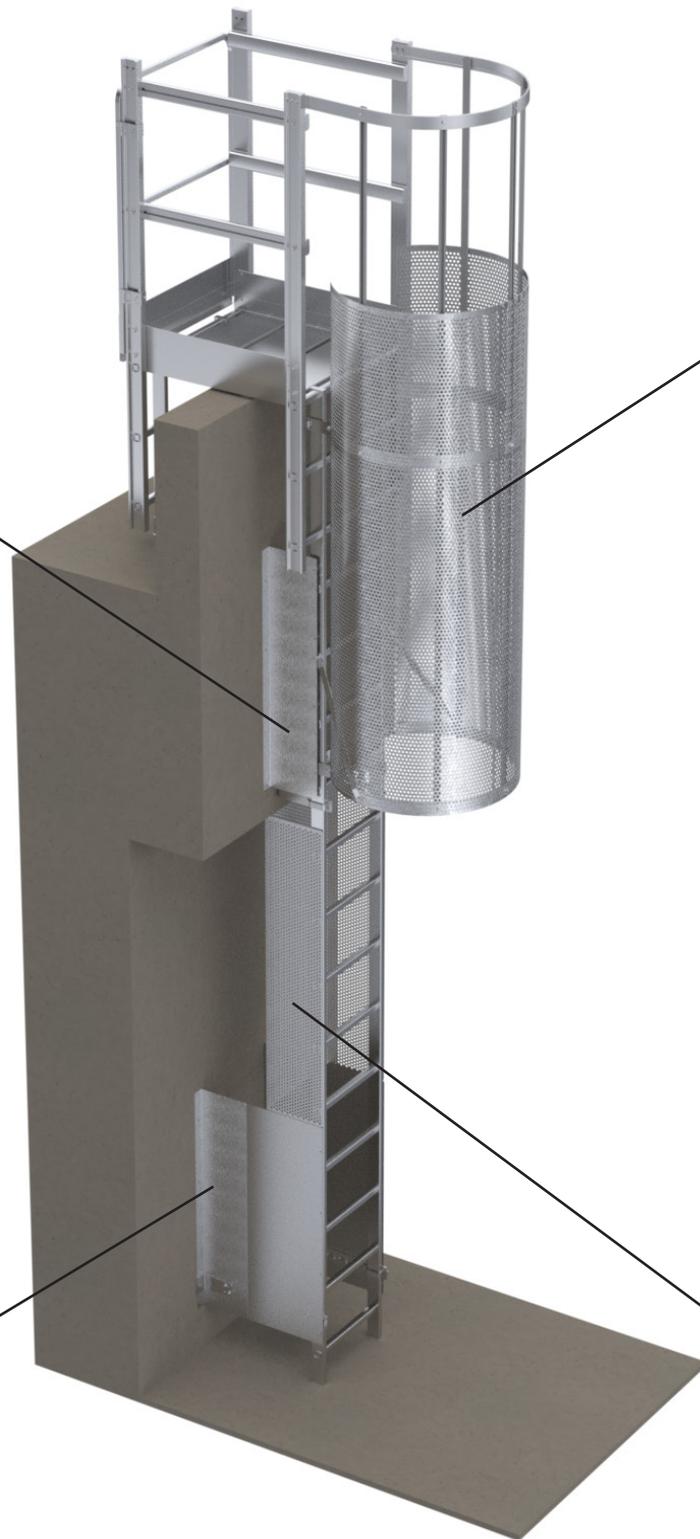

**REF : 101557**

Doppeltes Paar verstellbarer Seitenschutzbleche zwischen Wand und Leiter.  
Für verstellbare Befestigungslaschen 210-520 mm.

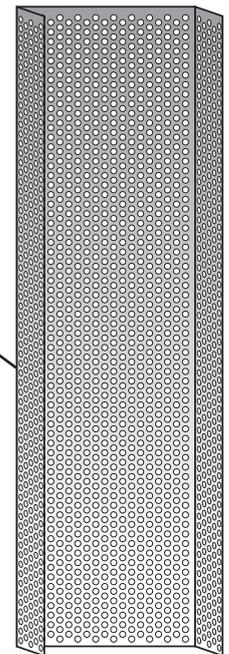

**REF : 101559**

Hintere Schutzabdeckung, um den Aufstieg von der Rückseite der Leiter zu verhindern.