

Échelle à crinoline

Description :

La **SECURECHELLE® crinoline** est un moyen d'accès technique vertical en aluminium. Totalement modulable grâce à un grand choix de composants.

Elle s'adapte à toutes les configurations. Plusieurs systèmes de condamnation d'accès sont également disponibles.

Détails :

Matière : Aluminium

Finition : Brut ou thermolaqué

Montage : Livré avec notices, plans consultables sur internet : <http://extranet.somain.fr>




Options

Visserie inox sur demande.

Teinte RAL spécifique sur demande.

Notre bureau d'études se tient à votre disposition pour vous proposer les solutions sur mesure adaptées à chaque situation.

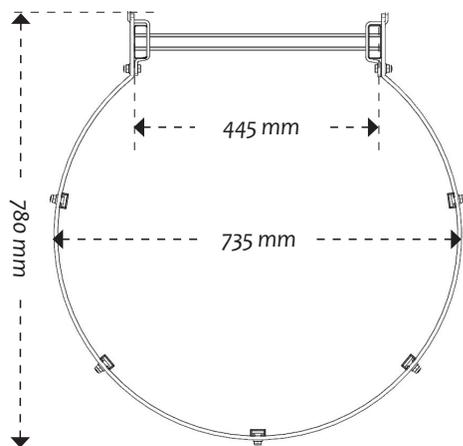

Sortie d'échelle



Changement de volée



Entrée d'échelle



+ Éléments : échelle et crinoline



REF : 100225

Échelle aluminium 1960 mm.

REF : 100226

Échelle aluminium 2800 mm.

REF : 100227

Échelle aluminium 3640 mm.



REF : 100228

Bouchon plastique pour échelle.



REF : 100230

Filant de crinoline. Longueur 3190 mm.



REF : 100229

Raccord d'échelle plastique.



REF : 100231

Raccord pour filants.



REF : 100232

Arceau de protection dorsale aluminium (tous les 1400 mm maximum).



REF : 100234

Arceau de protection dorsale large aluminium. A installer sur la sortie de face.




REF : 100237

Arceau 3/4 pour changement de volée et sortie latérale.



REF : 100233

Entretoise diagonale, permet de renforcer le premier arceau de chaque volée.

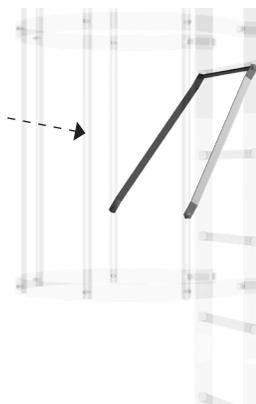

+ Éléments : sorties d'échelle



REF : 100244

Sortie normalisée + marche
palière 210 mm + portillon.



REF : 100242

Portillon obligatoire pour une
conformité aux normes.



REF : 100238

Sortie de face large
aluminium.



REF : 101228

Crosse de sortie escamotable
Aluminium
A brider sur échelle.



REF : 102432

Kit fermail portillon

REF : 100239

Palier 725 mm + redescente 680 mm.

REF : 100240

Palier 950 mm + redescente 680 mm.

REF : 100241

Palier 1175 mm + redescente 680 mm.

> Changement de volée

Les normes NFE 85-016 et EN ISO 14 122-4 imposent un changement de volée tous les 6 mètres à partir d'une hauteur à franchir de 8 mètres.

Le changement de volée est un dispositif destiné à diviser la hauteur de l'échelle en sections de 6 mètres maximum, afin de créer des paliers de repos. Il est aussi possible de créer des sorties latérales pour accéder à différents niveaux.

Exemple de sortie latérale :

REF : 102139

Portillon standard pour sortie latérale.



+ Éléments : fixations d'échelles

Sur béton


Sur bardage



REF : 100245

Patte de fixation aluminium 210 mm.

Fixation : 1 M10



REF : 100246

Patte de fixation aluminium réglable de 210 à 520 mm.


Fixation : 1 M10



REF : 101214

Patte de fixation aluminium réglable de 500 à 800 mm.

Fixation : 1 M12



REF : 100399

Plaque inox pour fixation sur bardage.

REF : 102233

Plaque zingué pour fixation sur bardage.



REF : SPECIAL

Configuration spéciale avec un mat de 4 mètres.

Au sol



REF : 100520

Kit fixation sur plot lesté.



REF : 100521

Kit de fixation au sol.

+ Éléments : liaisons avec le garde-corps SECURILISSE®



REF : 100527

Jonction échelle / main courante de garde-corps **SECURILISSE®** (1 côté).



REF : 100528

Jonction échelle / sous lisse de garde-corps **SECURILISSE®** (1 côté).



REF : 101339

Kit protection garde-corps **SECURILISSE®** autoportant longueur 2 mètres (plinthe en option).




REF : 101338

Kit protection garde-corps **SECURILISSE®** bac acier longueur 2 mètres (plinthe en option).

+ Éléments : portes de condamnation

Conformes à la norme NF E85-012.

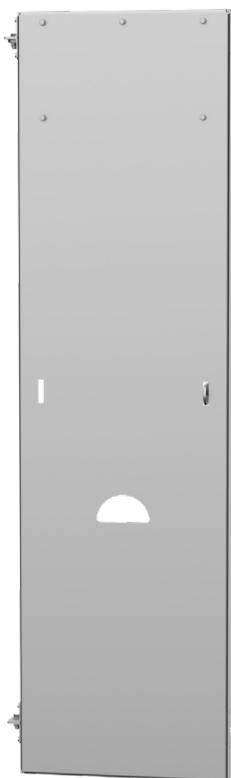

REF : 100523

Porte de condamnation simple aluminium avec chaînette pour maintenir la porte en position ouverte.

Hauteur : 1800 mm

Fournie avec les charnières et le kit de fermeture (hors cadenas).




REF : 100526

Porte de condamnation aluminium avec opercule et chaînette pour maintenir la porte en position ouverte.

Hauteur : 1800 mm

Fournie avec les charnières et le kit de fermeture (hors cadenas).

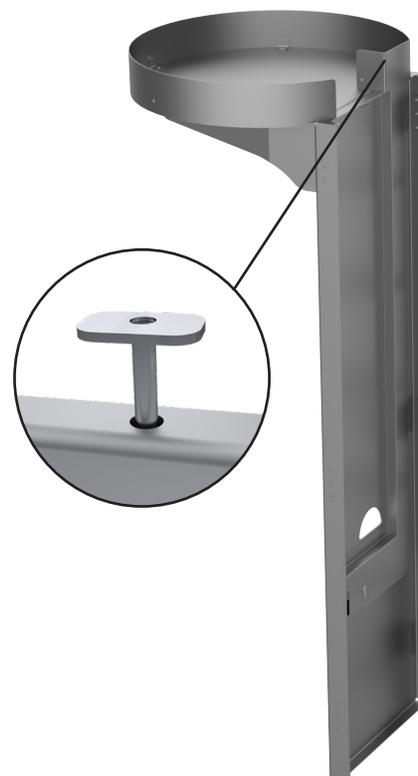

REF : 101775

Porte à pédale charnière à droite.

REF : 101777

Porte à pédale charnière à gauche.

Porte de condamnation aluminium avec opercule et pédale pour ouverture depuis l'intérieur de la crinoline.

Hauteur : 1800 mm

Fournie avec les charnières et le kit de fermeture par serrure.



REF : 100525

Demi porte de condamnation aluminium avec opercule **Hauteur : 500 mm**

Fournie avec les charnières et le kit de fermeture (hors cadenas).



REF : 101787

Opercule non conforme. Fournie avec les charnières et le kit de fermeture (hors cadenas).



REF : 100249


Cadenas pompier + clé

+ Éléments : protection anti-intrusion




REF : 101417

Paire de tôles de protection latérale entre le mur et l'échelle.
Pour pattes de fixation 210 mm.

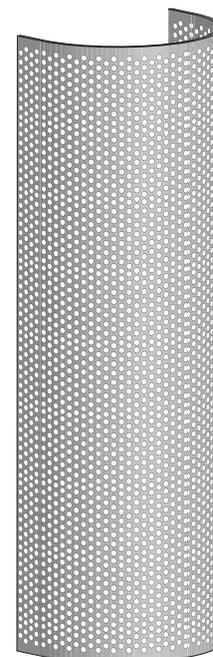


REF : 101414

Tôle cintrée anti intrusion aluminium perforé hauteur 2000 mm

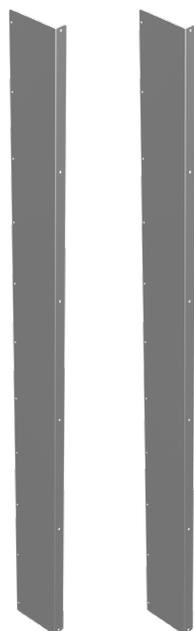

REF : 101557

Double paire de tôles de protection latérale réglable entre le mur et l'échelle.
Pour pattes de fixation réglables 210-520 mm.

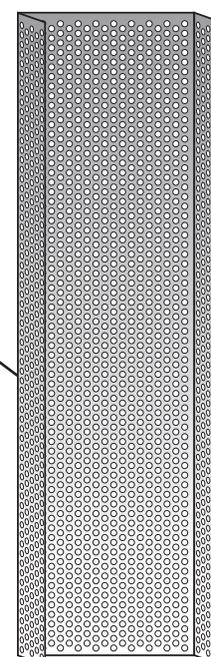

REF : 101559

Capot de protection arrière pour condamner la montée par l'arrière de l'échelle.