

Flexible Leiter mit sprosen in der Achse und versetzten Sprossen

Beschreibung:

Die **SECURECHELLE® souple à barreaux dans l'axe** ist ein vertikales technisches Zugangsmittel.

Hierbei handelt es sich um eine provisorische Zugangslösung. Dank der Leiterholme aus Textilband kann sie aufgerollt und verstaut werden, wenn sie nicht gebraucht wird.

Wird in einer Länge von 3,20 m geliefert.

Bis zu 5 Leitern können durch Verschrauben Stück für Stück zusammengefügt werden.

(Bei größeren Mengen: bitte kontaktieren Sie uns).

Eine Traverse im oberen Teil ermöglicht es, dass die Leiter an einem einzigen Befestigungspunkt angebracht werden kann.

Einzelheiten:

Werkstoff: Aluminium / Textilband



Oberflächenausführung: Unbearbeitet, eloxiert oder pulverbeschichtet

Montage: Geliefert mit verfügbaren Hinweisen und Plänen im Internet: <http://extranet.somain.fr>

Sprossenleiter in der Achse

i Zusätzliche Informationen

Länge: 3200 mm

Gesamtbreite: 516 mm

Lichte Weite: 444 mm

Achsabstand der Stäbe: 270 mm

Gewicht: 10 kg

REF : 100488

SECURECHELLE® souple à barreaux dans l'axe.


Länge: 3m20



REF : 100169

Aluminium-Traverse.

Lochdurchmesser 17,3 mm für die Befestigung an der Trägerstruktur.

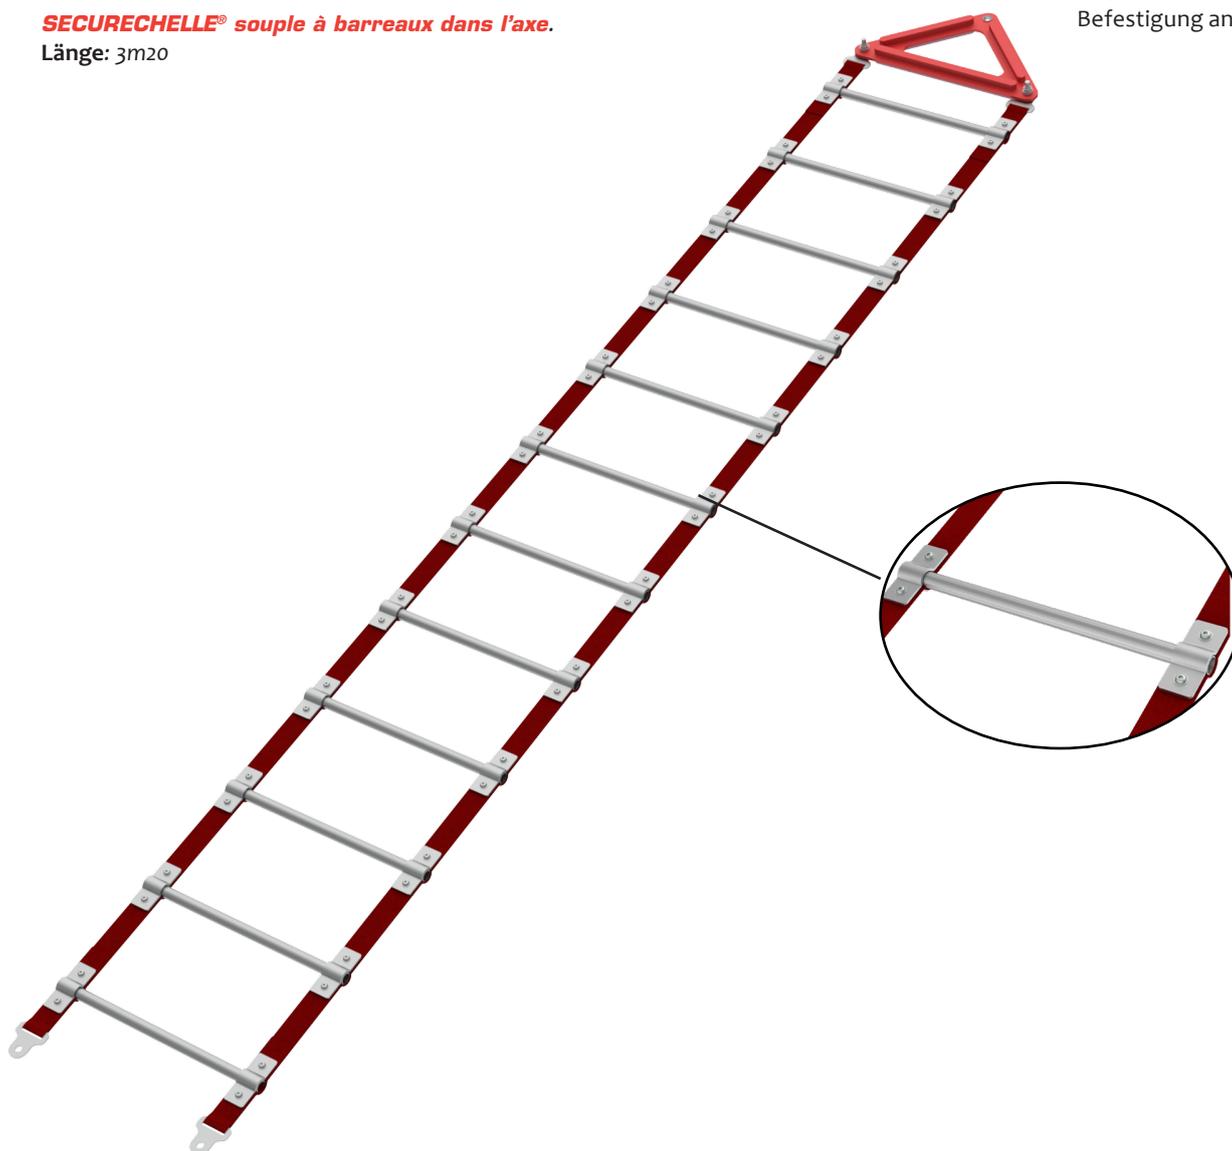

Flexible Leiter mit in der Achse liegenden und versetzten Sprossen

Beschreibung:

Die **SECURECHELLE® souple à barreaux décalés** passt sich der Form von Schrägdächern, Kuppeln, geneigten Ebenen an...

Hierbei handelt es sich um eine provisorische Zugangslösung. Dank der Leiterholme aus Textilband kann sie aufgerollt und verstaut werden, wenn sie nicht gebraucht wird. Wird in einer Länge von 3,20 m geliefert.

Bis zu 5 Leitern können durch Verschrauben Stück für Stück zusammengefügt werden. (Bei größeren Mengen: bitte kontaktieren Sie uns).

Eine Traverse im oberen Teil ermöglicht es, dass die Leiter an einem einzigen Befestigungspunkt angebracht werden kann.

Für eine feste Installation im Außenbereich bieten wir eine Variante mit Edelstahlband an, das die Textilgurte ersetzt.

Einzelheiten:

Werkstoff: Aluminium / Textilband



Oberflächenausführung: Unbearbeitet, eloxiert oder pulverbeschichtet

Montage: Geliefert mit verfugbaren Hinweisen und Plänen im Internet: <http://extranet.somain.fr>

Leiter mit versetzten Sprossen

i Zusätzliche Informationen

Länge: 3200 mm

Gesamtbreite: 516 mm

Lichte Weite: 444 mm

Achsabstand der Stäbe: 270 mm

Gewicht: 12 kg

REF : 100485

SECURECHELLE® souple à barreaux décalés.

Länge: 3 m 20.

REF : 100487

SECURECHELLE® souple à barreaux décalés sur feuillard inox.

Länge: 3 m 20.



REF : 100169

Aluminium-Traverse.

Lochdurchmesser 17,3 mm für die Befestigung an der Trägerstruktur.

⋮ Optionen

Edelstahlband: Die Textilbänder, aus denen die Pfosten bestehen, können für eine feste Installation durch ein Edelstahlband derselben Größe ersetzt werden.

