

## Tragkonstruktion für technische Geräte auf dem Dach

### Beschreibung:

Die Halterungen für **SECURICLIM®** ermöglichen die Installation von technischen Vorrichtungen wie Klimaanlage, Abluftanlagen, usw. auf Flachdächern. Sie sind zur Anpassung an die Abmessungen der unterstützten Geräte mit verstellbaren Querstreben ausgestattet. Die Stützpfeiler sind mit Flanschen versehen, die die Fertigstellung der Abdichtung erleichtern.


### Einzelheiten:

**Werkstoff:** Aluminium / verzinkter Stahl



**Oberflächenausführung:** Unbehandelt oder pulverbeschichtet

**Montage:** Geliefert mit verfugbaren Hinweisen und Plänen im Internet: <http://extranet.somain.fr>

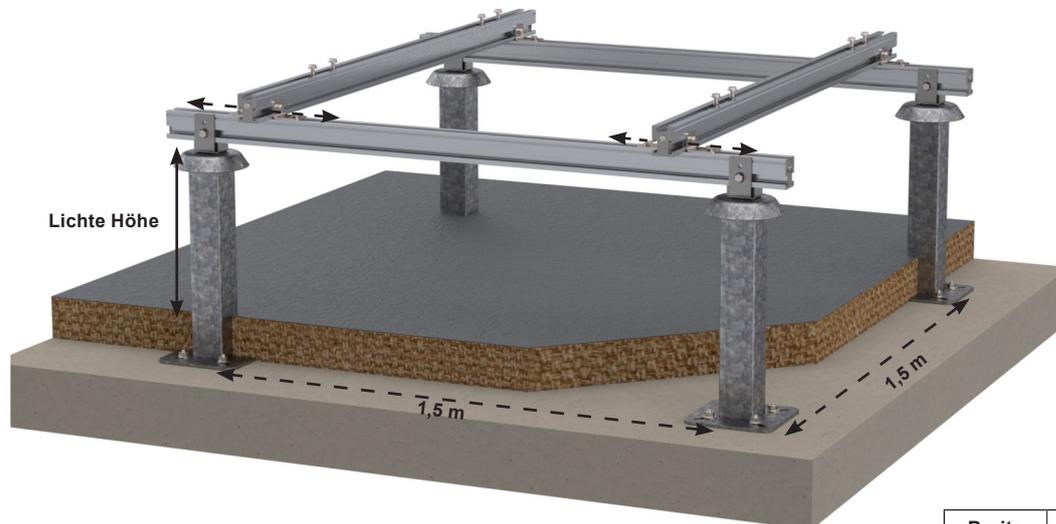

**REF : 101686**

**SECURICLIM 1,5 m x 1,5 m**

4 verzinkte Pfosten + 2 Querträger, zulässige Last: 600 kg  
Inklusive 8 Schrauben M10 + Gewindeplatten

Breite	Lichte Höhe D.T.U. 43.1 et 43.3
< 1200	400
> 1200	800

Diese Höhe kann auf 300 mm verringert werden, wenn die Ausrüstung demontierbar ist.

### Optionen

Edelstahlausführung auf Anfrage für aggressive, salzhaltige und andere Umgebungen.

### Sonderanfertigungen:

Auf Anfrage können wir einen **SECURICLIM®** nach Maß anfertigen, indem wir die Höhe der Pfosten und die Länge der Querträger


### Varianten



**REF : 102489**

**SECURICLIM® 1 m x 3 m**


4 verzinkte Pfosten + 4 Querträger  
zulässige Last: 600 kg

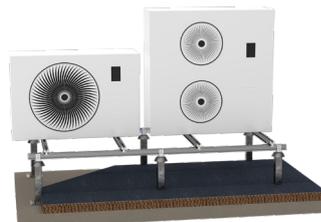

**REF : 101687**

**SECURICLIM® 1,5 m x 3 m**

6 verzinkte Pfosten + 4 Querträger,  
zulässige Last: 1200 kg

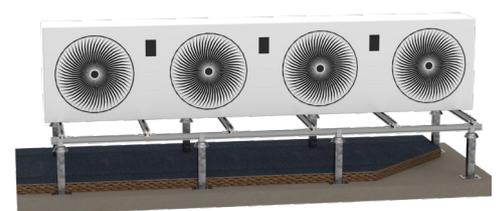

**REF : 101688**

**SECURICLIM® 1,5 m x 4,5 m**

8 verzinkte Pfosten + 6 Querträger,  
zulässige Last: 1800 kg