

Veiligheidslijn met versterkte schokdemper

Beschrijving:

Wanneer het niet mogelijk is om een collectieve bescherming te installeren voor uw werk op hoogte, is de veiligheidslijn een geschikte oplossing zodat u zichzelf in alle veiligheid kunt verplaatsen.

SECURIFIL® renforcée wordt gebruikt met een eenvoudige connector conform de EN 362-richtlijn. Er is geen speciale wagen of glijder nodig.

Details:

Materiaal : Roestvrij staal: 304L of 316L

Afwerking : Ruw of met poedercoating

Montage : Wordt geleverd met instructies en de bouwplannen zijn te raadplegen via het internet:
<http://extranet.somain.fr>



✓ Voordelen

De SECURIFIL® renforcée heeft een garantie van 10 jaar.

De SECURIFIL® renforcée kan op alle soorten ondersteuning en daken worden geïnstalleerd.
In geval van specifieke beperkingen kan ons ontwerpbureau u een passende oplossing bieden.

SECURIFIL® renforcée is ideaal voor asafstanden die groter zijn dan 15 m.

In geval van specifieke beperkingen kan ons ontwerpbureau u een passende oplossing bieden.

In overeenstemming met de richtlijn is er een softwareprogramma voor de berekening van krachten beschikbaar op ons extranet (extranet.somain.fr)

⋮ Opties

Verkrijgbaar met ondersteuning van gegalvaniseerd staal of roestvrij staal.

Specifieke RAL-kleur op aanvraag (alleen roestvrij stalen ondersteuning).

Ons ontwerpbureau staat tot uw beschikking om u oplossingen op maat aan te bieden, aangepast aan elke situatie.

+ Elementen

Deze elementen maken deel uit van alle veiligheidslijnen van SECURIFIL® renforcée.



REF. 100145

Uiteinde van roestvrij staal, 4 gaten

Bevestiging: Met M12 of door te lassen op een metalen structuur.

Asafstand: 100 x 80 mm

Aanpasbaar aan metalen structuren en speciale ondersteuning uit onze voorraad.




REF. 100148

Tussenschakel van roestvrij staal.

Bevestiging: Met M12 of door te lassen op een metalen structuur.


Asafstand: 72 mm

Aanpasbaar aan metalen structuren, betonnen ondersteuning en speciale ondersteuning uit onze voorraad.

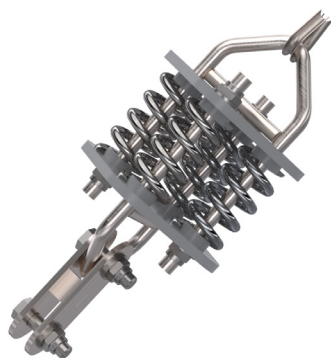

REF. 100484

Een versterkte roestvrij stalen energieabsorberende voorziening met een kap die geïnstalleerd is aan één uiteinde van de veiligheidslijn zodat de spanning bij een val verminderd wordt.

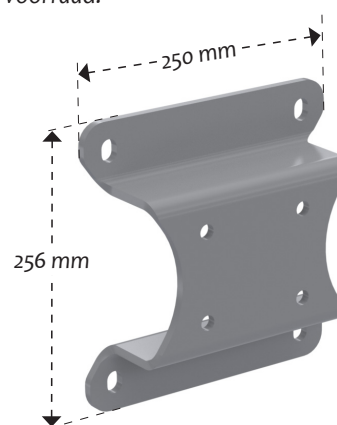


REF. 102185

Adapterplaat voor bevestiging op beton.

Bevestiging: M12


Asafstand: 200 mm

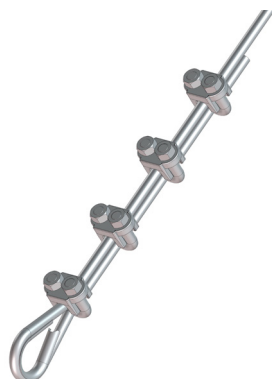

REF. 100483

Set van 4 kabelbinders en een roestvrijstalen harthuls.

De draadbrug moeten met een tussenruimte van ongeveer 8 cm aan de kant van de doodlopende streng worden geïnstalleerd. Op de versterkte veiligheidslijn wordt dit systeem gebruikt aan beide uiteinden van de kabel.

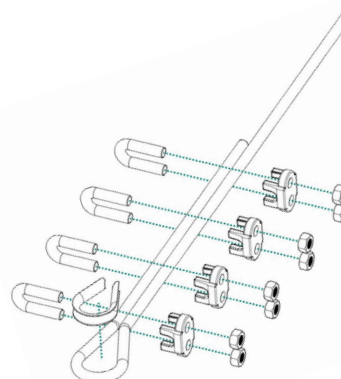

+ Elementen

Deze elementen maken deel uit van alle veiligheidslijnen van SECURIFIL® renforcée.



REF. 100150

Roestvrij stalen kabel met diameter van 8 mm 7x19




REF. 100149

Versterkte roestvrijstalen spanner voor de kap, waarmee de spanning van de veiligheidslijn tijdens de installatie kan worden aangepast.



REF. 100124

SOMAIN afdichting.
Wordt aan de spanschroef bevestigd zodat de kabelspanning niet veranderd kan worden.
Traceerbaarheid door uniek serienummer.



REF. 102128

Ruwe aluminium ondersteuning voor verplichte stickerposters.



REF. 100886

Bewegwijzering: het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht. Te installeren bij elk toegangspunt tot de veiligheidslijn.
Verkrijgbaar in de taal van uw keuze + de mogelijkheid om uw logo in te voegen.