

Linea vita per pilone metallico

Descrizione:

SECURIFIL® verticale pylône è una linea vita studiata per mettere in sicurezza gli spostamenti verticali su piloni metallici.

I fissaggi sono appositamente adattati agli angoli di diversa grandezza e spessore utilizzati per la realizzazione dei piloni.


Questa linea vita è utilizzabile esclusivamente con un discensore anticaduta rimovibile fornito da Somain Sécurité, che, assicurato all'imbracatura dell'operatore, si blocca sul cavo in caso di caduta.

Dettagli:

Materiale: acciaio inossidabile

Finitura: grezza o termolaccata

Montaggio: Fornito con manuali di istruzioni e disegni consultabili su internet: <http://extranet.somain.fr>

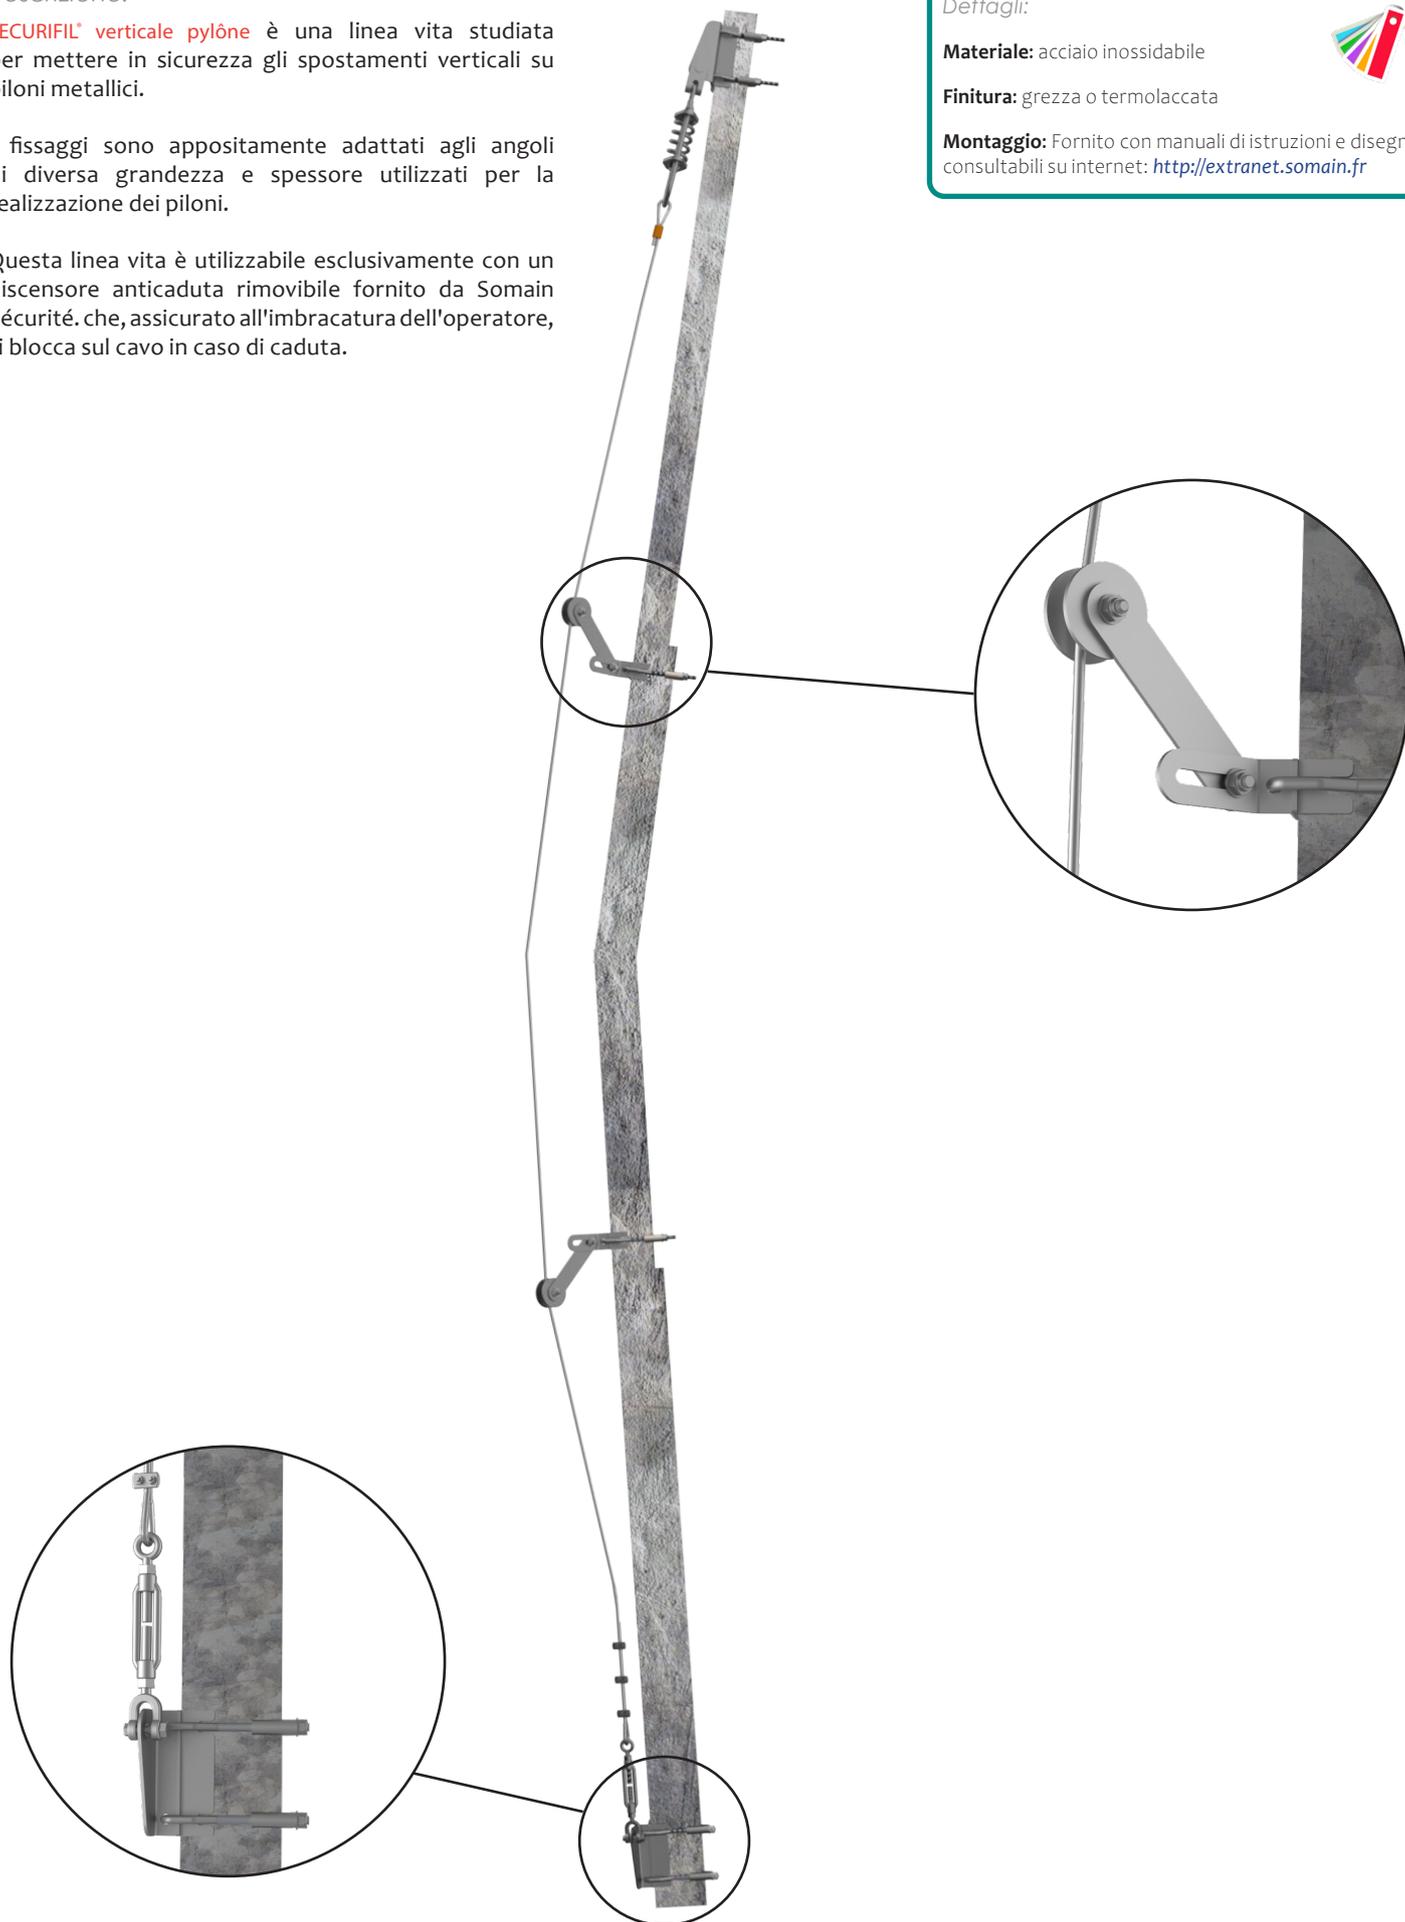

+ Elementi

Questi elementi sono elementi costitutivi di tutte le linee vita SECURIFIL® pylône.



RIF: 101935

Estremità inferiore e superiore in acciaio inox verniciato per piloni.



RIF: 101957

Elementi in acciaio inox con prolunga da 160 mm.




Staffa in acciaio inox grezzo.

RIF: 101944

Per angoli da 70 a 119 mm.

RIF: 101948

Per angoli da 180 a 239 mm.

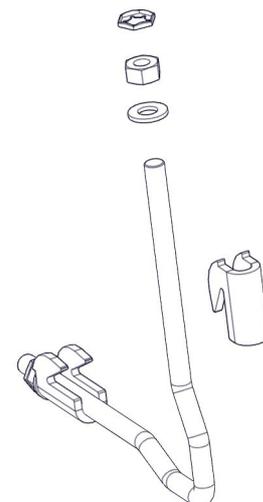

RIF: 101946

Per angoli da 120 a 179 mm.

RIF: 101950

Per angoli da 240 a 319 mm.



Piastrina di serraggio in acciaio inox verniciato per angoli.

RIF: 101952

Spessore da 6 a 11 mm.

RIF: 101954

Spessore da 12 a 19 mm.


RIF: 101956

Spessore da 20 a 30 mm.



RIF: 100150

Cavo in acciaio inox, diametro 8 mm, 7 x 19.

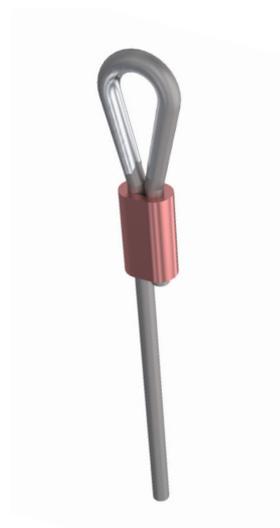

RIF: 100729

Manicotto da crimpare + redancia in acciaio inox.




RIF: 100481

Assorbitore a forcella in acciaio inox, installato sull'elemento d'estremità superiore, che riduce gli sforzi sulla struttura in caso di caduta.

+ Elementi

Questi elementi sono costitutivi di tutte le linee vita SECURIFIL® pylône.

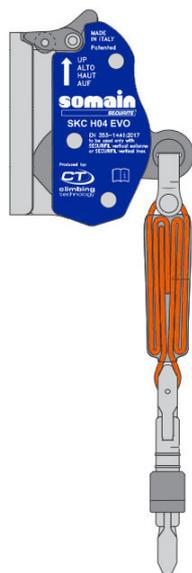

RIF: 102082

Discensore anticaduta rimovibile esclusivo: SKC H04 EVO

Progettato per un utilizzo sulla linea vita SECURIFIL® verticale pylône, cavo in acciaio inox, diametro 8 mm. Integrazione di un assorbitore di energia e di un sistema con apertura a doppia azione e anti-inversione, per una maggiore sicurezza. Per un operatore di peso compreso tra 50 e 140 kg.




RIF: 100124

Piombo identificatore SOMAIN. Si fissa sul tenditore in modo da impedire che la tensione del cavo si modifichi. Tracciabilità per mezzo di numero seriale unico.



RIF: 100155

Tenditore occhio-forcella in acciaio inox, conforme alla norma EN 353-1. Installato sull'elemento d'estremità inferiore, permette la regolazione della tensione del cavo.

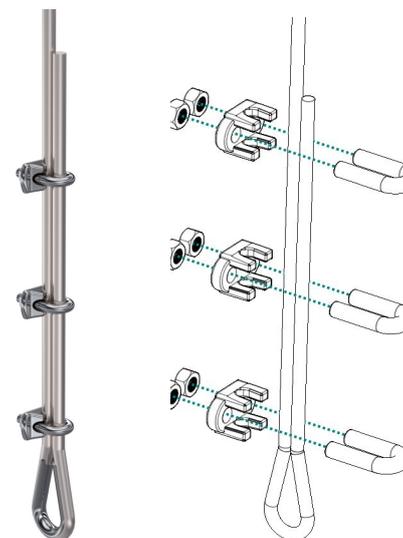

RIF: 100477

Lotto di 3 morsetti e una redancia in acciaio inox. Conforme alla norma EN 353-1. I cavallotti devono essere installati dalla parte del capo morto con uno scarto di circa 4 cm.



RIF: 102122

Cartello segnaletico: obbligo di indossare DPI, da posizionare a ogni accesso della linea vita. Disponibile nella lingua desiderata con possibilità di inserimento di un logo personalizzato.



RIF: 102128

Supporto in alluminio grezzo per autoadesivo obbligatorio.