

## Potelet point d'ancrage H400

### Description :

**SECURIFIX® potelet** est un ensemble d'ancrage réunissant un potelet avec sa platine de fixation, une collerette d'étanchéité et un anneau d'ancrage conforme à la norme EN 795 classe A.


**SECURIFIX® potelet** s'utilise avec un E.P.I. conforme (longe, enrouleur, etc...). Il peut être installé sur tout support béton, bois ou métallique.

### Détails :

**Matière :** Acier

**Finition :** Acier galvanisé

**Montage :** Livré avec notices, plans consultables sur internet : <http://extranet.somain.fr>

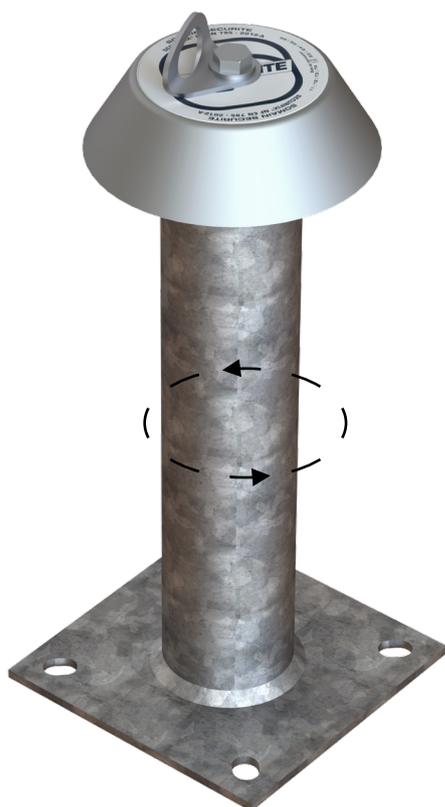

**REF : 102558**


Potelet acier galvanisé tube rond H 400 mm

**Hauteur :** 417 mm à l'axe de l'anneau.

**Fixation :** 4 M12.

**Entraxe :** 134x134 à 141x141 mm.

**Dimension tube :** Ø 76.1 mm

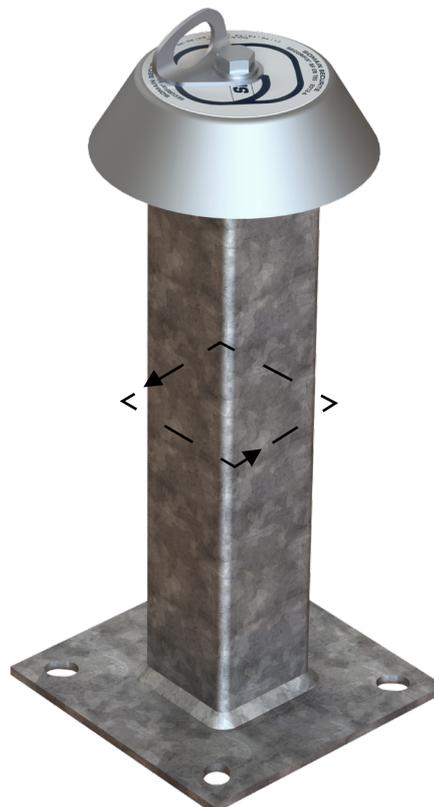

**REF : 102557**

Potelet acier galvanisé tube carré H 400 mm.

**Hauteur :** 417 mm à l'axe de l'anneau.

**Fixation :** 4 M12.

**Entraxe :** 134x134 à 14x141 mm.

**Dimension tube :** 70x70 mm

### ✓ Avantages

Le fait de réunir la fixation, le potelet, la collerette et l'anneau d'ancrage sur le même produit permet d'offrir une solution simple et économique. Il supporte 1 utilisateur.


### ⋮ Options

Notre bureau d'études se tient à votre disposition pour vous proposer les solutions sur mesure adaptées à chaque situation.

**i Informations supplémentaires**



**REF : 100870**  
Affiche signalétique : port des E.P.I. obligatoire, à installer à chaque accès de la zone protégée.  
Disponible, sur demande, dans la langue de votre choix avec la possibilité d'insérer votre logo.

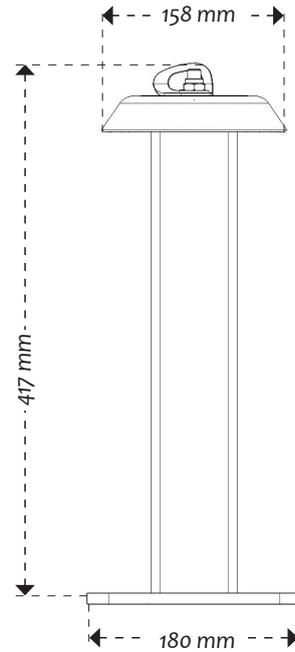

**Fixations**

**Au sol**




Sur une dalle béton le dispositif est fixé par 4 scellements M12.

**Bridage**



Pour une fixation sur poutre métallique ou bois Somain Sécurité propose une fixation par bridage avec contre plaque standard. Les longueurs des tiges filetées sont dimensionnées pour être adaptées au support.

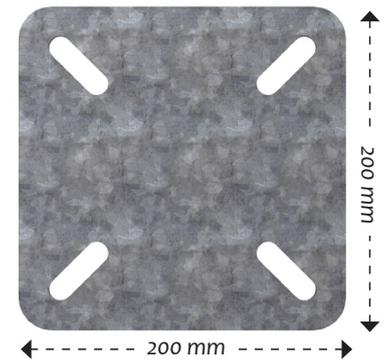

**REF : 100097**

**Contre plaque acier galva.**  
Pour le bridage de potelets en acier galva.  
**Entraxe : 105 x 105 à 150 x 150 mm.**

