

Paalverankering H 400

Beschrijving:

De **SECURIFIX® potelet** is een verankeringsset die bestaat uit een paal met bevestigingsplaat, een afdichtingsflens en een verankeringsring en is conform de EN 795 klasse A richtlijn.


De **SECURIFIX® potelet** wordt gebruikt met een conformerend persoonlijk beschermingsmiddel (koord, oprolmechanisme, etc ...). Deze kan worden geïnstalleerd op elk betonnen, houten of metalen oppervlak.

Details:

Materiaal : Staal

Afwerking : Gegalvaniseerd staal

Montage : wordt geleverd met instructies en de bouwplannen zijn te raadplegen via het internet:
<http://extranet.somain.fr>

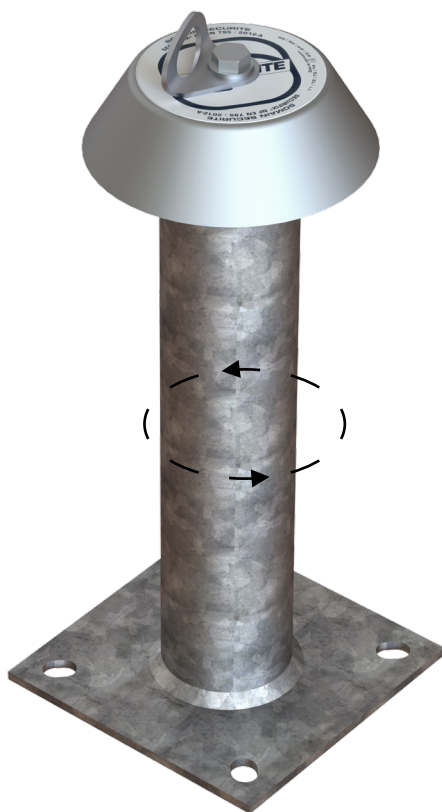

REF. 102558


Paal van gegalvaniseerd staal met ronde buis H 400 mm.

Hoogte: 417 mm tot de ringas.

Bevestiging: 4 M12.

Asafstand: 134x134 tot 141x141 mm.

Grootte van de buis: Ø 76,1 mm

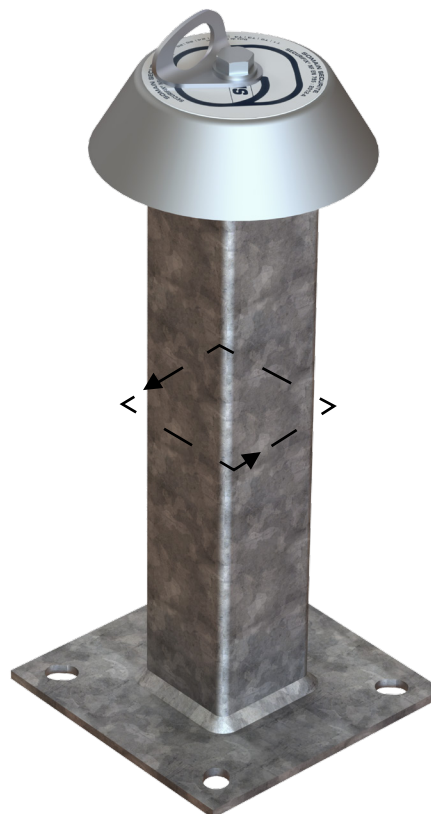

REF. 102557

Paal van gegalvaniseerd staal met vierkante buis.

Hoogte: 417 mm tot de ringas.

Bevestiging: 4 M12.

Asafstand: 134x134 tot 14x141 mm.

Grootte van de buis: 70x70 mm


✓ Voordelen

Door de bevestiging, paal, flens en verankeringsring in hetzelfde product te combineren, wordt er een eenvoudige en kosteneffectieve oplossing geboden. Het is voor 1 gebruiker.

⋮ Opties

Ons ontwerpbureau staat tot uw beschikking om u oplossingen op maat aan te bieden, aangepast aan elke situatie.

Aanvullende informatie

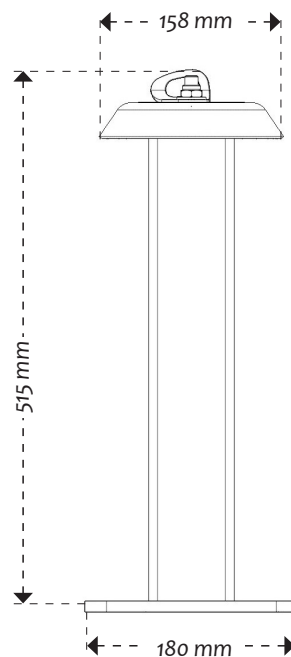

Bevestigingen

Flens




Het toestel wordt op een betonnen plaat bevestigd met 4 M12 ankers.

Klemming



Voor de bevestiging op metalen of houten balken biedt Somain Sécurité een klembevestigingssysteem met een standaard klemplaat.
 De lengtes van de draadstangen zijn aangepast aan de ondersteuning.

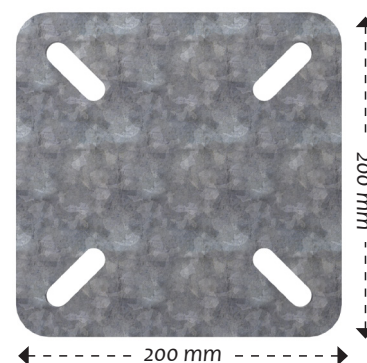

REF. 100090

Klemplaat van roestvrij staal.

Voor de flens van de roestvrij stalen palen.
Asafstand: 105 x 105 tot 150 x 150 mm.

REF. 100097

Klemplaat van gegalvaniseerd staal.

Voor de flens van de gegalvaniseerde stalen palen.
Asafstand: 105 x 105 tot 150 x 150 mm.

