

## Pfosten Ankerpunkt

### Beschreibung:

**SECURIFIX® potelet** Die Verankerungseinheit besteht aus einem Geländerpfosten mit Befestigungsplatte, einem Dichtflansch und einem Verankerungsring, der der Norm EN 795 Klasse A 2012 entspricht.


**SECURIFIX® potelet** mit Geländerpfosten wird mit einer konformen PSA (Laufleine, Aufrollvorrichtung, usw. ...) verwendet. Er kann auf jedem Beton-, Holz- oder Metalluntergrund installiert werden

### Einzelheiten:

**Werkstoff:** Stahl oder Edelstahl

**Oberflächenausführung:** Verzinkter Stahl oder Lackierter Edelstahl RAL 7038

**Montage:** Geliefert mit verfugbaren Hinweisen und Plänen im Internet: <http://extranet.somain.fr>

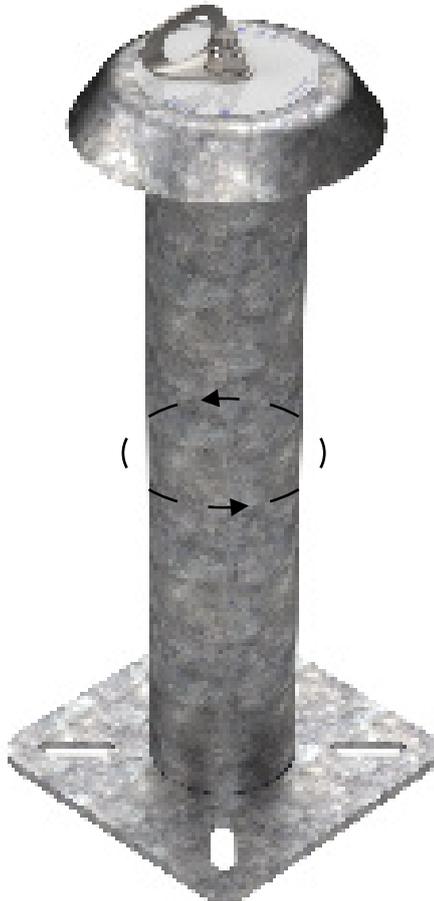

**REF : 100909**

Pfosten aus **verzinktem Stahl** in Form eines Rundrohrs.

**REF : 100907**


Pfosten aus **Edelstahl** in Form eines Rundrohrs.

**Höhe:** 500 mm von der Achse des Ringes.

**Befestigung:** 4 M12.

**Achsabstand:** 105x105 bis 150x150 mm.

**Abmessungen der Röhre :** Ø 88,9 mm

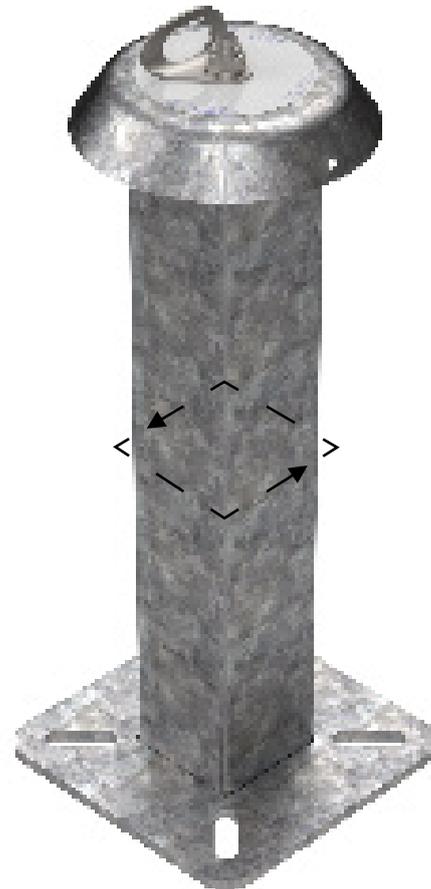

**REF : 100910**

Pfosten aus **verzinktem Stahl** in Form eines Vierkanthrohrs.

**REF : 100908**

Pfosten aus **Edelstahl** in Form eines Vierkanthrohrs.

**Höhe:** 500 mm von der Achse des Ringes.

**Befestigung:** 4 M12.

**Achsabstand:** 105x105 bis 150x150 mm.

**Abmessungen der Röhre :** 80x80 mm

### ✓ Vorteile

Die Kombination aus Befestigung, Pfosten, Flansch und Anker링 in einem Produkt bietet eine einfache und kostengünstige Lösung. Es unterstützt 1 Benutzer.

### ⋮ Optionen


RAL-Farbe auf Anfrage für die Edelstahl-Version.

Unsere Entwicklungsabteilung steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für jede Situation anzubieten.

**i** Zusatzinformationen



**REF : 100870**  
Beschilderung: Tragen von PSA obligatorisch, aufzustellen für jeden Zugang zum geschützten Bereich.  
Auf Anfrage auch in der Sprache Ihrer Wahl erhältlich, mit der Möglichkeit, Ihr Logo einzufügen.

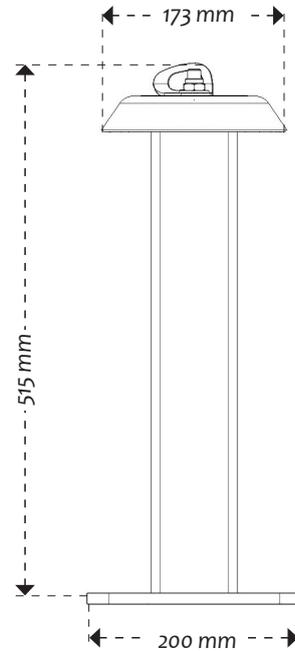


**m** Befestigungen

Auf Beton



Einspannen

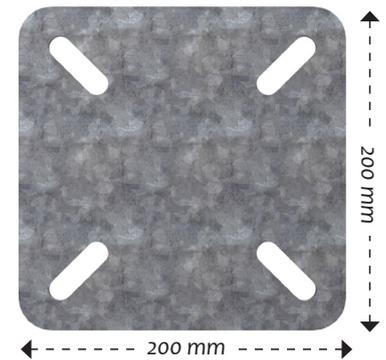

Auf einer Betonplatte wird die Vorrichtung mit 4 M12-Verankerungen befestigt.

Für die Befestigung an Metall- oder Holzbalken bietet SOMAIN eine Flanschbefestigung mit Standard-Gegenplatte an. Die Längen der Gewindestangen sind so bemessen, dass sie an den Untergrund angepasst sind.

**REF : 100090**

**Gegenplatte aus rostfreiem Stahl.**  
Zum Einspannen von Pfosten aus Edelstahl  
**Achsabstand:** 105 x 105 bis 150 x 150 mm.

**REF : 100097**

**Gegenplatte aus verzinktem Stahl.**  
Zum Einspannen von Pfosten aus verzinktem Stahl.  
**Achsabstand:** 105 x 105 bis 150 x 150 mm.

