

## Équipement de Protection Individuelle

### Harnais

#### Harnais antichute



**REF : 100001**

Basic : utilisation occasionnelle  
Harnais BASIC 2 points (dorsal + sternal)

#### Harnais antichute



**REF : 101698** (Taille 1)

**REF : 101715** (Taille 2)

Harnais + veste NEWTON EASYFIT  
Confortable : utilisation régulière  
- Boucles autobloquantes  
- 2 boucles porte matériel  
- Option Jack = veste préformée

#### Harnais antichute



**REF : 100003** (Taille 1)

**REF : 101714** (Taille 2)

Harnais NEWTON  
Confortable : utilisation régulière  
- Boucles autobloquantes  
- 2 boucles porte matériel  
- Option Jack = veste préformée

#### Harnais antichute



**REF : 102063**

Harnais 2 points + veste

#### Harnais de maintien au travail



**REF : 100002**

Harnais de maintien  
(dorsal + sternal + ceinture de maintien )

#### Harnais de travail en suspension



**REF : 100005**

**AVAHO BOD FAST**

- Harnais de suspension  
- Maintien au travail  
- Ceinture semi rigide  
- Tour de cuisse doublé de mousse  
- 3 boucles porte matériel  
- Boucles autobloquantes

Longes

Longe élastique + Absorbeur



REF : 100014

Longe sangle 2 m élastique + manucroche

REF : 100013

Longe sangle 2 m élastique

Longe double élastique + Absorbeur




REF : 100016

Longe sangle 2 m double élastique + manucroche

REF : 100015

Longe sangle 2 m double élastique

Longe + Absorbeur

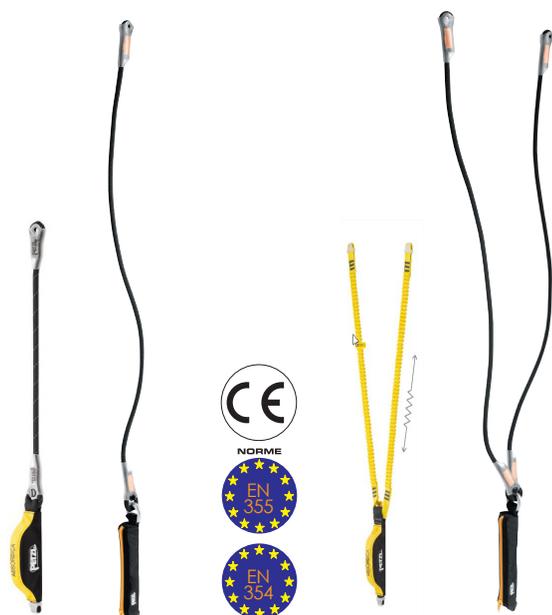

REF : 100017

Longe simple 80cm

REF : 100018

Longe simple 150cm

REF : 100019

Longe double 80 cm

REF : 100020

Longe double 150 cm

Longe de maintien



REF : 100033

Longe de maintien 2 m + mousqueton double action

REF : 100034

Longe de maintien 4 m + mousqueton double action

## Ancrages

### Anneau d'ancrage



**REF : 100007**

Anneau d'ancrage sangle 80 cm

**REF : 100008**

Anneau d'ancrage sangle 120 cm

### Connexion



**REF : 100011**

Connexion fixe 100 cm

**REF : 100012**

Connexion Vario de 80 à 130 cm

### Ancrage élingue




**REF : 100009**

Ancrage élingue câble 1 m

**REF : 101463**

Ancrage élingue câble 2 m

### Ancrage IPN

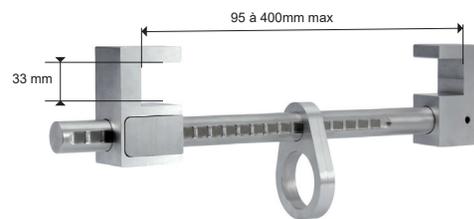

**REF : 100010**

Ancrage IPN mobile réglable

*Lignes de vie temporaires*

Sac



**REF : 100064**

Sac PVC Ø 30 cm x 60 cm / 40 L


**REF : 100065**

Sac PVC Ø 40 cm x 80 cm / 100 L

Antichute mobile



NORME



**REF : 100022**

Antichute mobile sur corde 10 m + absorbeur

**REF : 100023**

Antichute mobile sur corde 15 m + absorbeur

**REF : 100024**

Antichute mobile sur corde 20 m + absorbeur

Ligne de vie temporaire



NORME



**REF : 100059**

Ligne de vie horizontale temporaire longueur 20 m.  
Utilisateurs : 2

Peut être utilisé avec une connexion fixe 100 cm comme  
ancrages aux extrémités

**REF : 100011**

Connexion fixe 100 cm



Ligne de vie temporaire



NORME



**REF : 100060**

Ligne de vie horizontale temporaire Grillon 10 m

**REF : 100061**

Ligne de vie horizontale temporaire Grillon 15 m

**REF : 100062**

Ligne de vie horizontale temporaire Grillon 20 m

## Antichute rétractable

### Utilisation verticale et horizontale



**REF : 102064**

Antichute rétractable câble 6 m

**REF : 102065**

Antichute rétractable câble 12 m

**REF : 102066**

Antichute rétractable câble 24 m


### Descente à contrôle automatique



**REF : 102327**

Antichute rétractable avec descente à contrôle automatique câble 18 m

### Utilisation à 40° maximum




**REF : 100028**

Antichute rétractable câble 6 m

**REF : 100029**

Antichute rétractable câble 15 m

### Utilisation verticale et horizontale




**REF : 100030**

Antichute rétractable  
Câble 7 m

Antichute rétractable

Utilisation verticale et horizontale




REF : 102067

Antichute rétractable sangle 3,5 m

REF : 102069

Antichute rétractable sangle 9 m


Utilisation verticale et horizontale



REF : 102068

Antichute rétractable double sangle 2 m

Utilisation à 30° maximum



REF : 100032

Antichute rétractable sangle 2,25 m

Accessoires antichute rétractable



REF : 102071

Cordelette 4 mm pour amener le mousqueton jusqu'à l'utilisateur.



REF : 102161

Protection PVC pour antichute à rappel automatique

**Connecteurs**

Mousqueton en acier



**REF : 100040**  
Mousqueton acier zingué à verrouillage automatique



**REF : 100039**  
Mousqueton acier zingué à virolle



Utilisation sternal



**REF : 100043**  
Mousqueton à verrouillage automatique. **OMNI**



**REF : 100044**  
Mousqueton à virolle



ZYCRAL



**REF : 100042**  
Mousqueton zycral à verrouillage automatique



**REF : 100041**  
Mousqueton zycral à virolle



Ouverture importante



**REF : 100045**  
Mousqueton à verrouillage automatique  
Ouverture : 27 mm. **WILLIAM**



**REF : 100046**  
Mousqueton à virolle



Connecteurs

Grande capacité de charge



**VULCAN**

**REF : 100047**

Mousqueton Vulcan acier zingué ouverture 30 mm  
Charge maxi : 40 Kn

Poulie double



**TANDEM**

**REF : 100051**

Poulie double pour une utilisation sur une ligne de vie câble en sous face.

Verrouillage automatique



**REF : 100048**

Mousqueton manucroche ouverture 50mm

**REF : 100049**

Mousqueton manucroche ouverture 60mm

Treuil



**REF : 100052**

Trépied télescopique aluminium

**REF : 102070**

Treuil câble de 20 m avec poulie.



**Perches**




**REF : 100053**  
Perche de 7,85 m

**REF : 101126**  
Crochet d'accroche



**REF : 100055**  
Mousqueton d'ancrage ouverture 75 mm

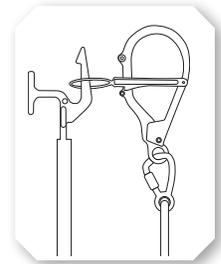

**REF : 101126**  
Crochet perche

**REF : 100054**  
Crochet pour rallonge



**REF : 100056 + 100054**  
Option : Extension perche avec crochet spécial.  
Longueur : 1 m

## Casques



**REF : 101208**

Casque Mouse work blanc 385 g  
Taille M (52-63)



**REF : 100058**

Casque aux normes anti chocs déformations et basses températures

### Facteurs de chute :

Facteur 0 :



Le point d'ancrage est situé au-dessus de l'utilisateur.

La longe est tendue donc il n'y a pas d'accélération lors d'une chute.

Facteur 1 :



Le point d'ancrage est situé au niveau du harnais.

Lors d'une chute, l'accélération se fait sur environ la longueur d'une longe (max 2 m).

Facteur 2 :



Le point d'ancrage est situé aux pieds de l'utilisateur.

Lors d'une chute, l'accélération se fait sur une longueur d'environ 2 fois la longe.

### Types de sécurisation :

