

## Passerelle Eco

### Description :

La passerelle **SECURITON® eco** est un moyen d'accès technique en profilé aluminium. Adaptée à tout type de toiture, cette passerelle est disponible en largeur 600 et 800 mm et permet d'accueillir un garde-corps conforme aux normes (NF E 85 015 & EN ISO 14122-3) d'un seul ou des deux côtés. Les limons en profilé aluminium permettent des portées jusqu'à 3m (portées supérieures, nous consulter).

### Détails :

**Matière :** Aluminium

**Finition :** Brut, anodisé ou thermolaqué

**Montage :** Livré avec notices, plans consultables sur internet : <http://extranet.somain.fr>



- **Largeur : 600 mm**  
**REF : 101341**  
Passerelle 1.50 m  
**REF : 101342**  
Passerelle 2.00 m  
**REF : 101343**  
Passerelle 3.00 m
- **Largeur : 800 mm**  
**REF : 101344**  
Passerelle 1.50 m  
**REF : 101345**  
Passerelle 2.00 m  
**REF : 101346**  
Passerelle 3.00 m

### ✓ Avantages

**SECURITON® eco** est une passerelle légère, facile et rapide à installer, composée d'un platelage antidérapant.


La gamme de passerelles et escaliers **SECURITON®** contient des dispositifs totalement compatibles entre eux. Cette compatibilité permet d'envisager la mise en conformité d'une zone dans son ensemble quels que soient les changements de pentes et de niveaux.

### ⋮ Options

Existe en version standard sur lequel on peut adapter le garde corps **SECURILISSE®**.


### i Informations supplémentaires

En standard, **SECURITON® eco** existe en 2 largeurs : 600 et 800 mm.

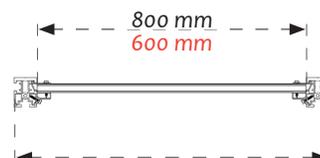


**REF : 101360**  
Extrémité ouverte 600 mm.

**REF : 101361**  
Extrémité ouverte 800 mm.

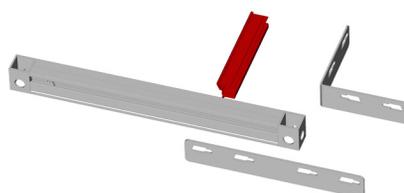

**REF : 101356**  
Kit raccord d'angle.  
Largeur : 600 mm

**REF : 101357**  
Kit raccord d'angle.  
Largeur : 800 mm.

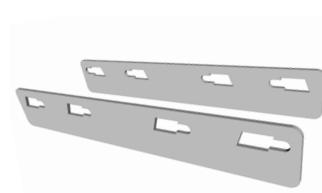

**REF : 101351**  
Paire de jonction de passerelle.

**T** Fixations

Somain Sécurité a développé des systèmes de fixations spécifiques pour installer la passerelle **SECURITON® eco**.




**Sur bac acier**

Fixation lorsque la passerelle est perpendiculaire à l'onde.  
Inclinaison toiture : mini 5° / maxi : 25°



**REF : 101374**

Support de rattrapage de pente pour bac acier.  
A installer tous les 3 mètres.  
Inclinaison toiture : mini 5° / maxi : 25°

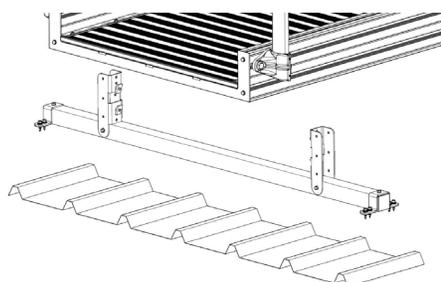


**REF : 101371**

Fixation lorsque la passerelle est dans le sens de l'onde.




**Sur fibrociment**

Fixation lorsque la passerelle est perpendiculaire à l'onde.  
Inclinaison toiture : mini 5° / maxi : 25°

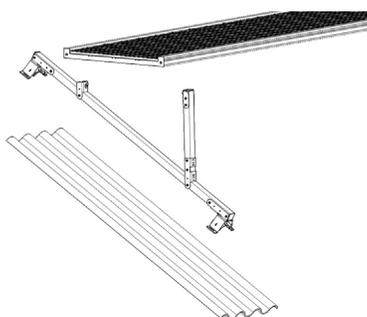

**REF : 101372**

Support de rattrapage de pente pour toiture fibrociment.  
A installer tous les 3 mètres.  
Inclinaison toiture : mini 5° / maxi : 25°

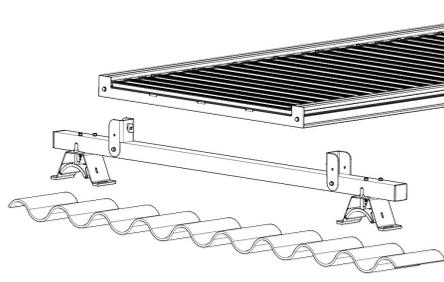


**REF : 101368**

Fixation lorsque la passerelle est dans le sens de l'onde.




**Applique murale**

Pour fixer la passerelle sur un support vertical.

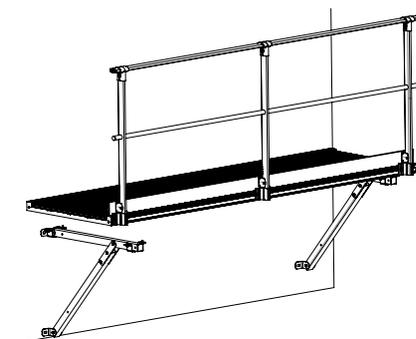

**REF : 102259**

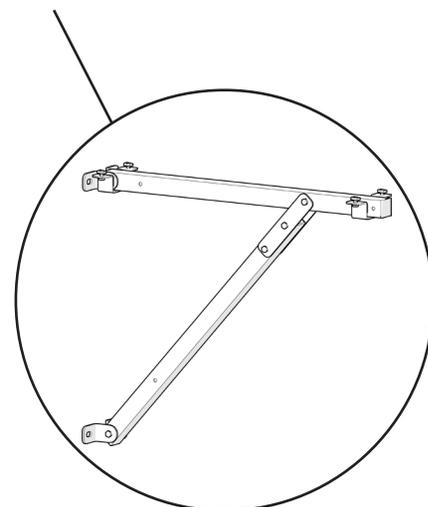

Bracon pour passerelle.