

Pfosten Ankerpunkt H400

Beschreibung:

SECURIFIX® potelet Die Verankerungseinheit besteht aus einem Geländerpfosten mit Befestigungsplatte, einem Dichtflansch und einem Verankerungsring, der der Norm EN 795 Klasse A 2012 entspricht.


SECURIFIX® potelet mit Geländerpfosten wird mit einer konformen PSA (Laufleine, Aufrollvorrichtung, usw. ...) verwendet. Er kann auf jedem Beton-, Holz- oder Metalluntergrund installiert werden

Einzelheiten:

Werkstoff: Stahl

Oberflächenausführung: Verzinkter Stahl

Montage: Geliefert mit verfugbaren Hinweisen und Plänen im Internet: <http://extranet.somain.fr>

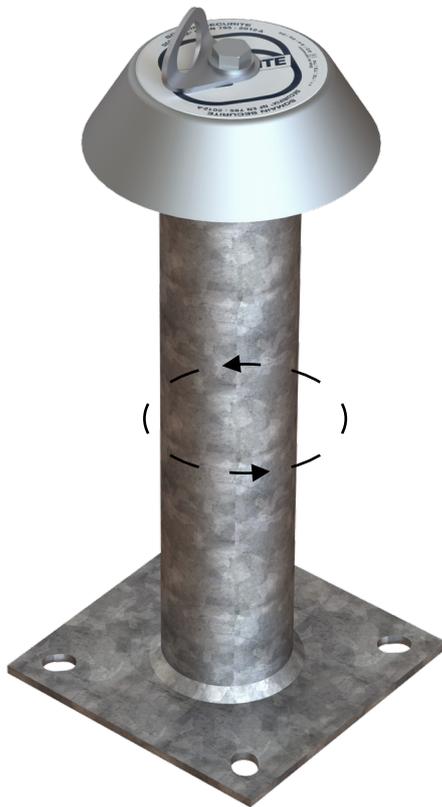

REF : 102558


Pfosten aus **verzinktem Stahl** in Form eines Rundrohrs H 400 mm.

Höhe: 417 mm von der Achse des Ringes.

Befestigung: 4 M12.

Achsabstand: 134x134 bis 141x141 mm.

Abmessungen der Röhre : Ø 76,1 mm

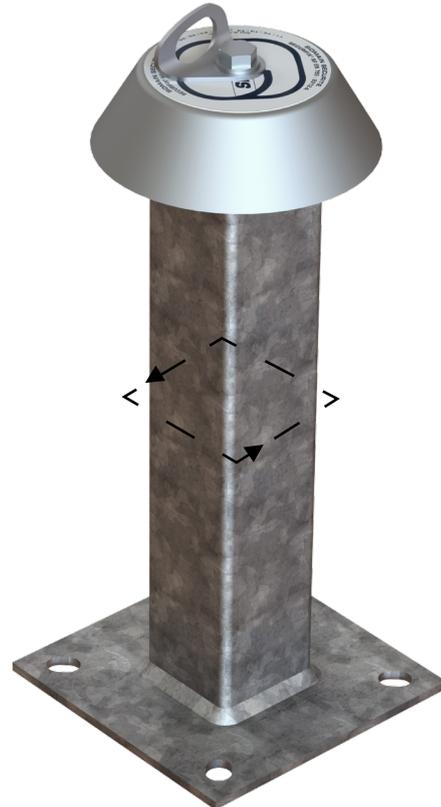

REF : 102557

Pfosten aus **verzinktem Stahl** in Form eines Vierkanthrohrs.

Höhe: 417 mm von der Achse des Ringes.

Befestigung: 4 M12.

Achsabstand: 134x134 bis 141x141 mm.

Abmessungen der Röhre : 70x70 mm

✓ Vorteile

Die Kombination aus Befestigung, Pfosten, Flansch und Anker링 in einem Produkt bietet eine einfache und kostengünstige Lösung. Es unterstützt 1 Benutzer.


⋮ Optionen

Unsere Entwicklungsabteilung steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für jede Situation anzubieten.

i Zusatzinformationen



REF : 100870
Beschilderung: Tragen von PSA obligatorisch, aufzustellen für jeden Zugang zum geschützten Bereich.
Auf Anfrage auch in der Sprache Ihrer Wahl erhältlich, mit der Möglichkeit, Ihr Logo einzufügen.

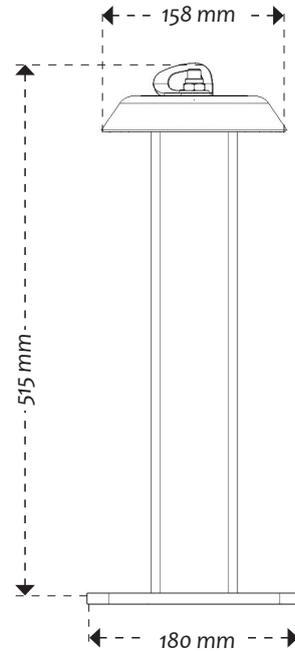


m Befestigungen

Auf Beton



Einspannen

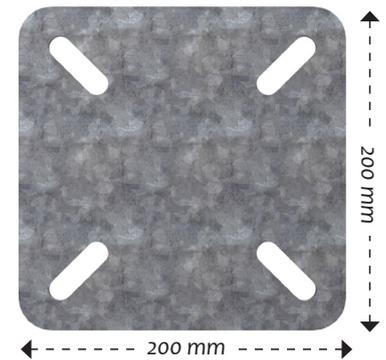

Auf einer Betonplatte wird die Vorrichtung mit 4 M12-Verankerungen befestigt.

Für die Befestigung an Metall- oder Holzbalken bietet SOMAIN eine Flanschbefestigung mit Standard-Gegenplatte an. Die Längen der Gewindestangen sind so bemessen, dass sie an den Untergrund angepasst sind.

REF : 100090

Gegenplatte aus rostfreiem Stahl.
Zum Einspannen von Pfosten aus Edelstahl
Achsabstand: 105 x 105 bis 150 x 150 mm.

REF : 100097

Gegenplatte aus verzinktem Stahl.
Zum Einspannen von Pfosten aus verzinktem Stahl.
Achsabstand: 105 x 105 bis 150 x 150 mm.

