

## Antichute mobile : **SKC H04 EVO**

REF : 102397

Antichute mobile exclusif : SKC H04 EVO

Conçu pour une utilisation sur toute la gamme de ligne de vie **SECURIFIL® verticale** sur un câble en acier galvanisé ou inox avec un diamètre 8 mm 7x19.

Intégration d'un absorbeur d'énergie et d'un système d'ouverture double action et anti inversion pour plus de sécurité.

Pour un utilisateur de 50 kg (équipement non compris) à 140 kg (équipement compris).

**Facile d'utilisation**  
**Départ sous 48 heures**  
**Absorbeur intégré**

Matière : Inox / alu / textile

Technique : Livré avec notice :  
<http://extranet.somain.fr>




Certificat de conformité sur :  
[www.somain.fr/documents/ddcckh04evo.pdf](http://www.somain.fr/documents/ddcckh04evo.pdf)

### Avantages :

L'antichute SKC H04 EVO est utilisable et certifié sur toutes les versions **SECURIFIL® verticale**.

Le SKC H04 EVO est un E.P.I. individuel qui s'utilise attaché à un harnais EN-361. (Schéma ci-contre).

Traçabilité par un numéro de série unique et date de production.

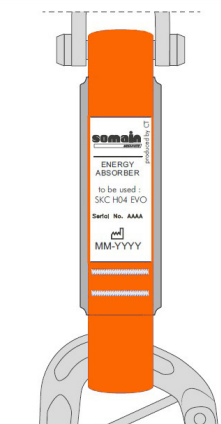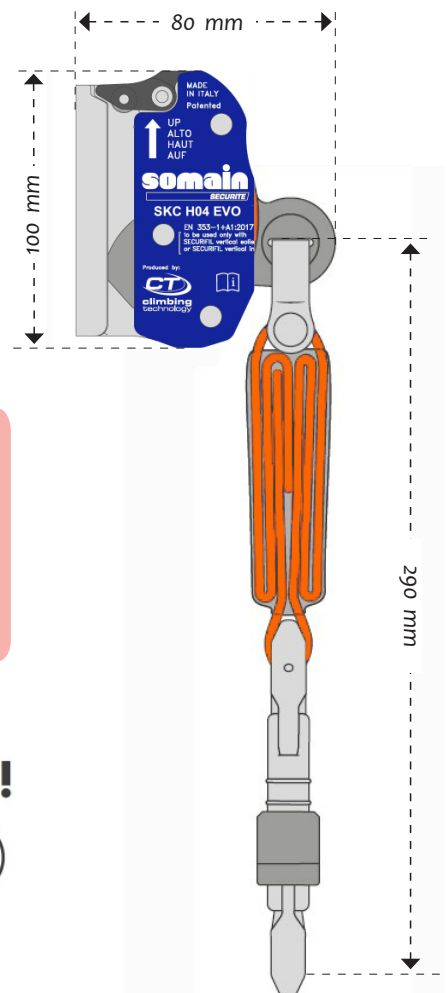

### Caractéristiques d'utilisation :

Antichute mobile SKC H04 EVO pour câble inox ou en acier diamètre 8 mm 7x19, intégrant un absorbeur textile et un mousqueton.

Poids : 550 grammes hors emballage

Températures d'utilisation : -30° / + 50° C

Poids utilisateurs : 50 kg (équipement non compris) à 140 kg (équipement compris)

Utilisateurs : 3 maximum par ligne de vie / 3 mètres minimum entre les utilisateurs.

### Procédure d'inspection :

Une inspection annuelle **obligatoire** doit être réalisée par SOMAIN SECURITE ou un partenaire agréé.