

Línea de vida para la turbina eólica

Descripción :

SECURIFIL® verticale éolienne es una línea de vida estudiada para proteger los desplazamientos verticales. Se adapta a los espacios confinados donde el cable está en posición central.

SECURIFIL® verticale éolienne se utiliza exclusivamente con anticaída móvil suministrado por Somain Securite. Este sistema, ligado al arnés del utilizador, se bloquea sobre el cable en caso de caída.

✓ Ventajas


SECURIFIL® verticale éolienne se debe instalar, sobre la escalera de acceso situada dentro del mástil de la instalación eólica. En la parte superior, la fijación se realiza tomando apoyo sobre 3 barrotos de la escalera.

En caso de tensiones específica, nuestra oficina técnica está a su disposición para proponer soluciones adaptadas.

⋮ Opciones

Disponible en versión acero inoxidable / aluminio para escalera de torre eólica offshore o de utilización exterior.

i Más información

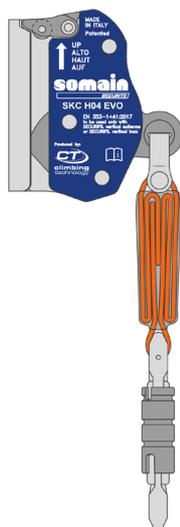

REF : 102397

Anticaída móvil exclusivo : SKC Ho4 EVO

Diseñado para utilización sobre línea de vida SECURIFIL® verticale inox vertical cable galvanizado diámetro 8 mm. Integración de un absorbedor de energía y sistema de abertura doble acción y anti inversión para más seguridad.

Para utilizador de 50 a 140 Kg máximo.

Detalles :


Material : Acero cincado / aluminio

Montaje : Entregada con instrucciones y planos consultables en : <http://extranet.somain.fr>



+ Elementos

Estos elementos forman parte de cualquier línea de vida SECURIFIL® verticale eolienne.

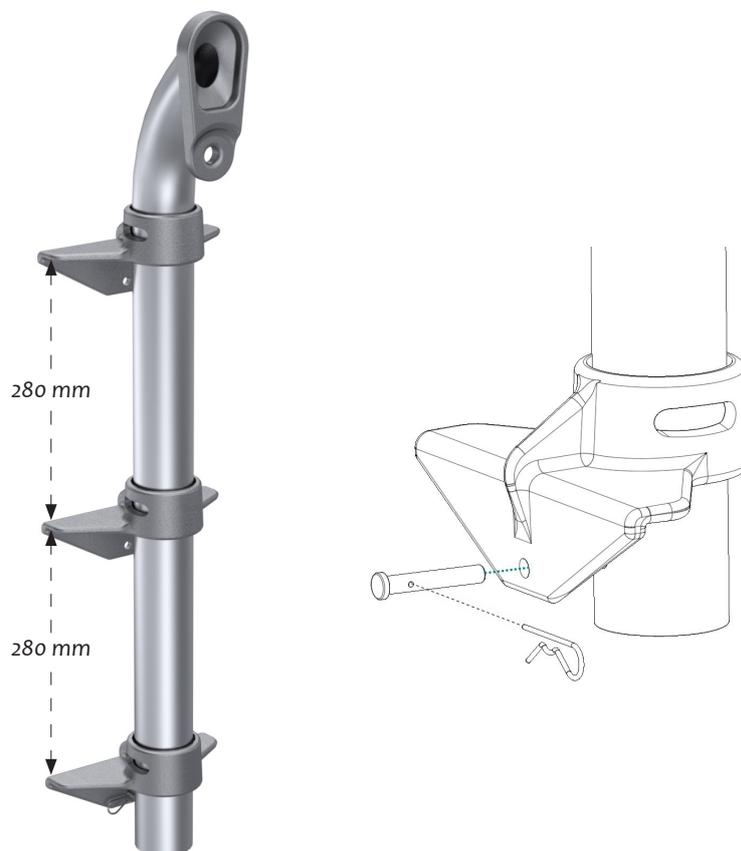

REF : 101803

Extremo superior aluminio. Para barrote 30 X 30 mm.
Para entre ejes o dimensiones de escalón diferentes: consúltenos.



REF : 100640

Tensor anilla/capagalvanizada.

REF : 100155

Tensor anilla/capa acero inoxidable.



REF : 101996


Amortiguador de capa cincado.

REF : 100481

Amortiguador de capa acero inoxidable.


+ Elementos

Estos elementos forman parte de cualquier línea de vida SECURIFIL® verticale éolienne.

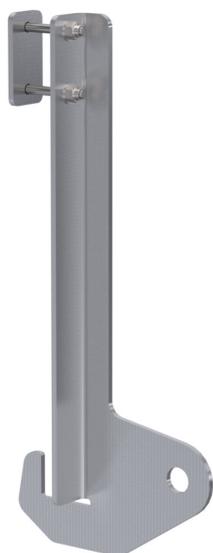

REF : 100637

Extremo inferior aluminio.
Fijación sobre 2 barros.

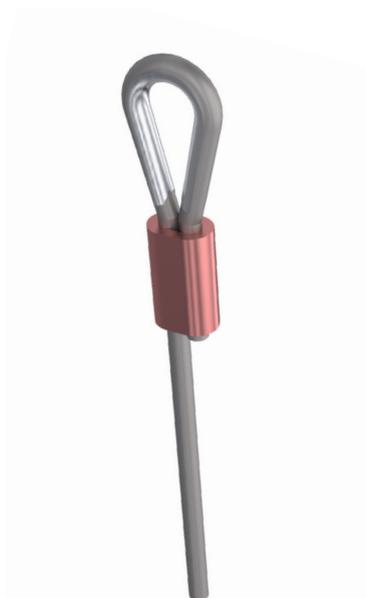

REF : 100646

Engaste aluminio + guardacabo cincado.


REF : 100478

Engaste cobre + guardacabo acero inoxidable.



REF : 100645

Lote de 3 abrazaderas cables + guardacabo galvanizado.

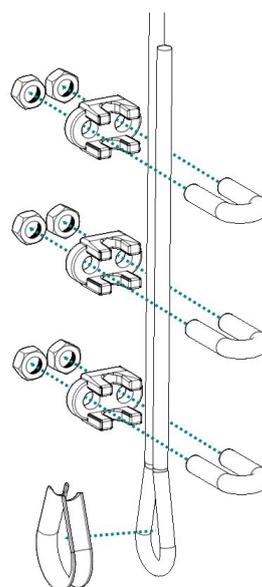

REF : 100477

Lote de 3 abrazaderas cables + guardacabo acero inoxidable.

+ Elementos

Estos elementos forman parte de cualquier línea de vida SECURIFIL® verticale eolienne.



REF : 100631

Cable galvanizado.
Diámetro 8 mm 7 x 19.

REF : 100150

Cable inoxidable.
Diámetro 8 mm 7 x 19.



REF : 102122


Cartel de señalización: obligación de llevar E.P.I., para colocar en cada acceso de la línea de vida.

Disponible, a petición, en la lengua de su elección con la posibilidad de insertar su logo.



REF : 102128

Soporte aluminio bruto para cartel adhesivo obligatorio.

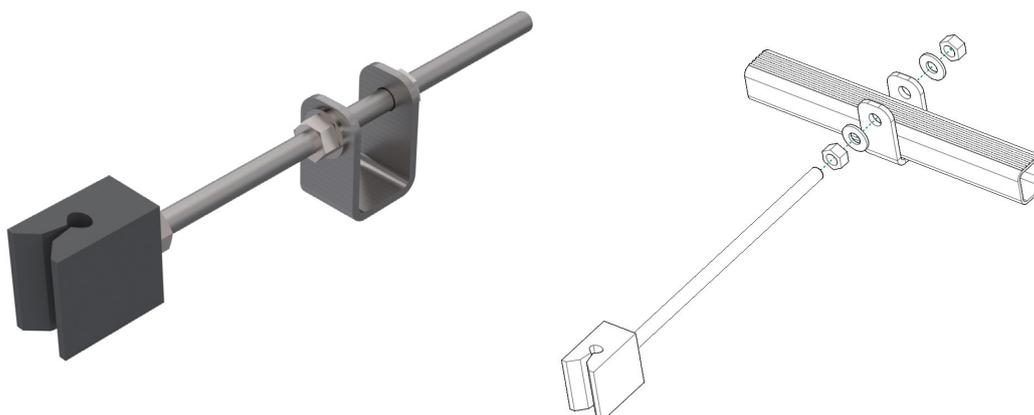

REF : 100639

Pieza intermedia acero inoxidable guía cable.