

Ancoraggio supporto H 400

Descrizione:

SECURIFIX® potelet è un sistema di ancoraggi che uniscono un supporto al relativo piatto di fissaggio, a un colletto di tenuta e a un anello di ancoraggio conforme alla norma EN 795 classe A.


SECURIFIX® potelet deve essere utilizzato con dei DPI adeguati (cinghia, avvolgitore, ecc.). Può essere installato su tutti i supporti in cemento, legno o metallo.

Dettagli:

Materiale: acciaio

Finitura: acciaio zincato

Montaggio: Fornito con manuali di istruzioni e disegni consultabili su internet: <http://extranet.somain.fr>

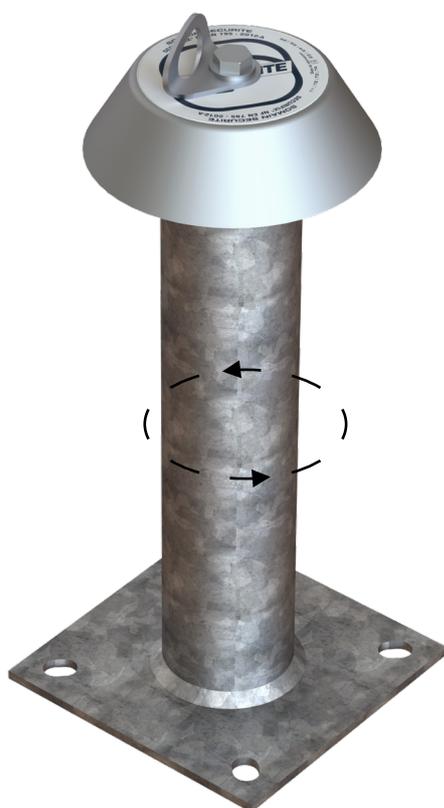

RIF: 102558


Supporto in **acciaio zincato** su tubo
rotondo H 400 mm.

Altezza: 417 mm all'asse dell'anello.

Fissaggio: 4 M12.

Interasse: da 134x134 a 141x141 mm.

Dimensioni tubo: Ø 76,1 mm

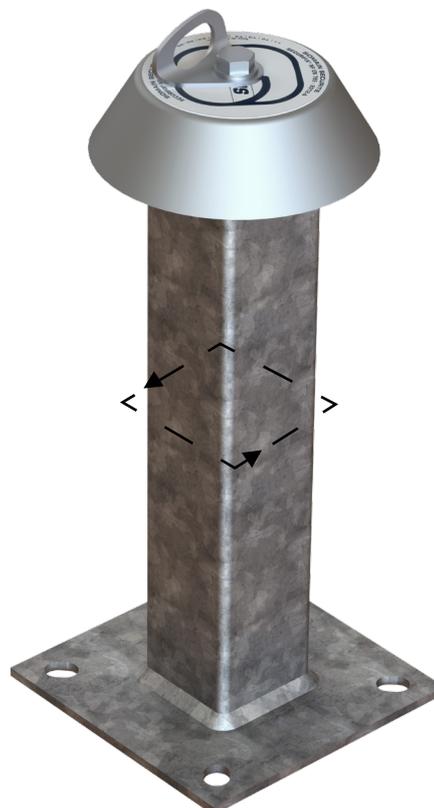

RIF: 102557

Supporto in **acciaio zincato** su tubo
quadrato.

Altezza: 417 mm all'asse dell'anello.

Fissaggio: 4 M12.

Interasse: da 134x134 a 141x141 mm.

Dimensioni tubo: 70x70 mm


✓ Vantaggi

L'unione del fissaggio, del supporto, del colletto e dell'anello di ancoraggio nello stesso prodotto permette di offrire una soluzione semplice ed economica. È in grado di sostenere 1 operatore.

⋮ Optional

Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per proporvi soluzioni su misura adatte ad ogni situazione.

Informazioni aggiuntive

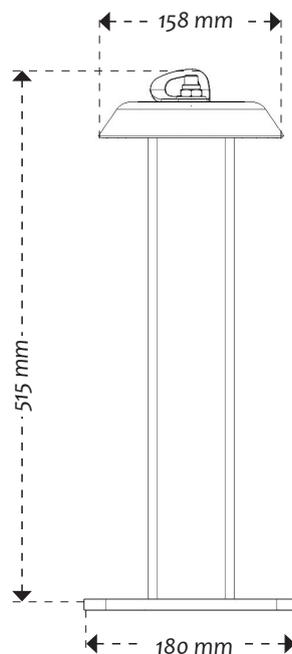

Fissaggi

Flangiatura




Su una lastra di cemento il dispositivo viene fissato utilizzando 4 dispositivi di fissaggio M12.

Sistema di ancoraggio con piastrina



Per un fissaggio su travi metalliche o legno, Somain Sécurité propone un fissaggio tramite flangiatura con contropiastra standard.

Le lunghezze delle aste filettate sono dimensionate in modo tale da essere adatte al supporto.

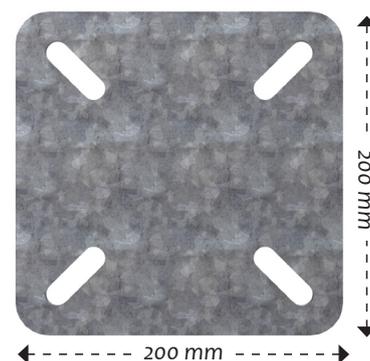

RIF: 100090

Contropiastra in acciaio inox.

Per la flangiatura di supporti in acciaio inox
Interasse: da 105 x 105 a 150 x 150 mm.

RIF: 100097

Contropiastra in acciaio zincato.

Per la flangiatura di supporti in acciaio zincato.
Interasse: da 105 x 105 a 150 x 150 mm.

